



# MASTER TL5 (kruhové)



## MASTER TL5 CIRCULAR 40W/840 1CT/10

Tyto kruhové zářivky TL5 (průměr trubice 16 mm) nabízejí rozšířené designové možnosti. Tenké trubice umožňují tvorbu extrémně plochých svítidel a nabízejí všesměrové rozložení světla. Tyto zářivky jsou vhodné pro široký rozsah profesionálních i poloprofesionálních využití a jsou ideální pro použití v obchodech, kancelářích a na veřejných místech s neobvyklým uspořádáním.

### Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

### Údaje o produktu

| General information                               |                   |
|---------------------------------------------------|-------------------|
| Patice                                            | 2GX13 [ 2GX13]    |
| Životnost do 50 % poruch při předehřívání (jmen.) | 12000 h           |
| LSF při předehřívání 2000 h (jmen.)               | 99 %              |
| LSF při předehřívání 4000 h (jmen.)               | 99 %              |
| LSF při předehřívání 6000 h (jmen.)               | 96 %              |
| LSF při předehřívání 8000 h (jmen.)               | 89 %              |
| LSF při předehřívání 16000 h (jmen.)              | 10 %              |
| LSF při předehřívání 20000 h (jmen.)              | 1 %               |
| Referenční světelný tok                           | Sphere            |
| Light technical                                   |                   |
| Kód barvy                                         | 840 [ CCT 4000 K] |
| Světelný tok (jmen.)                              | 3300 lm           |

|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| Světelný tok (jmen.) (nom.)             | 3300 lm           |
| Barevné konstrukce                      | Chladná bílá (CW) |
| Barevná souřadnice X (jmen.)            | 0,38              |
| Barevná souřadnice Y (jmen.)            | 0,38              |
| Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.) | 4000 K            |
| Měrný výkon (jmen.) (nom.)              | 83 lm/W           |
| Index barevného podání (jmen.)          | 81                |
| LLMF 2000 h (jmen.)                     | 91 %              |
| LLMF 4000 h (jmen.)                     | 87 %              |
| LLMF 6000 h (jmen.)                     | 84 %              |
| LLMF 8000 h (jmen.)                     | 81 %              |
| LLMF 12000 h (jmen.)                    | 77 %              |
| LLMF 16000 h (jmen.)                    | 74 %              |
| LLMF 20000 h (jmen.)                    | 72 %              |

## MASTER TL5 (kruhové)

### Operating and electrical

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Power (Rated) (Nom)  | 40,5 W  |
| Proud zdroje (jmen.) | 0.320 A |

### Controls and dimming

|               |     |
|---------------|-----|
| Regulovatelné | Ano |
|---------------|-----|

### Mechanical and housing

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Tvar žárovky | C-T5 [ C-T 16 mm] |
|--------------|-------------------|


### Approval and application

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Třída energetické účinnosti | G      |
| Obsah rtuti (Hg) (max.)     | 4 mg   |
| Obsah rtuti (Hg) (jmen.)    | 4 mg   |
| Spotřeba energie kWh/1000 h | 41 kWh |
| Registrační číslo EPREL     | 423621 |

### Product data

|                                  |                                    |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Úplný kód výrobku                | 871150064223325                    |
| Objednávací název produktu       | MASTER TL5 Circular 40W/840 1CT/10 |
| EAN/UPC – výrobek                | 8711500642233                      |
| Objednávací kód                  | 64223325                           |
| Místní kód                       | TL5C4084                           |
| Číslování SAP – počet v balení   | 1                                  |
| Popis místního kódu              | 3835251                            |
| Číslování SAP – balení v krabici | 10                                 |
| Materiál SAP                     | 927965584013                       |
| Celková hmotnost kopie (kus)     | 0,110 kg                           |
| Kód ILCOS                        | FSCH-40/40/1B-L/P-2GX13-16         |


### Rozměrové výkresy




MASTER TL5 Circular 40W/840 1CT/10

| Product                            | D (max) | D (min) | E (min) | E (max) | I (min) | I (max) |
|------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| MASTER TL5 Circular 40W/840 1CT/10 | 18 mm   | 14 mm   | 293 mm  | 305 mm  | 260 mm  | 272 mm  |

### Fotometrické údaje

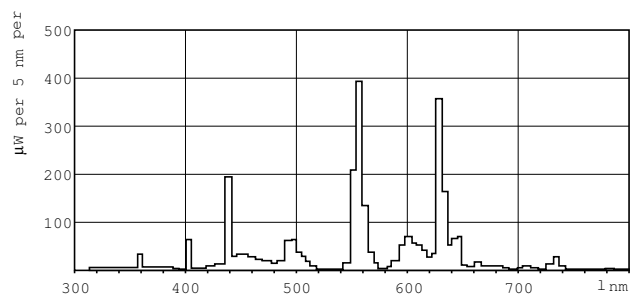



Barva světla /840

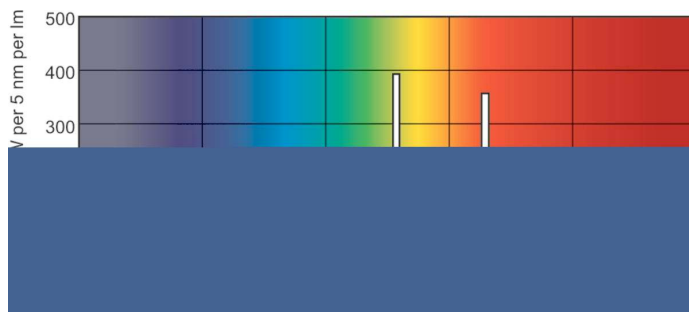

Barva světla /840


## MASTER TL5 (kruhové)

### Životnost

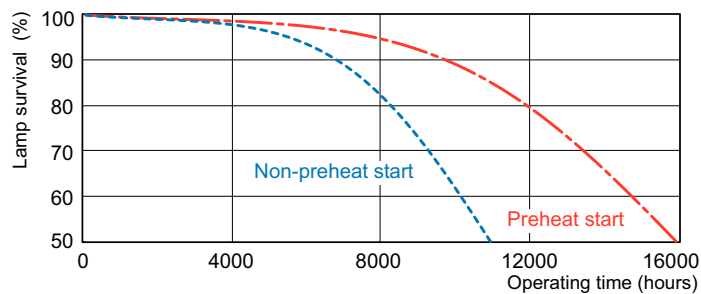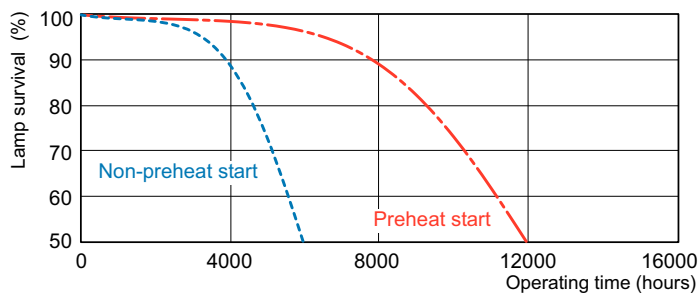

LDLE\_TL5-C8\_0001-Life expectancy diagram

LDLE\_TL5-C8\_0002-Life expectancy diagram

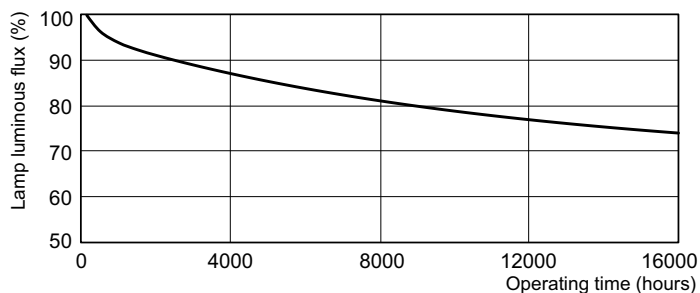

LDLM\_TL5-C8\_0001-Lumen maintenance diagram

