



MASTER TL5 HE



MASTER TL5 HE 14W/865 1SL/40

Tyto zářivky TL5 (průměr trubice 16 mm) nabízejí vysokou účinnost a současně nízkou spotřebu energie. Zářivky TL5 High Efficiency nabízejí vynikající zachování světelného toku po dobu životnosti a dobré barevné podání. Mezi oblasti použití patří kanceláře, průmyslových areály, veřejné a vládní budovy, školy, nemocnice a vnitřní sportovní osvětlení.

Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití světelného zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se světelný zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do nejbližšího sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu

General information	
Patice	G5 [G5]
Životnost do 50 % poruch při předehřívání (jmen.)	24000 h
Vlastnosti	na [Not Applicable]
Popis systému	Vysoká účinnost
LSF při předehřívání 2000 h (jmen.)	99 %
LSF při předehřívání 4000 h (jmen.)	99 %
LSF při předehřívání 6000 h (jmen.)	99 %
LSF při předehřívání 8000 h (jmen.)	99 %
LSF při předehřívání 16000 h (jmen.)	97 %
LSF při předehřívání 20000 h (jmen.)	84 %
Referenční světelný tok	Sphere
Light technical	
Kód barvy	865 [CCT: 6500 K]
Světelný tok (jmen.)	1125 lm
Světelný tok (jmen.) (nom.)	1125 lm

Barevné konstrukce	Studené denní světlo
Měrný výkon (při max. světelném výkonu, jmen.) (nom.)	89 lm/W
Barevná souřadnice X (jmen.)	0,313
Barevná souřadnice Y (jmen.)	0,337
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	6500 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	80 lm/W
Index barevného podání (max.)	85
Index barevného podání (min.)	80
Index barevného podání (jmen.)	82
LLMF 2000 h (jmen.)	96 %
LLMF 4000 h (jmen.)	95 %
LLMF 6000 h (jmen.)	94 %
LLMF 8000 h (jmen.)	93 %
LLMF 12000 h (jmen.)	92 %
LLMF 16000 h (jmen.)	91 %

MASTER TL5 HE

LLMF 20000 h (jmen.)	90 %
Operating and electrical	
Power (Rated) (Nom)	14,0 W
Proud zdroje (jmen.)	0,165 A
Temperature	
Konstrukční teplota (jmen.)	35 °C
Controls and dimming	
Regulovatelné	Ano
Mechanical and housing	
Informace na patici	Zelený proužek
Tvar žárovky	T5 [16 mm (T5)]
Approval and application	
Třída energetické účinnosti	G

Rozměrové výkresy


1

Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	1,2 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	14 kWh
Registrační číslo EPREL	423448
Product data	
Úplný kód výrobku	871150071009355
Objednávací název produktu	MASTER TL5 HE 14W/865 SLV/40
EAN/UPC – výrobek	8711500710093
Objednávací kód	71009355
Místní kód	TL514865HE
Číslování SAP – počet v balení	1
Popis místního kódu	8343010
Číslování SAP – balení v krabici	40
Materiál SAP	927926086555
Celková hmotnost kopie (kus)	52,000 g
Kód ILCOS	FDH-14/65/1B-L/P-G5-16/550


Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HE 14W/865 SLV/40	17 mm	549,0 mm	556,1 mm	553,7 mm	563,2 mm

MASTER TL5 HE 14W/865 SLV/40

Fotometrické údaje

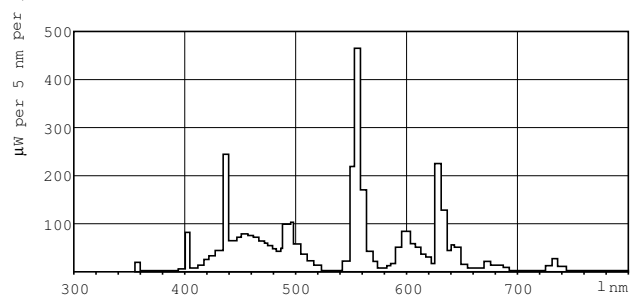



Barva světla /865

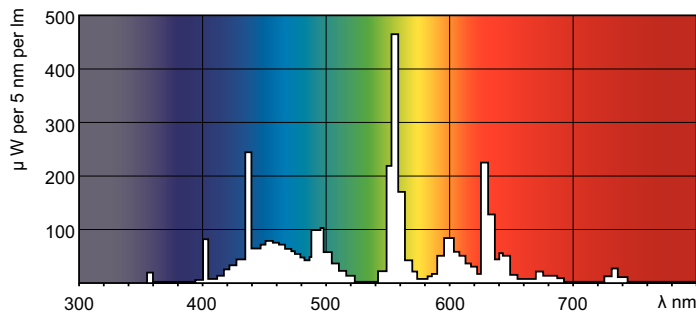

Barva světla /865

MASTER TL5 HE

Životnost

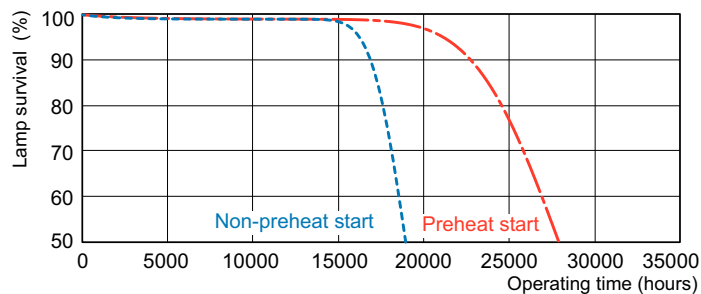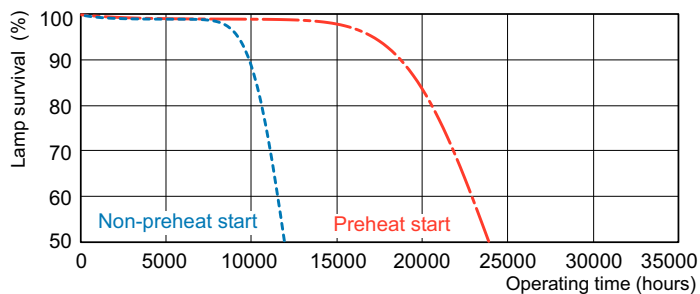

LDLE_TL5-HE8_0001-Life expectancy diagram

LDLE_TL5-HE8_0002-Life expectancy diagram



LDLM_TL5-HE8_0001-Lumen maintenance diagram

