



MASTER TL-D 90 De Luxe



MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/952 1SL/10

Tyto TL-D zářivky poskytují bohaté, syté a vysoce kvalitní přirozené barvy. Jsou proto vhodné pro použití v oblastech s vysokými nároky na rozlišení barev: prostory první pomoci a ošetrovny v nemocnicích, polygrafické provozy, klenotnictví, zubní ordinace, kadeřnictví, muzea a obchody

Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu


General information	
Patice	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Životnost do 10 % poruch (jmen.)	12000 h
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	15000 h
Životnost do 50 % poruch při předehtřívání (jmen.)	20000 h
LSF 2000 h (jmen.)	99 %
LSF 4000 h (jmen.)	99 %
LSF 6000 h (jmen.)	99 %
LSF 8000 h (jmen.)	99 %
LSF 12000 h (jmen.)	89 %
LSF 16000 h (jmen.)	33 %
LSF 20000 h (jmen.)	2 %
Referenční světelný tok	Sphere

Light technical	
Kód barvy	952
Světelný tok (jmen.)	2850 lm
Barevné konstrukce	Denní světlo
Barevná souřadnice X (jmen.)	0,34
Barevná souřadnice Y (jmen.)	0,351
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	5200 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	77,4 lm/W
Index barevného podání (jmen.)	92
LLMF 2000 h (jmen.)	96 %
LLMF 4000 h (jmen.)	95 %
LLMF 6000 h (jmen.)	94 %
LLMF 8000 h (jmen.)	93 %
LLMF 12000 h (jmen.)	92 %
LLMF 16000 h (jmen.)	91 %

MASTER TL-D 90 De Luxe


LLMF 20000 h (jmen.)	90 %
Operating and electrical	
Power (Rated) (Nom)	36,8 W
Proud zdroje (jmen.)	0,440 A
Temperature	
Konstrukční teplota (jmen.)	25 °C
Controls and dimming	
Regulovatelné	Ano
Mechanical and housing	
Tvar žárovky	T8 [26 mm (T8)]
Approval and application	
Třída energetické účinnosti	G
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	1,7 mg

Rozměrové výkresy



MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/952 SLV/10


Fotometrické údaje

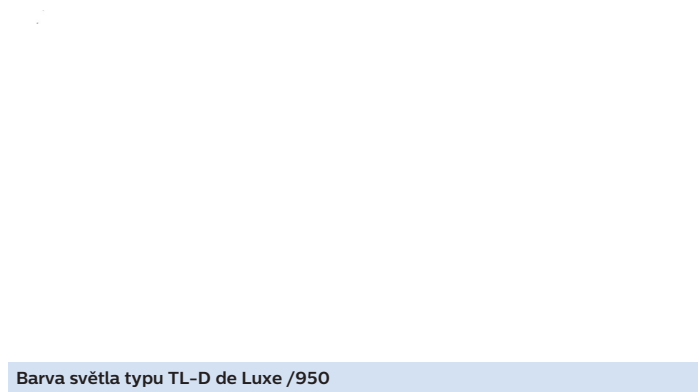

Barva světla typu TL-D de Luxe /950

Spotřeba energie kWh/1000 h	37 kWh
Registrační číslo EPREL	423525
Product data	
Úplný kód výrobku	871150088860025
Objednací název produktu	MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/952 SLV/10
EAN/UPC – výrobek	8711500888600
Objednací kód	88860025
Místní kód	TLD3695
Číslování SAP – počet v balení	1
Popis místního kódu	3821513
Číslování SAP – balení v krabici	10
Materiál SAP	928044595081
Celková hmotnost kopie (kus)	135,000 g
Kód ILCOS	FD-36/53/1A-E-G13



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D 90 De Luxe 36W/952 SLV/10	28 mm	1199,4 mm	1206,5 mm	1204,1 mm	1213,6 mm

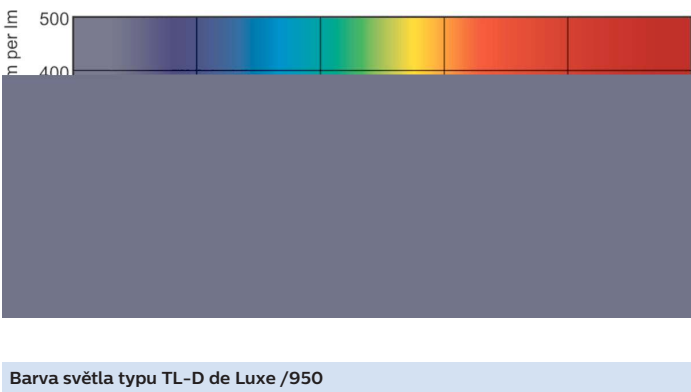

Barva světla typu TL-D de Luxe /950


MASTER TL-D 90 De Luxe

Životnost

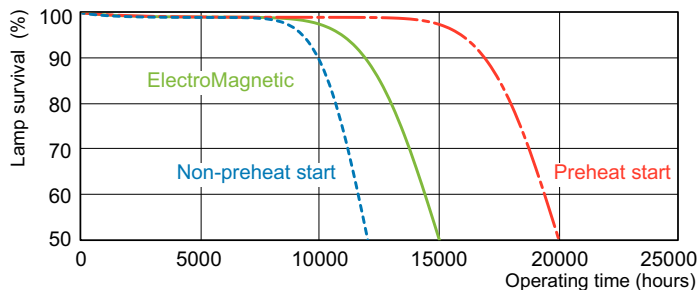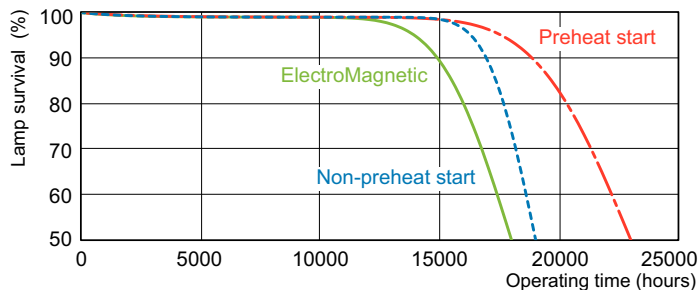

LDLE_TL-D9HLM_0002-Life expectancy diagram

LDLE_TL-D9HLM_0001-Life expectancy diagram

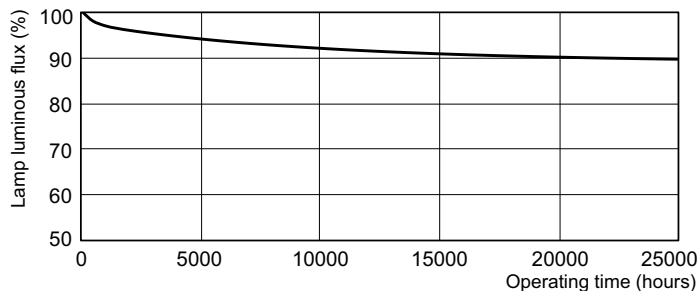

LDLM_TL-D9HLM_0001-Lumen maintenance diagram

