


HVI 20 M L6M SR3200 IP FSP1000 GFK AL (819 326)



Zobrazení je nezávazné

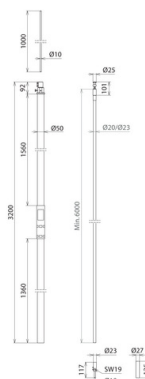

S oblastí koncovky uvnitř podpůrné trubky a nerezovou jímací tyčí Ø 10 mm délky 1000 mm.

Typ	HVI 20 M L6M SR3200 IP FSP1000 GFK AL
Obj. č.	819 326
Materiál jímací tyče	nerez
Délka jímací tyče	1000 mm
Materiál podpůrné trubky	GFK/Al
Délka podpůrné trubky	3200 mm
Přepavní délka	3200 mm
Vnější průměr	50 mm
Průměr vodiče	20 mm
Barva vodiče	černá •
Materiál vodiče	Cu
Barva RAL	přibližně 9011
Průřez jádra (jedno/vícežilové)	19 mm ²
Ekvivalent dostatečné vzdálenosti s (pro vzduch)	≤ 75 cm
Materiál izolace	PE
Materiál pláště	PVC
Charakteristika pláště	odolný vůči povětrnostním vlivům a UV záření
Připojovací průměr	10 mm
Materiál připojovacího členu	nerez
Podpůrná trubka	50 x 4 mm
Minimální objednávací délka	6 m
Max. volná délka s jímací tyčí (montáž na stěnu)	3500 mm
Max. rychlost nárazového větru (montáž na stěnu, 1x HVI uvnitř)	237 km/h
Max. rychlost nárazového větru (montáž na stěnu, 1x HVI uvnitř)	227 km/h
Max. rychlost nárazového větru (montáž na stěnu, 4x HVI vně)	197 km/h
Váha	8,4 kg
Číslo celního sazebníku	85389099
GTIN (EAN)	4013364260511
PU	1 ks

Vyhrazujeme si právo provést změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotností či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.

Na základě výroby potvrzené objednávkou (úprava délky vedení) nemůže být vedení vráceno zpět.