


## Valena™ Life Prises doubles au standard Franco-Belge

Référence(s) : 7 531 86/87 - 7 532 86/87 - 7 533 86/87  
7 563 76

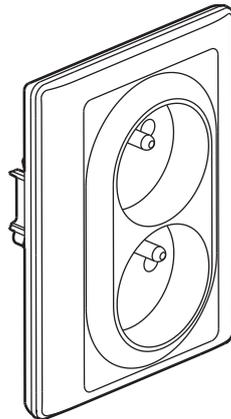


### 1. USAGE

Prises doubles 2 x 2 P+T, compactes.  
Installation en monoposte. Livré complet avec plaque.  
Permet de remplacer une prise par deux prises sans changement de boîte d'encastrement.  
Mécanismes livrés avec coque de protection de chantier.  
Montage en encastré ou en saillie.

### 2. GAMME

Désignation	Blanc	Ivoire	Aluminium	Noir
Prise double 2 x 2 P+T avec éclips	7 531 86	7 532 86	7 533 86	7 563 76
Prise double 2 x 2 P+T sans éclips	7 531 87	7 532 87	7 533 87	-

### 3. DIMENSIONS (mm)

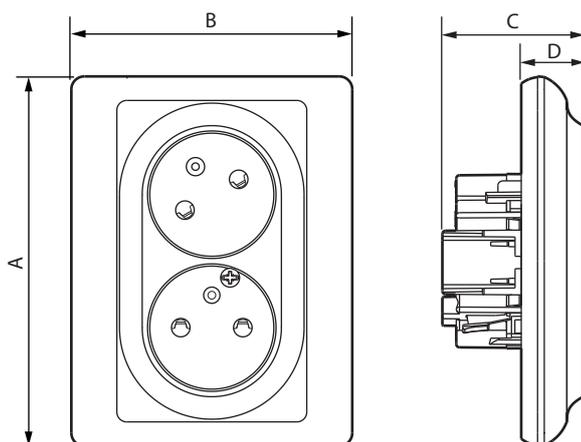

A	B	C	D
114	86	24,25	19,25

### 4. RACCORDEMENT

Bornes automatiques  
Capacité : 2 x 2,5 mm<sup>2</sup>  
Longueur de dénudage : 13 mm  
Câbles souples ou rigides compatibles

### 5. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### ■ 5.1 Caractéristiques mécaniques

Protection contre les corps solides et liquides : IP 20  
Protection contre les impacts : IK 04

#### ■ 5.2 Caractéristiques matières

Aspect polyglace

Couleur : - Blanc RAL 9003  
- Ivoire RAL 1013  
- Aluminium  
- Noir

Matière : - Plaque ABS  
- Enjoliveur de prise de courant : Polycarbonate  
- Sans halogène  
- Tenue aux UV

Matière du support : - Polycarbonate gris RAL 7037 + Métal  
- Sans halogène

Autoextinguibilité :

850° C/30 s pour les pièces isolantes maintenant en place les parties sous tension.

650° C/30 s pour les autres pièces en matières isolantes.

#### ■ 5.3 Caractéristiques électriques

Tension : 250 V~

Intensité : 16 A

Fréquence : 50/60 Hz

#### ■ 5.4 Caractéristiques climatiques

Température d'utilisation : - 10° C à + 35° C

Température de stockage : - 10° C à + 70° C

## 6. ENTRETIEN

Nettoyage superficiel au chiffon.

Ne pas utiliser : acétone, dégoudronnant, trichloréthylène.

Tenue aux produits suivants : Hexane (EN 60669-1), alcool à brûler, eau savonneuse, ammoniac dilué, javel pure diluée à 10%, produit à vitres, lingettes pré-imprégnées.

**Attention :** Pour l'utilisation de produits d'entretien spécifiques, un essai préalable est nécessaire.

## 7. NORMES ET AGRÉMENTS

Conforme aux normes d'installation et de fabrication.

Voir e. catalogue.