


DATOVÝ LIST PRODUKTU

FLOOR HOME OFFICE 43W 840 WT EU PLUG

FLOOR STANDING HOME OFFICE | Stojící svítidla pro domácí kanceláře

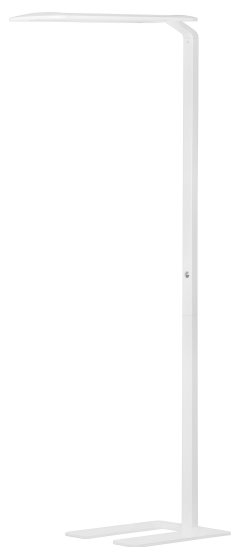

Oblasti použití

- Domácí pracovny

Výhody výrobku

- Funkční design LEDVANCE SCALE
- Vysoká světelná celistvost a nízké oslnění díky difuzoru
- Úspora energie
- Snadná instalace
- Plug-and-Play díky zásuvce EU nebo CH
- 5letá záruka

Vlastnosti výrobku

- Hliníkové pouzdro
- Samostatná svítidla s přímým (25 %) a nepřímým (75 %) vyzařováním světla
- Přímé / nepřímé světlo ovládané společně
- Životnost (L70/B50): 60 000 h (při 25 °C)



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	43,00 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Jmenovitý proud	55 mA
Náběhový proud	49 A
Doba náběhového proudu T _{h50}	304 μs
Maximální počet svítidel na jistič B16 A	28
Maximální počet svítidel na jistič C10 A	30
Maximální počet svítidel na jistič C16 A	46
Účinník λ	0,95
Celkové harmonické zkreslení	< 20 %
Třída ochrany	I
Provozování	Integrated LED driver

Fotometrická data

Světelný tok	5600 lm ¹⁾
Světelná účinnost	130 lm/W
Teplota chromatičnosti	4000 K
Barva světla (označení)	Studená bílá
Index podání barev Ra	≥80
Standardní odchylka sladění barev	< 3 sdc _m
Nemíhá (bez flickeru)	Ano
Měřená veličina blikání (Pst LM)	-
Měřená veličina stroboskopické efektu (SVM)	-
Skupina fotobiologické bezpečnos EN62778	RG1
Skupina fotobiologické bezpečnos EN62471	RG1
Vyzařovací úhel	60 ° x 35 °
UGR longitudinal	≤ 23

1) Přímý světelný tok 1850 lm / Nepřímý světelný tok 3750 lm

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	830.00 mm
Šířka	400.00 mm

Výška	1950.00 mm
Váha výrobku	19200,00 g
Dálka vodiče	1500 mm

MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Bílá
Barva těla svítidla	Bílá
Výrobní materiál	Aluminum
Výrobní materiál obalu	Polycarbonate (PC)
Materiál povrchu vyzařující světlo	Polykarbonát
Test žhavou smyčkou podle IEC 60695-2-12	650 °C
Obsah rtuti	0.0 mg

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	0...+35 °C
Typ zapojení	Typ zástrčky C (EU)
Druh ochrany	IP20
Třída ochrany IK (rázová odolnost) [PIM]	IK03
Stmívatelné	Ano
Type of dimming [GMS]	Push DIM
Typ montáže	Standing
Místo montáže	Podlaha
Prostředí aplikace	Indoor
Nastavitelný	Ne
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny
Se světelným zdrojem	Ano

Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	60000 h
Střední doba života L80/B10 @ 25 °C	50000 h
Střední doba života L90/B10 @ 25 °C	35000 h
Počet spínacích cyklů	50000

PŘEDŘADNÍK

Výstupní proud	1050 mA
EP - Výstupní zvlnění proudu	< 5 %

CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE
Omezená teplota povrchu	Ne
Bezpečné při zasažení míčem	Ne

DOPLŇUJÍCÍ PRODUKTOVÁ DATA

Počet svítidel	-
----------------	---

KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty	
	User instruction
	Addon Technical Information
	Declarations Of Conformity CE
Soubory fotometrických a světelných návrhů	
	IES file (IES)
	LDT file (Eulumdat)
	ULD file (DIALux)
	ROLF file (RELUX)
CAD/BIM soubory	
	CAD_STEP_3D

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075554191	Shipping box 1	1,180 mm x 430 mm x 277 mm	21512.00 g	140.55 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Reference / Odkazy

– Záruka viz www.ledvance.cz/zaruky

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.