


DATOVÝ LIST PRODUKTU

Linear LED Shelf 400mm

LINEAR SHELF | Osvětlená police pro různé oblasti použití

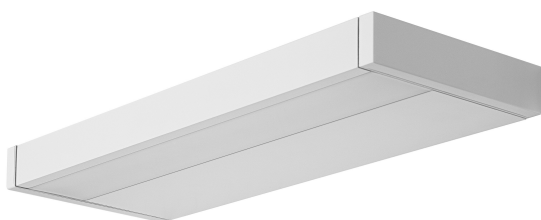

Oblasti použití

- Kuchyně, pracovní prostory
- Koupelny (IP44)
- Obytné prostory
- Pouze pro použití v interiérech

Výhody výrobku

- Čistý design umožňující snadné zkombinování s různými styly místností
- Snadná a rychlá instalace
- Ideální kombinace funkčnosti a designu

Vlastnosti výrobku

- Teplota chromatičnosti: 3 000 K



TECHNICKÉ ÚDAJE

ELEKTRICKÉ ÚDAJE

Jmenovitý výkon	6,50 W
Jmenovité napětí	220...240 V
Síťová frekvence	50...60 Hz
Jmenovitý proud	31,000 mA
Náběhový proud	2 A
Maximální počet svítidel na jistič B16 A	120
Maximální počet svítidel na jistič C10 A	120
Maximální počet svítidel na jistič C16 A	192
Účinník λ	> 0,5
Celkové harmonické zkreslení	< 70 %
Třída ochrany	II
Provozování	Mains voltage

Fotometrická data

Světelný tok	550 lm
Celkový světelný tok obsažených světelných zdrojů	700 lm
Světelná účinnost	91 lm/W
Teplota chromatičnosti	3000 K
Barva světla (označení)	Teplá bílá
Index podání barev Ra	≥ 80
Standardní odchylka sladění barev	≤ 6 sdc
Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62778	RG1
Skupina fotobiologické bezpečnosti EN62471	RG1
Vyzařovací úhel	110 °

ROZMĚRY A HMOTNOST

Délka	400.00 mm
Šířka	130.00 mm
Výška	30.00 mm
Váha výrobku	760,00 g

MATERIÁLY A BARVY

Barva produktu	Bílá
Barva těla svítidla	Bílá
Výrobní materiál	Aluminum Plastic
Obsah rtuti	0.0 mg

APLIKACE A MONTÁŽ

Rozsah okolní teploty	-20...+40 °C
Skladujte při teplotách od... do	-20...+80 °C
Typ zapojení	Typ zástrčky C (EU)
Druh ochrany	IP44
Stmívatelné	Ne
Typ montáže	Surface
Místo montáže	Stěna
Prostředí aplikace	Indoor
Vyměnitelný LED modul	Bez možnosti výměny
Se světelným zdrojem	Ano

Životnost

Střední doba života L70/B50 @ 25 °C	30000 h
Počet spínacích cyklů	100000

CERTIFIKACE A NORMY

Standardy	CE / EAC / UKCA
Omezená teplota povrchu	Ne

equipment_accessories

– Včetně kompletního příslušenství pro montáž a zapojení

KE STAŽENÍ

Dokumenty a certifikáty	
	User instruction

Dokumenty a certifikáty



Declarations Of Conformity CE

LOGISTICKÉ ÚDAJE

Kód produktu	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Hrubá hmotnost	Objem
4058075575738	Folding box 1	51 mm x 135 mm x 430 mm	921.00 g	2.96 dm ³
4058075575745	Shipping box 8	425 mm x 420 mm x 160 mm	8121.00 g	28.56 dm ³

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.