


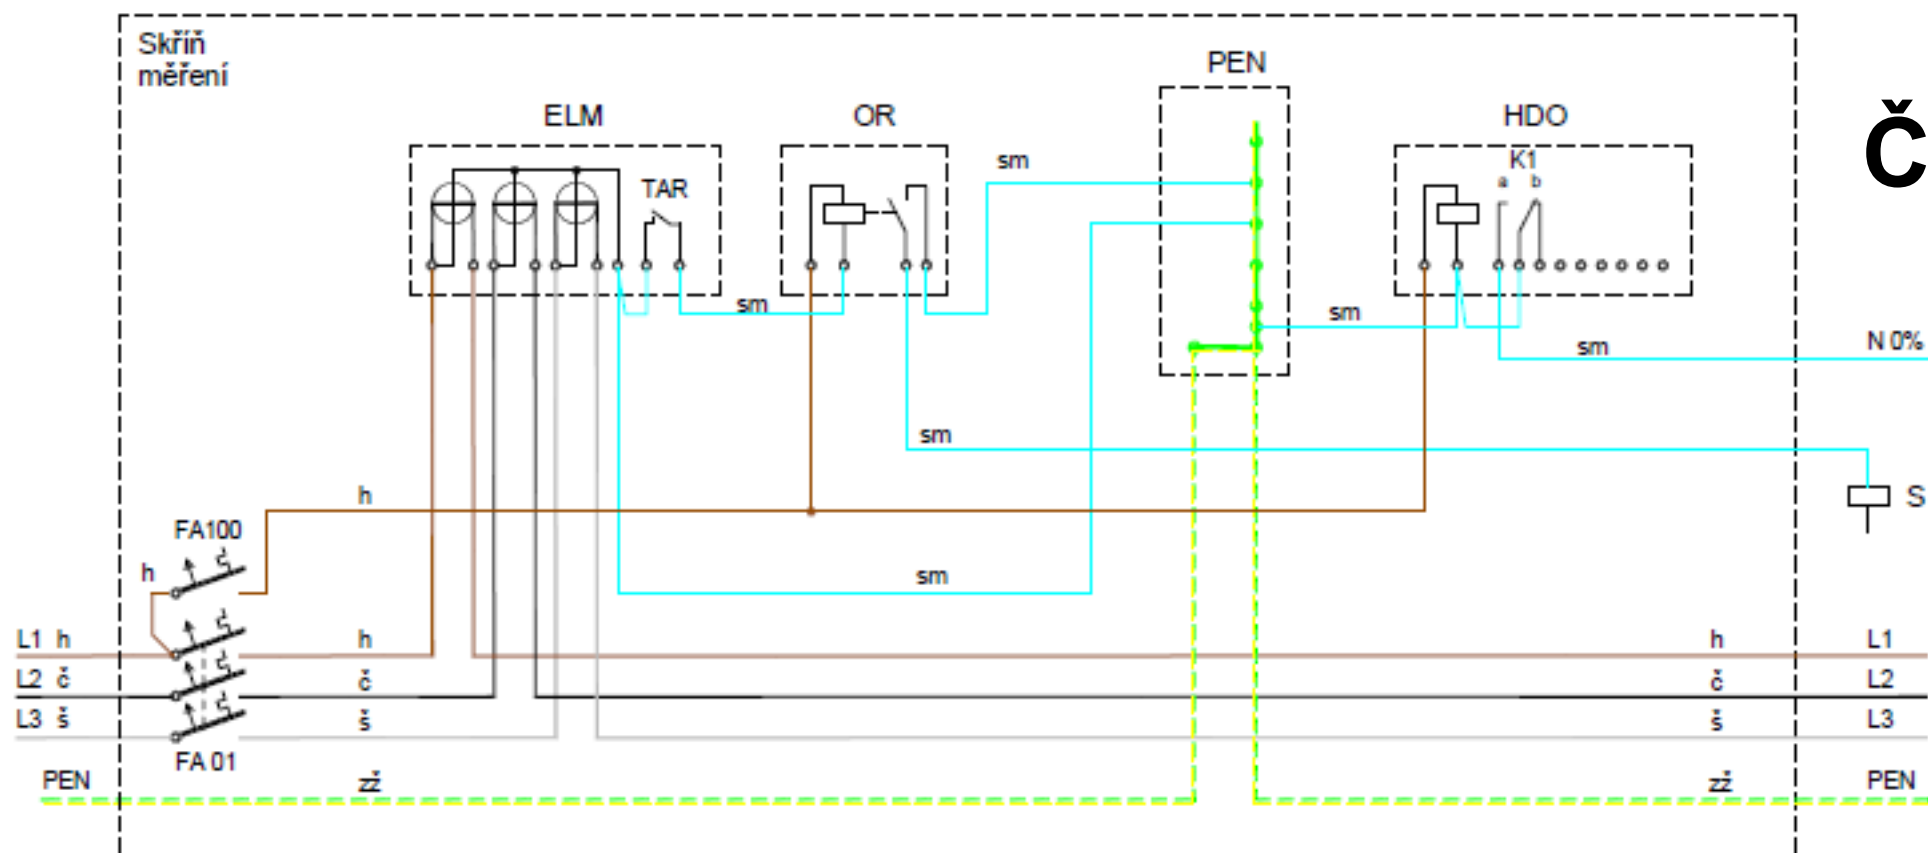

ČEZ

Legenda:

ELM - čtyřkvadrantní průběhový elektroměr

FA01 - jistič před elektroměrem

FA100 - jistič obvodu ovládacího relé a HDO 2 - 6 A

PEN - svorkovnice PEN

TAR - výstupní svorka pro ovládání tarifu

HDO - přijímač HDO pro regulaci výkonu výroby elektřiny

OR - ovládací relé

Všechny cívky stykačů musí být připojeny na stejnou fázi a odjištěny

Napájení stykače S fází při použití proudového chrániče musí být připojeno před tímto proudovým chráničem

Kontakty přijímače HDO jsou kresleny v poloze bez regulace výkonu výroby elektřiny

Maximální zatížení kontaktů přijímače HDO je 200 mA

Barevné značení vodičů: h-hnědý, č-černý, š-šedý, zž-zelený/žlutý, sm-světle modrý