



MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5 OE

Řada Philips MASTER LEDtube integruje LED světelný zdroj do tělesa tradičních zářivek. Jedinečný design vytváří dokonale jednotný vizuální vzhled, který nelze odlišit od tradičních zářivek. Tyto osvětlovací trubice T5 představují správnou volbu pro absolutní výkon a jsou navrženy tak, aby obstály v podmínkách každodenního použití. Díky bezkonkurenčním úsporám, kterých je dosaženo nízkou spotřebou energie a mimořádně dlouhou životností, jsou LED trubice T5 skvělou volbou pro všechny náročné aplikace.

Údaje o produktu

General information		Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	
Patice krytky	G5 [G5]	70 %	
Nominální životnost	60 000 h		
Cyklus zapnutí	50 000		
Lighting Technology	LED		
Referenční měření toku	Sphere		
Light technical		Operating and electrical	
Kód barvy	830 [CCT of 3000K]	Frekvence sítě	30K to 60K Hz
Vyzařovací úhel (jmen.)	200 stupňů	Vstupní frekvence	30 K až 60 K Hz
Světelný tok	3 700 lm	Spotřeba energie	26 W
Barevné konstrukce	Bílá (WH)	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	3000 K	Doba zahřívání do 60 % světla	0,5 s
Jmenovitá světelná účinnost	142,00 lm/W	Účinník (zlomek)	0.9
Konzistence barev	<6	Napětí (jmen.)	20-90 V
Index podání barev (CRI)	80	Temperature	
		Rozsah okolních teplot	-20 až 45 °C
		Maximální teplota (jmen.)	55 °C

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Controls and dimming

Stmívatelné	Ano – zkontrolujte kompatibilitu předřadníku
-------------	--

Mechanical and housing

Povrchová úprava žárovky	Matná
Materiál žárovky	Sklo
Délka výrobku	1 200 mm
Tvar žárovky	Trubice, dvě patice

Approval and application


Výrobek šetřící energii	Ano
Certifikační značky	Shoda s požadavky RoHS TUV Značka CE Certifikát KEMA Keur
Spotřeba energie kWh/1000 h	26 kWh
Registrační číslo databáze EPREL	1 384 140

Značka CE	Ano
Shoda s požadavky EU RoHS	Ano

Product data


Full EOC	871869974951400
Objednací název produktu	MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5
	OE
Objednací kód	74951400
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	10
Číslo materiálu (12NC)	929002352002
Celý název výrobku	Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5 OE
Pouzdro – EAN/UPC	8718699749521

Rozměrové výkresy

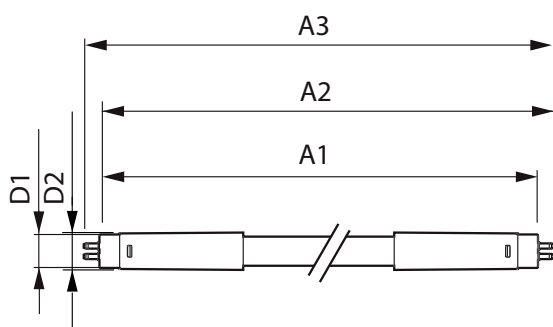


Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5 OE	15,5 mm	19 mm	1 149 mm	1 156 mm	1 163 mm

Fotometrické údaje




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5 OE



Light Distribution Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5 OE



MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Fotometrické údaje





Optical Parameters: 1.1 Beam Lighting: 1.1 Page: 10

Životnost

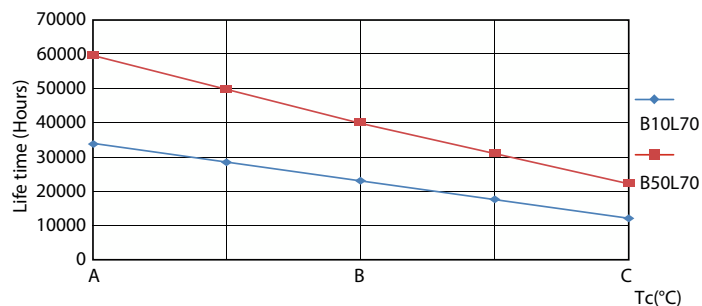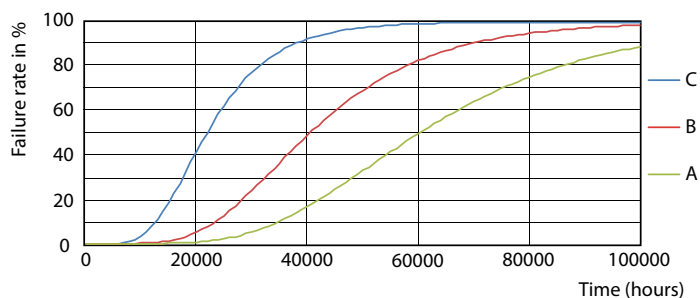

Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5 OE

Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5 OE

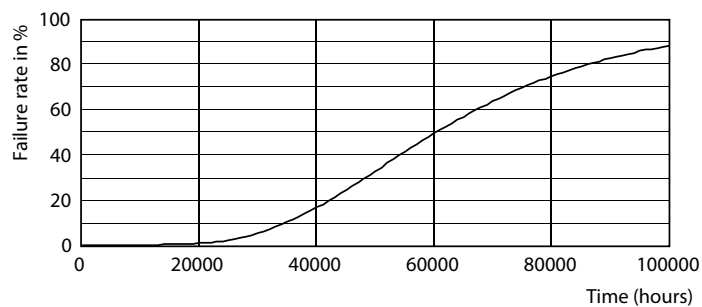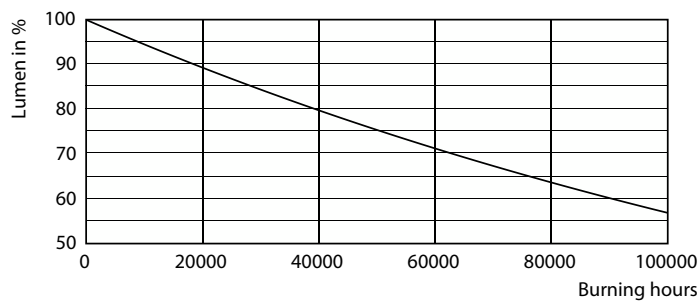


Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5 OE

Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5 OE

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Životnost

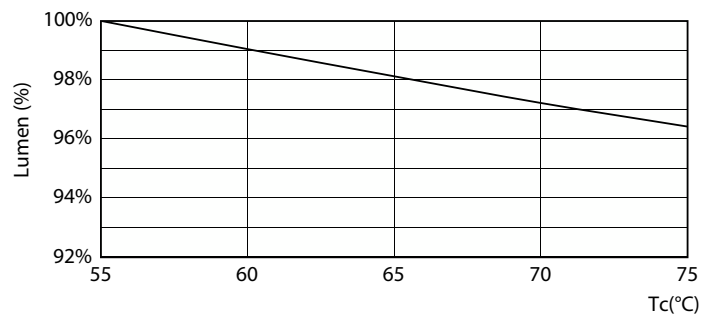

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 830 T5

OE

