



MASTER LEDtube InstantFit HF T5



Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5 OE

Řada Philips MASTER LEDtube integruje LED světelný zdroj do tělesa tradičních zářivek. Jedinečný design vytváří dokonale jednotný vizuální vzhled, který nelze odlišit od tradičních zářivek. Tyto osvětlovací trubice T5 představují správnou volbu pro absolutní výkon a jsou navrženy tak, aby obstály v podmínkách každodenního použití. Díky bezkonkurenčním úsporám, kterých je dosaženo nízkou spotřebou energie a mimořádně dlouhou životností, jsou LED trubice T5 skvělou volbou pro všechny náročné aplikace.

Údaje o produktu

General information	
Patice krytky	G5 [G5]
Nominální životnost	60 000 h
Cyklus zapnutí	50 000
Lighting Technology	LED
Referenční měření toku	Sphere
Light technical	
Kód barvy	840 [CCT of 4000K]
Vyzařovací úhel (jmen.)	200 stupňů
Světelný tok	3 900 lm
Barevné konstrukce	Studená bílá (CW)
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	4000 K
Jmenovitá světelná účinnost	150 lm/W
Konzistence barev	<6
Index podání barev (CRI)	80

Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Operating and electrical	
Frekvence sítě	30K to 60K Hz
Vstupní frekvence	30 K až 60 K Hz
Spotřeba energie	26 W
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřívání do 60 % světla	0,5 s
Účinnost (zlomek)	0,9
Napětí (jmen.)	20-90 V
Temperature	
Rozsah okolních teplot	-20 až 45 °C
Maximální teplota (jmen.)	55 °C

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Controls and dimming

Stmívatelné	Ano – zkontrolujte kompatibilitu předřadníku
-------------	--

Mechanical and housing

Povrchová úprava žárovky	Matná
Materiál žárovky	Sklo
Délka výrobku	1 200 mm
Tvar žárovky	Trubice, dvě patice

Approval and application


Třída energetické účinnosti	D
Výrobek šetřící energii	Ano
Certifikační značky	Shoda s požadavky RoHS TUV Značka CE Certifikát KEMA Keur
Spotřeba energie kWh/1000 h	26 kWh
Registrační číslo databáze EPREL	1 384 141

Značka CE	Ano
Shoda s požadavky EU RoHS	Ano

Product data


Full EOC	871869974953800
Objednací název produktu	MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5
	OE
Objednací kód	74953800
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	10
Číslo materiálu (12NC)	929002352102
Celý název výrobku	Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5 OE
Pouzdro – EAN/UPC	8718699749545

Rozměrové výkresy

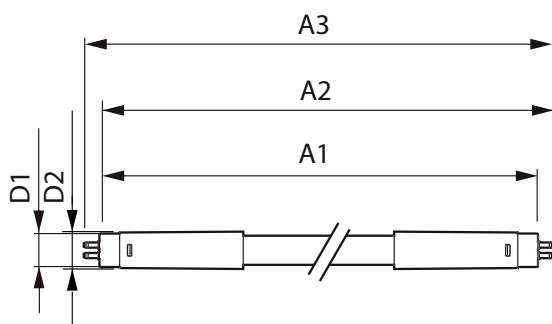


Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5 OE	15,5 mm	19 mm	1 149 mm	1 156 mm	1 163 mm

Fotometrické údaje




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5 OE



Light Distribution Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5 OE



MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Fotometrické údaje





Optical Performance 1.1 Page 10 of 11

Životnost

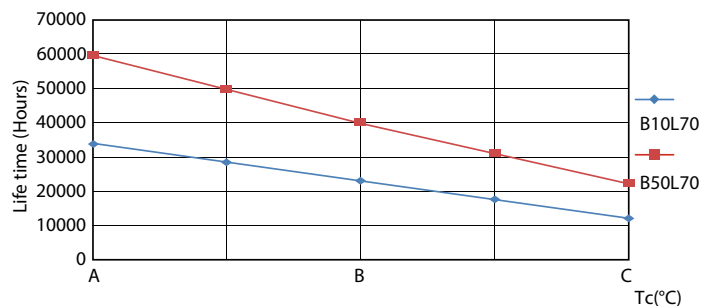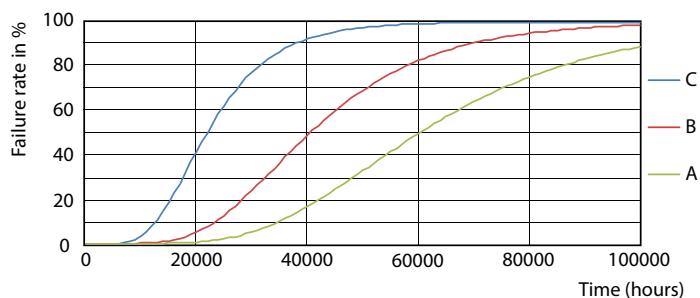

Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5 OE

Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5 OE

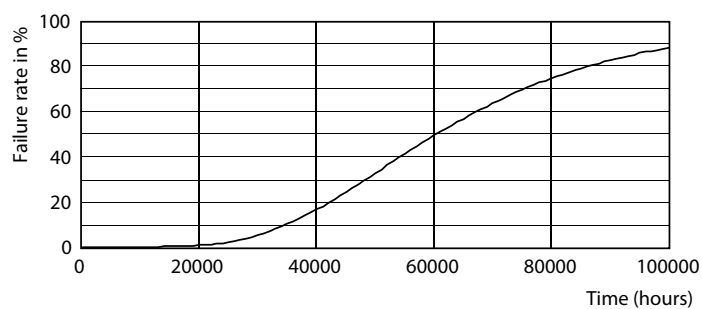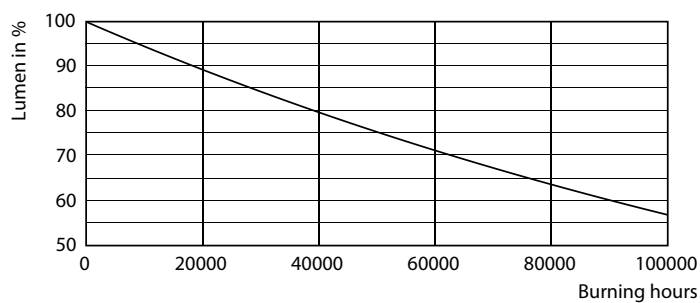


Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5 OE

Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5 OE

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Životnost

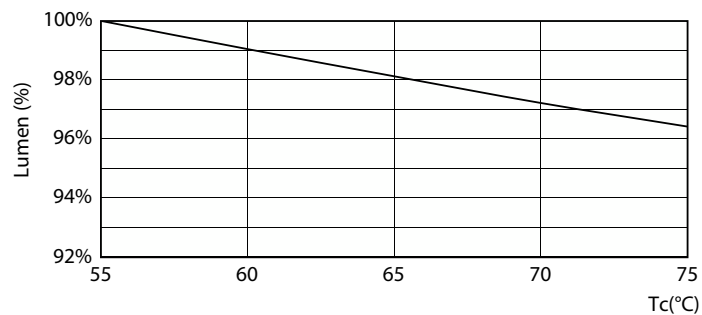

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5

OE

