



MASTER LEDtube InstantFit HF T5



Master LEDtube HF 1200mm HO 26W 865 T5 OE

Řada Philips MASTER LEDtube integruje LED světelný zdroj do tělesa tradičních zářivek. Jedinečný design vytváří dokonale jednotný vizuální vzhled, který nelze odlišit od tradičních zářivek. Tyto osvětlovací trubice T5 představují správnou volbu pro absolutní výkon a jsou navrženy tak, aby obstály v podmínkách každodenního použití. Díky bezkonkurenčním úsporám, kterých je dosaženo nízkou spotřebou energie a mimořádně dlouhou životností, jsou LED trubice T5 skvělou volbou pro všechny náročné aplikace.


Údaje o produktu

General information	
Patice krytky	G5 [G5]
Nominální životnost	60 000 h
Cyklus zapnutí	50 000
Lighting Technology	LED
Referenční měření toku	Sphere
Light technical	
Kód barvy	865 [CCT of 6500K]
Vyzařovací úhel (jmen.)	200 stupňů
Světelný tok	3 900 lm
Barevné konstrukce	Studené denní světlo
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	6500 K
Jmenovitá světelná účinnost	150 lm/W
Konzistence barev	<6
Index podání barev (CRI)	80

Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Operating and electrical	
Frekvence sítě	30K to 60K Hz
Vstupní frekvence	30 K až 60 K Hz
Spotřeba energie	26 W
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřívání do 60 % světla	0,5 s
Účinnost (zlomek)	0,9
Napětí (jmen.)	20-90 V
Temperature	
Rozsah okolních teplot	-20 až 45 °C
Maximální teplota (jmen.)	55 °C



MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Fotometrické údaje





Optical Performance 1.1 Page 1 of 10 Page 10

Životnost

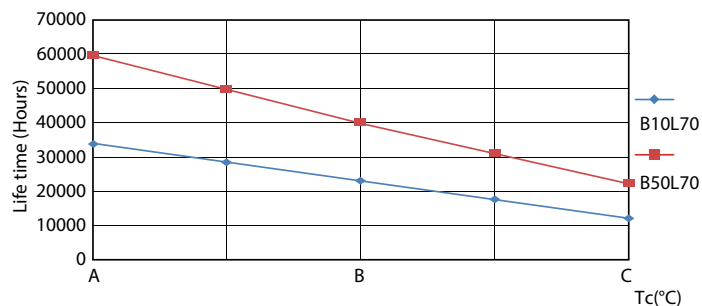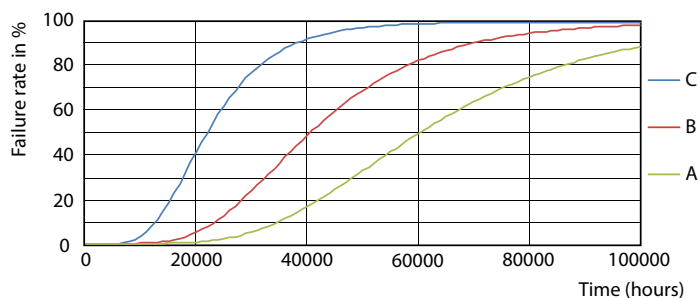

Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 865 T5 OE

Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 865 T5 OE

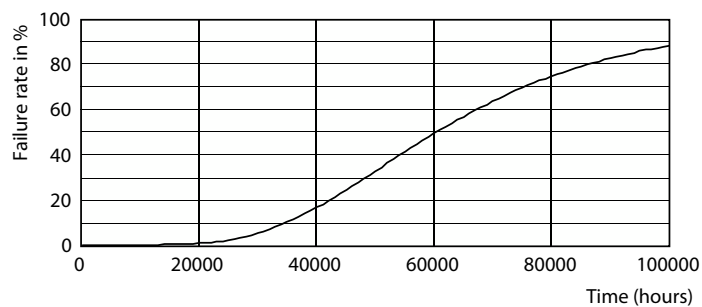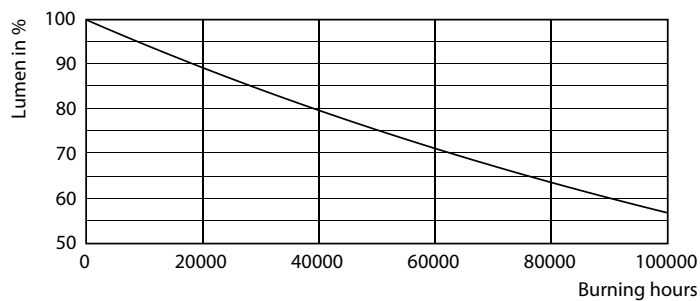


Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 865 T5 OE

Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 865 T5 OE

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Životnost

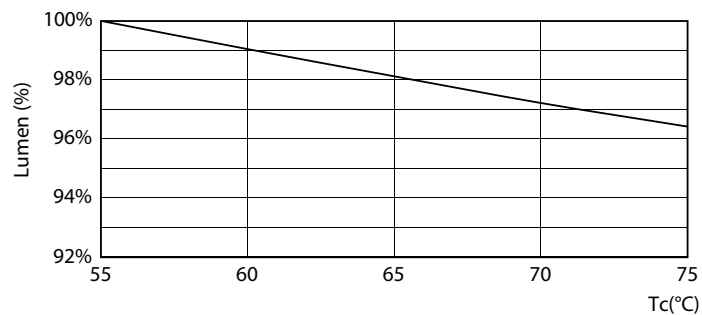

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 865 T5

OE

