



MASTER LEDtube InstantFit HF T5



Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5 OE

Řada Philips MASTER LEDtube integruje LED světelný zdroj do tělesa tradičních zářivek. Jedinečný design vytváří dokonale jednotný vizuální vzhled, který nelze odlišit od tradičních zářivek. Tyto osvětlovací trubice T5 představují správnou volbu pro absolutní výkon a jsou navrženy tak, aby obstály v podmínkách každodenního použití. Díky bezkonkurenčním úsporám, kterých je dosaženo nízkou spotřebou energie a mimořádně dlouhou životností, jsou LED trubice T5 skvělou volbou pro všechny náročné aplikace.

Údaje o produktu

General information	
Patice krytky	G5 [G5]
Nominální životnost	60 000 h
Cyklus zapnutí	50 000
Lighting Technology	LED
Referenční měření toku	Sphere
Light technical	
Kód barvy	865 [CCT of 6500K]
Vyzařovací úhel (jmen.)	200 stupňů
Světelný tok	3 900 lm
Barevné konstrukce	Studené denní světlo
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	6500 K
Jmenovitá světelná účinnost	150 lm/W
Konzistence barev	<6
Index podání barev (CRI)	80

Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Operating and electrical	
Frekvence sítě	20K to 140K Hz
Vstupní frekvence	20 K až 140 K Hz
Spotřeba energie	26 W
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřívání do 60 % světla	0,5 s
Účinnost (zlomek)	0,9
Napětí (jmen.)	60-120 V
Temperature	
Rozsah okolních teplot	-20 až 45 °C
Maximální teplota (jmen.)	50 °C

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Controls and dimming

Stmívatelné	Ano – zkontrolujte kompatibilitu předřadníku
-------------	--

Mechanical and housing

Povrchová úprava žárovky	Matná
Materiál žárovky	Sklo
Délka výrobku	1 500 mm
Tvar žárovky	Trubice, dvě patice

Approval and application


Třída energetické účinnosti	D
Výrobek šetřící energii	Ano
Certifikační značky	Shoda s požadavky RoHS TUV Značka CE Certifikát KEMA Keur
Spotřeba energie kWh/1000 h	26 kWh
Registrační číslo databáze EPREL	1 384 145

Značka CE	Ano
Shoda s požadavky EU RoHS	Ano

Product data


Full EOC	871869974961300
Objednávací název produktu	MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5
	OE
Objednávací kód	74961300
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	10
Číslo materiálu (12NC)	929002352502
Celý název výrobku	Master LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5 OE
Pouzdro – EAN/UPC	8718699749620

Rozměrové výkresy

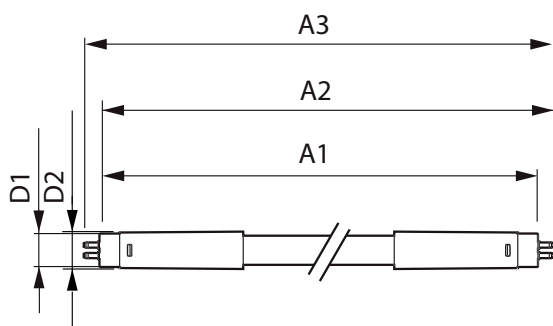


Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5 OE	15,5 mm	19 mm	1 449 mm	1 456 mm	1 463 mm

Fotometrické údaje




Light Distribution Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5 OE




Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5 OE

Fotometrické údaje




Optical Parameters 1.1 Page 1 of 10 Page 10


Životnost

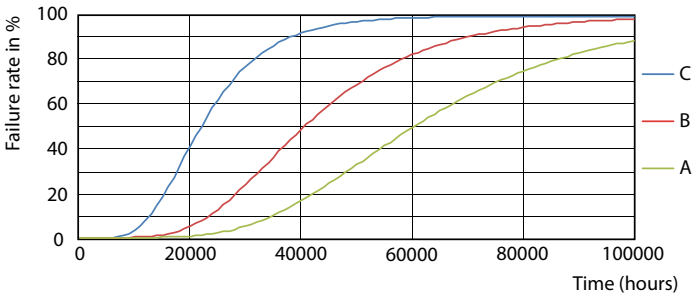


Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5 OE

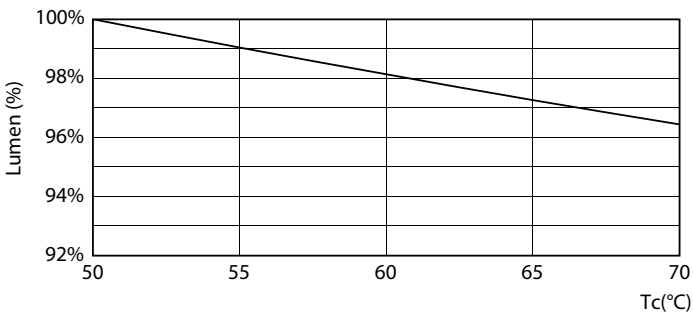

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5 OE

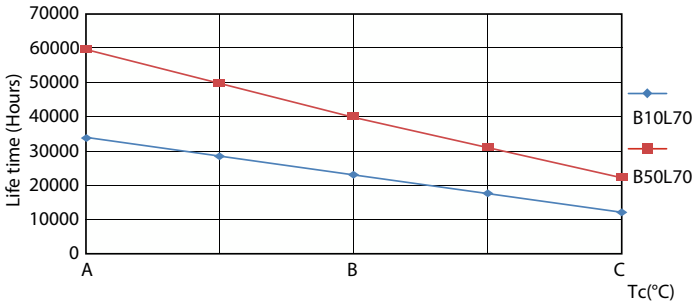


Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5 OE

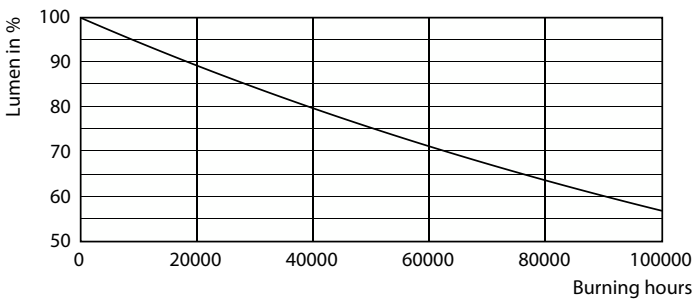

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5 OE

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Životnost

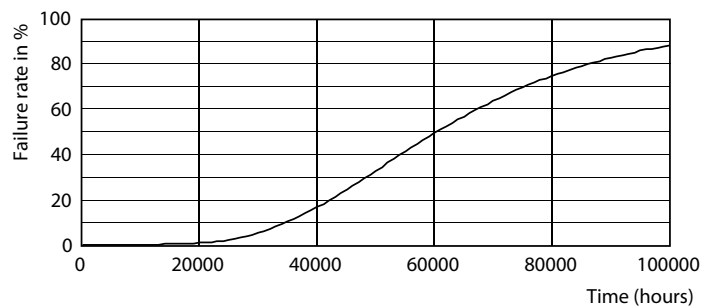

Life Expectancy Diagram - MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5 OE

