



CorePro LEDlinear MV

CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830

CorePro R7S je modernizační řešení nahrazující klasické lineární zdroje R7S se dvěma patičkami. Design ve stylu „světlo všude kolem“ přináší osvětlení srovnatelné s halogenovou žárovkou. Řada nabízí regulovatelné produkty s funkcí hlubokého stmívání, které umožňují vytvořit útulnou atmosféru díky regulovatelným svítidlům.

Údaje o produktu

General information		Temperature	
Patice krytky	R7S [R7s]	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Nominální životnost	15 000 h	Doba zahřívání do 60 % světla	0,5 s
Cyklus zapnutí	50 000	Účinnost (zlomek)	0,8
Lighting Technology	LED	Napětí (jmen.)	220-240 V
Light technical		Controls and dimming	
Kód barvy	830 [CCT of 3000K]	Stmívatelné	Ano
Světelný tok	2 000 lm	Mechanical and housing	
Barevné konstrukce	Bílá (WH)	Tvar žárovky	Lineární
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	3000 K	Approval and application	
Jmenovitá světelná účinnost	142,86 lm/W	Spotřeba energie kWh/1000 h	14 kWh
Konzistence barev	<6	Registrační číslo databáze EPREL	397 582
Index podání barev (CRI)	80	Značka CE	Ano
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %	Shoda s požadavky EU RoHS	Ano
Operating and electrical		Product data	
Frekvence sítě	50 to 60 Hz	Full EOC	871869671400300
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz		
Spotřeba energie	14 W		
Proud zdroje (jmen.)	75 mA		
Ekvivalentní příkon	120 W		

CorePro LEDlinear MV

Objednací název produktu	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830
Objednací kód	71400300
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabičce	10
Číslo materiálu (12NC)	929001353602


Celý název výrobku	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830
Pouzdro – EAN/UPC	8718696714010

Rozměrové výkresy




Product	D	C
CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830	29 mm	118 mm


Fotometrické údaje



General Uniform Lighting





Spectral Power Distribution Colour - CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830



Light Distribution Diagram - CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830

CorePro LEDlinear MV

Životnost

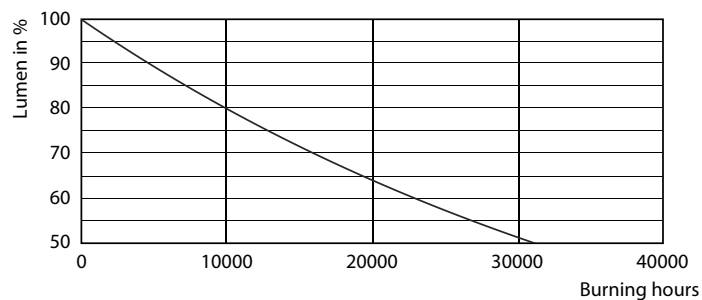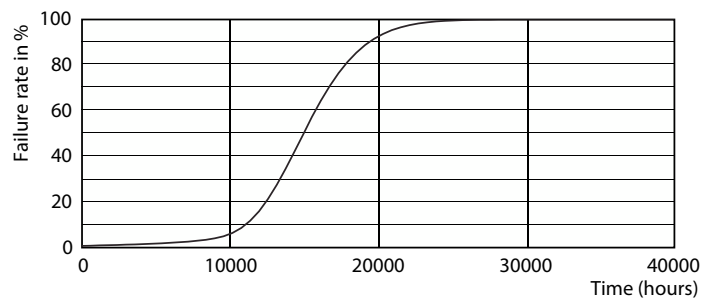

Life Expectancy Diagram - CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830

