



MASTERColour CDM-Tm Elite Mini

MASTERColour CDM-Tm Elite Mini 35W/930 GU6.5 1CT

Miniaturní keramická halogenidová výbojka s jednou paticí, velmi vysokou účinností a dlouhou životností, která vydává ostré bílé zářivé světlo s vynikajícím barevným podáním

Varování a bezpečnost

- Používejte pouze v plně uzavřených svítidlech, a to i během zkoušení (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Svítidlo musí mít schopnost pojmout horké součásti světelného zdroje v případě jeho prasknutí.
- Používejte pouze s elektronickými předřadníky.
- Pro světelné zdroje 50 W používejte pouze elektronické předřadníky Philips
- Ovládací předřadníky musí obsahovat detekci konce životnosti (IEC61167, IEC 62035).
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu

General information	
Patice krytky	GU6.5 [GU6.5]
Provozní poloha	UNIVERSAL [Libovolné nebo univerzální (U)]
Referenční měření toku	Sphere
Light technical	
Kód barvy	930 [CCT of 3000K]
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	0,434

Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	0,398
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	3000 K
Jmenovitá světelná účinnost	3 950 lm/W
Index podání barev (CRI)	90
Operating and electrical	
Spotřeba energie	39,1 W
Napětí (jmen.)	87 V
Napětí (jmen.)	87 V

MASTERColour CDM-Tm Elite Mini

Controls and dimming	
Stmívatelné	Ne
Mechanical and housing	
Povrchová úprava žárovky	Čiré
Tvar žárovky	T13.3 [T 13,3 mm]
Approval and application	
Obsah rtuti (Hg) (max.)	4,7 mg
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	4,7 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	40 kWh
Registrační číslo databáze EPREL	1 519 237


Rozměrové výkresy

D


Product data	
Full EOC	871829115382500
Objednací název produktu	MC CDM-Tm Elite Mini 35W/930 GU6.5 1CT
Objednací kód	15382500
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabičce	12
Číslo materiálu (12NC)	928187405130
Celý název výrobku	MASTERColour CDM-Tm Elite Mini 35W/930 GU6.5 1CT
Pouzdro – EAN/UPC	8718291153832

Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MC CDM-Tm Elite Mini 35W/930 GU6.5 1CT	13,3 mm	0,5 in	4,7 mm	28 mm	32 mm	30 mm	56,7 mm

Fotometrické údaje

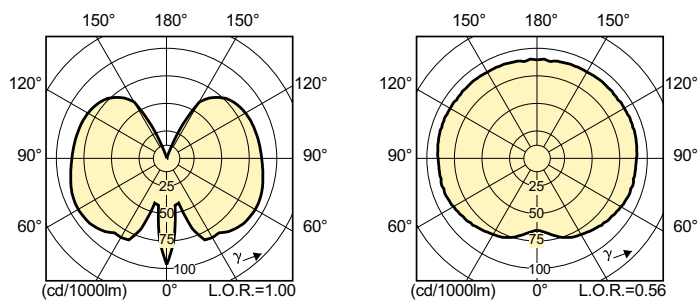



Light Distribution Diagram - MC CDM-Tm Elite Mini 35W/930 GU6.5 1CT



Spectral Power Distribution Colour - MC CDM-Tm Elite Mini 35W/930 GU6.5 1CT

MASTERColour CDM-Tm Elite Mini

Životnost

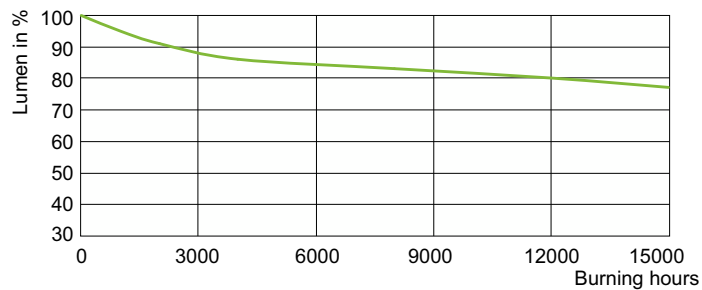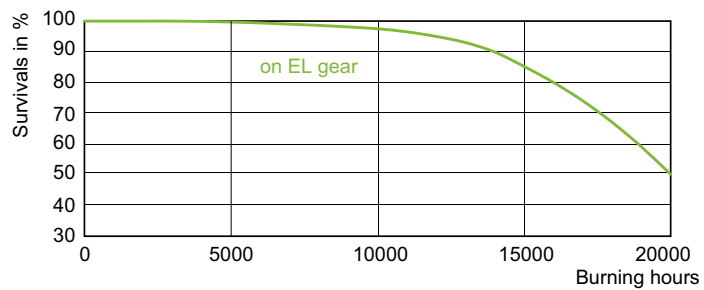

Life Expectancy Diagram - MC CDM-Tm Elite Mini 35W/930 GU6.5 1CT

Lumen Maintenance Diagram - MC CDM-Tm Elite Mini 35W/930 GU6.5 1CT

