

Patrová svorka WTP 2,5/4 E

Objednací kód: 56.203.7055.0

Připojitelný průřez vodiče lankový jemný bez dutinky: **0,2**

Připojitelný průřez plného vodiče: **0,2**

Jmenovitý proud In: **24**

Typ elektrické přípojky 1: **Konektorová přípojka**

Pozice připojení: **Nahoře**

Počet míst upnutí pro každé patro: **2**

Materiál izolačního tělesa: **Termoplast**

Třída hořlavosti izolačního materiálu dle UL 94: **V0**

Výška při nejnižším možném způsobu montáže (mm): **48**

Provedení testované ohledně nebezpečí výbuchu 'Ex e':

Ne

Barva: **Šedá**

Připojitelný průřez vodiče lankový jemný s dutinkou: **0,2**

Připojitelný průřez lanového vodiče: **0,2**

Jmenovité napětí: **500**

Typ elektrické přípojky 2:

Počet pater: **2**

Způsob montáže: **DIN/G lišta**


Provozní teplota (°C):

Šířka/rozměr rastru (mm): **5**

Délka: **82**

Je zapotřebí uzavírací deska: **Ano**

Patra interně přemostěná: **Ne**

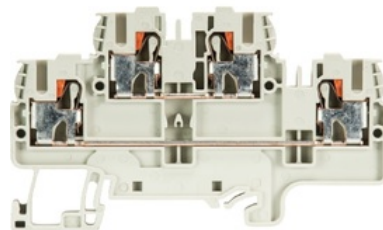

Příslušenství