

Třípatrová svorka WK 2,5-3 D/U

Objednací kód: 57.503.8855.0

Připojitelný průřez vodiče lankový jemný bez dutinky: **0,5**

Připojitelný průřez plného vodiče: **0,5**

Jmenovitý proud In: **24**

Typ elektrické přípojky 1: **Šroubové připojení**

Pozice připojení: **Boční**

Počet míst upnutí pro každé patro: **2**

Třída hořlavosti izolačního materiálu dle UL 94: **V0**

Výška při nejnižším možném způsobu montáže (mm):

68,6

Provedení testované ohledně nebezpečí výbuchu 'Ex e':

Ne

Barva: **Šedá**

Připojitelný průřez vodiče lankový jemný s dutinkou: **0,5**

Připojitelný průřez lanového vodiče: **0,5**

Jmenovité napětí: **400**

Typ elektrické přípojky 2: **Šroubové připojení**

Počet pater: **3**


Způsob montáže: **DIN/G lišta**

Šířka/rozměr rastru (mm): **6**

Délka: **79,4**

Je zapotřebí uzavírací deska: **Ne**

Patra interně přemostěná: **Ne**

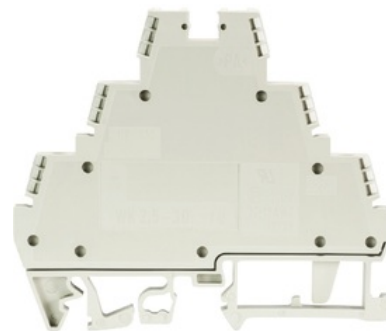

Příslušenství