

zásuvka vestavná 4-pólová, 32A / 400V, 6h, IP44, příruba 70x70mm, přímá, bezšroubová TURBO TWIST

Objednací kód: PC-324-6TT

Jmenovitý proud IEC (A): **32**

Napětí podle EN 60309-2: **400 V (50+60 Hz) červená**

Pozice zemního kontaktu: **6**

Způsob připojení: **Bezšroubová svorka**

Vojenské provedení: **Ne**

Drill hole distance vertical: **56**

Drill hole distance horizontal: **56**

Jmenovitý proud UL/CSA (je-li požadováno provedení UL):


Jmenovitý rozsah napětí:

Rozlišovací barva: **Červená**

Provedení: **Přímé**

Flange size vertical: **70**

Flange size horizontal: **70**

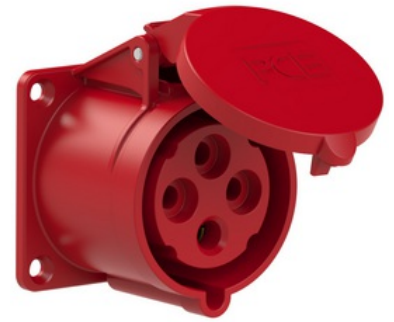

Příslušenství

	16 Pole				32 Pole			
Pole	3	4	5	3	4	5		
Flange width	70	70	70	70	70	70		
Locking distance x x z	56	56	56	56	56	56		
h	27	27	27	27	27	27		
z	55	55	55	57	57	57		
h	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5		
h	43	43	43	43	43	43		
h	87	105	105	105	105	105		
z	101	101	107	122	122	122		
Amperage	16 A				32 A			
Locking force (N)	1,2				2,5			
Drill hole	107				107			