



CorePro LEDlinear MV



CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 840

CorePro R7S je modernizační řešení nahrazující klasické lineární zdroje R7S se dvěma patkami. Design ve stylu „světlo všude kolem“ přináší osvětlení srovnatelné s halogenovou žárovkou. Řada nabízí regulovatelné produkty s funkcí hlubokého stmívání, které umožňují vytvořit útulnou atmosféru díky regulovatelným svítidlům.

Údaje o produktu


General information		Ekvivalentní příkon	
Patice krytky	R7S [R7s]	Doba spuštění (jmen.)	60 W
Nominální životnost	15 000 h	Doba zahřívání do 60 % světla	0,5 s
Cyklus zapnutí	8 000	Účinnost (zlomek)	0.5
Lighting Technology	LED	Napětí (jmen.)	220-240 V
Referenční měření toku	Sphere		
Light technical		Temperature	
Kód barvy	840 [CCT of 4000K]	Maximální teplota (jmen.)	110 °C
Světelný tok	850 lm		
Barevné konstrukce	Studená bílá (CW)	Controls and dimming	
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	4000 K	Stmívatelné	Ne
Jmenovitá světelná účinnost	118,00 lm/W		
Konzistence barev	<6	Mechanical and housing	
Index podání barev (CRI)	80	Povrchová úprava žárovky	Číré
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %	Tvar žárovky	Lineární
Operating and electrical		Approval and application	
Frekvence sítě	50 to 60 Hz	Třída energetické účinnosti	E
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz	Vhodné pro zvýrazňující osvětlení	Ne
Spotřeba energie	7,2 W	Spotřeba energie kWh/1000 h	8 kWh
Proud zdroje (jmen.)	40 mA	Registrační číslo databáze EPREL	624 211
		Značka CE	Ano

CorePro LEDlinear MV

Shoda s požiadavky EU RoHS	Ano
Product data	
Full EOC	871951430399700
Objednací názov produktu	CorePro R7S 118mm 7.2-60W 840
Objednací kód	30399700
Číslování SAP – počet v balení	1



Číslování SAP – balení v krabičke	10
Číslo materiálu (12NC)	929002495102
Celý názov výrobku	CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W
	840
Pouzdro – EAN/UPC	8719514304000

Rozměrové výkresy

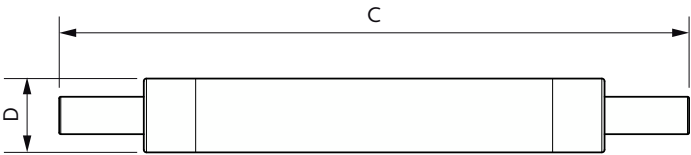


Product	D	C
CorePro R7S 118mm 7.2-60W 840	15 mm	118 mm

Fotometrické údaje

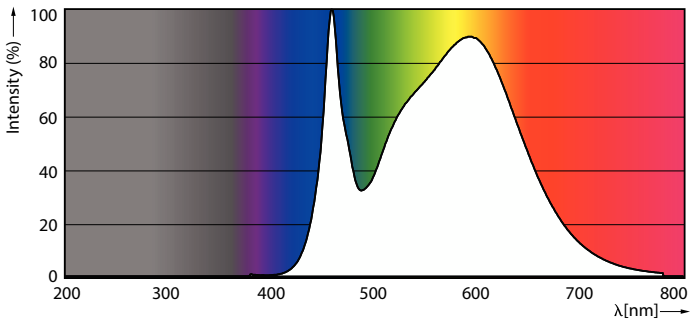



Spectral Power Distribution Colour - CorePro R7S 118mm 7.2-60W 840

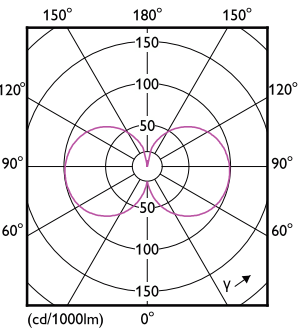

Light Distribution Diagram - CorePro R7S 118mm 7.2-60W 840

CorePro LEDlinear MV

Životnost

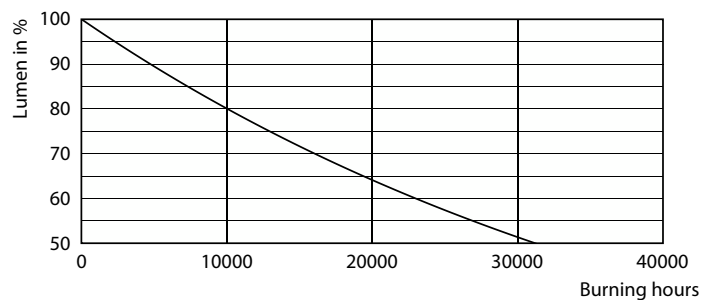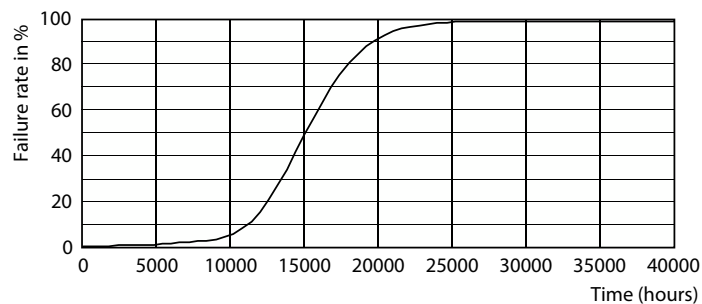

Life Expectancy Diagram - CorePro R7S 118mm 7.2-60W 840

Lumen Maintenance Diagram - CorePro R7S 118mm 7.2-60W 840

