



MASTER LEDspot LV

MAS LEDspotLV D 7.5-50W 930 MR16 36D


Světelný zdroj MASTER LEDspot LV poskytuje teplý, zvýrazňující paprsek a je ideálním řešením pro modernizaci bodového osvětlení. Model MASTER LEDspot LV je navržen jako náhrada za halogenové zdroje a žárovky. Přirozené podání barev přispívá k navození útulné a pohodlné atmosféry v obytných prostorech a v pohostinských zařízeních a zdůrazňuje krásu vystavených produktů v oblasti prodeje. Nové, menší tělo lze umístit do většiny svítidel na trhu s objímkou MR16 GU 5.3. Využívá patentované řešení společnosti Philips a zaručuje nejširší možnou kompatibilitu se standardními 12V halogenovými elektronickými transformátory. Kromě toho také poskytuje paprsek vysoké intenzity srovnatelné s halogenovými bodovými reflektory MR16. Funkce stmívání umožňuje navození požadované atmosféry a je kompatibilní s celou paletou stmívačů. Vysoká hodnota SDCM zajišťuje větší konzistenci barev, která je zachována po celou dobu životnosti výrobku. Zdroj MASTER LEDspot LV přispívá k velkým úsporám energie a minimalizuje náklady na údržbu, aniž by se tak dělo na úkor kvality světla a životnosti výrobku. Vlastníkům obytných či komerčních prostor se tedy investice do tohoto produktu velmi rychle vyplátí.

Údaje o produktu

General information			
Patice krytky	GU5.3 [GU5.3]	Svítivost (jmen.)	2 000 cd
Nominální životnost	40 000 h	Barevné konstrukce	Bílá (WH)
Cyklus zapnutí	50 000	Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	3000 K
Lighting Technology	LED	Jmenovitá světelná účinnost	82,00 lm/W
Referenční měření toku	Narrow Cone	Konzistence barev	<4
Light technical		Index podání barev (CRI)	90
Kód barvy	930 [CCT of 3000K]	Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Vyzařovací úhel (jmen.)	36 stupňů	Světelný tok v 90° kuželu (jmen.)	621 lm
Světelný tok	621 lm		


MASTER LEDspot LV

Fotometrické údaje

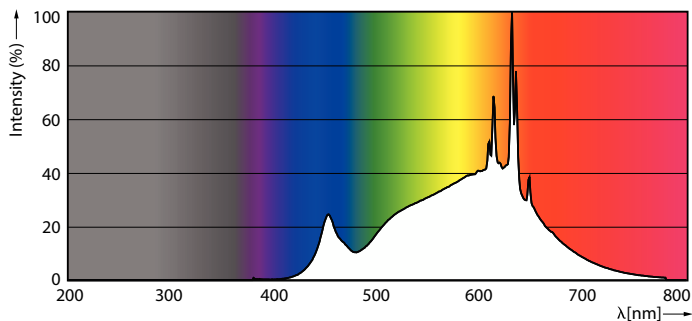


Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspotLV D 7.5-50W 930 MR16 36D

Životnost

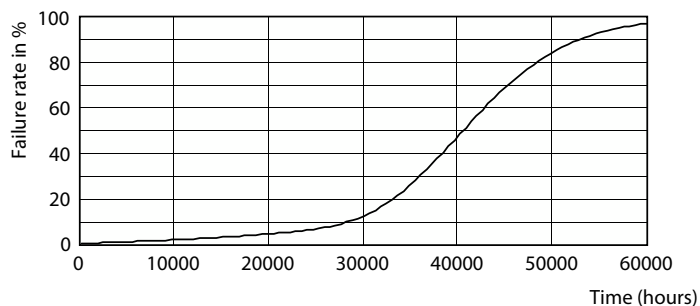

Life Expectancy Diagram - MAS LEDspotLV D 7.5-50W 930 MR16 36D

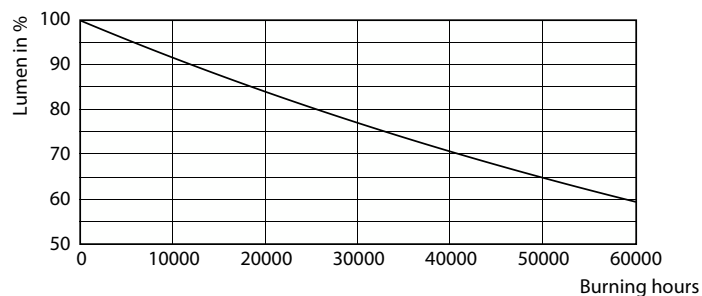

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDspotLV D 7.5-50W 930 MR16 36D

