



CorePro LEDspot MV



Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D

Řada CorePro LEDspot představuje dokonalé řešení bodového osvětlení a vyzářuje teplé světlo podobné halogenovému. Tyto zdroje LED bodového světla s patičí GU10 jsou kompatibilní s většinou stávajících svítidel s objímkami GU10 LED a jsou navrženy jako náhrada za halogenové nebo klasické bodové světelné zdroje. Světelné zdroje CorePro LEDspot velmi výrazně šetří energii a minimalizují náklady na údržbu.

Údaje o produktu

General information	
Patice krytky	GU10 [GU10]
Nominální životnost	15 000 h
Cyklus zapnutí	50 000
Lighting Technology	LED
Referenční měření toku	Sphere

Light technical	
Kód barvy	865 [CCT of 6500K]
Vyzařovací úhel (jmen.)	120 stupňů
Světelný tok	550 lm
Barevné konstrukce	Studené denní světlo
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	6500 K
Jmenovitá světelná účinnost	112,00 lm/W
Konzistence barev	<6
Index podání barev (CRI)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %

Operating and electrical	
Frekvence sítě	50 to 60 Hz

Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Spotřeba energie	4,9 W
Proud zdroje (jmen.)	40 mA
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřívání do 60 % světla	0,5 s
Účinnost (zlomek)	0,5
Napětí (jmen.)	220–240 V

Temperature	
Maximální teplota (jmen.)	85 °C

Controls and dimming	
Stmívatelné	Ne


Mechanical and housing	
Tvar žárovky	PAR16 [PAR 50 mm / 2 palce]

Approval and application	
Třída energetické účinnosti	E
Vhodné pro zvyrazňující osvětlení	Ne
Spotřeba energie kWh/1000 h	5 kWh



CorePro LEDspot MV

Registrační číslo databáze EPREL	438 115
Shoda s požadavky EU RoHS	Ano
Product data	
Full EOC	871951430867100
Objednací název produktu	Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D
Objednací kód	30867100

Rozměrové výkresy




Fotometrické údaje

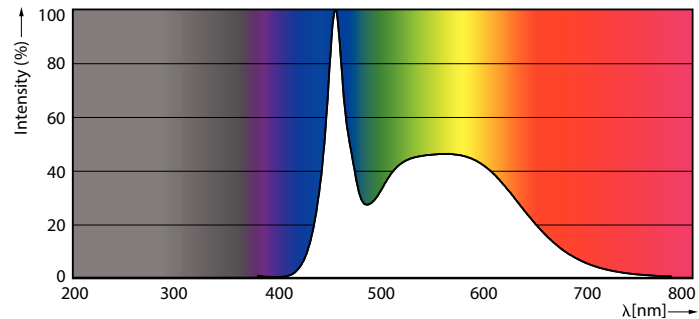

Spectral Power Distribution Colour - Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D

Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	10
Číslo materiálu (12NC)	929002981402
Celý název výrobku	Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D
Pouzdro – EAN/UPC	8719514308688



Product	D	C
Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D	50 mm	54 mm



Light Distribution Diagram - Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D

CorePro LEDspot MV

Životnost

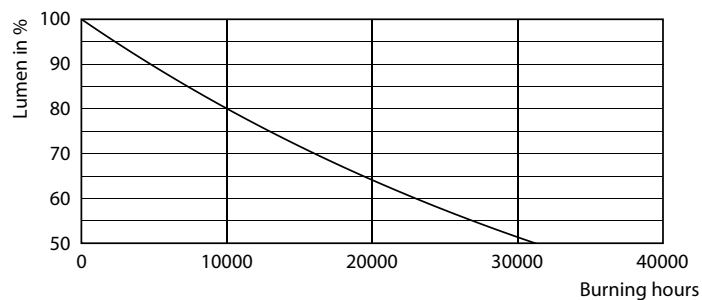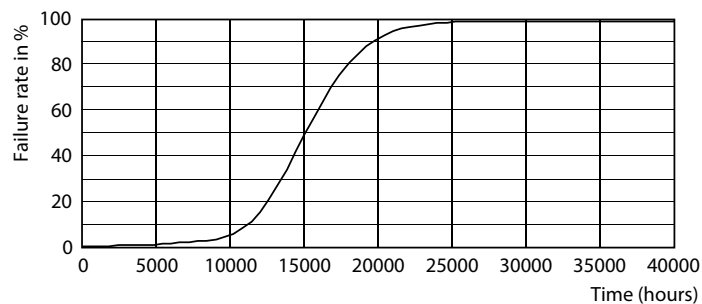

Life Expectancy Diagram - Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D

Lumen Maintenance Diagram - Corepro LEDspot 550lm GU10 865 120D

