



# CorePro LEDcandle



## CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR

Svíčkové a lustrové světelné zdroje CorePro LED byly navrženy jako moderní náhrada žárovek, zejména pro použití v lustrech. Jsou kompatibilní se svítidly s objímkami E14 (svíčkové zdroje) a E14 nebo E27 (lustrové zdroje) a jsou dostupné s různými teplotami chromatičnosti. LED světelné zdroje přinášejí značné úspory energie (až 80 % ve srovnání s halogenovými žárovkami) a poskytují špičkovou kvalitu světla. Životnost 15 000 hodin přitom snižuje náklady na údržbu. Svíčkové a lustrové světelné zdroje CorePro LED jsou ideální pro základní osvětlení.


### Údaje o produktu

| General information                                |                    | Vstupní frekvence             |               |
|----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|---------------|
| Patice krytky                                      | E14 [E14]          | Spotřeba energie              | 5 W           |
| Nominální životnost                                | 15 000 h           | Proud zdroje (jmen.)          | 44 mA         |
| Cyklus zapnutí                                     | 50 000             | Ekvivalentní příkon           | 40 W          |
| Lighting Technology                                | LED                | Doba spuštění (jmen.)         | 0,5 s         |
| Referenční měření toku                             | Sphere             | Doba zahřívání do 60 % světla | 0.5 s         |
| Light technical                                    |                    | Účinnost (zlomek)             | 0.51          |
| Kód barvy                                          | 827 [CCT of 2700K] | Napětí (jmen.)                | 220-240 V     |
| Světelný tok                                       | 470 lm             | Temperature                   |               |
| Barevné konstrukce                                 | Teplá bílá (WW)    | Maximální teplota (jmen.)     | 81 °C         |
| Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti          | 2700 K             | Controls and dimming          |               |
| Jmenovitá světelná účinnost                        | 94,00 lm/W         | Stmívatelné                   | Ne            |
| Konzistence barev                                  | <6                 | Mechanical and housing        |               |
| Index podání barev (CRI)                           | 80                 | Povrchová úprava žárovky      | Matná         |
| Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.) | 70 %               | Tvar žárovky                  | P45 [P 45 mm] |
| Operating and electrical                           |                    |                               |               |
| Frekvence sítě                                     | 50 to 60 Hz        |                               |               |


# CorePro LEDcandle

| Approval and application         |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Třída energetické účinnosti      | F               |
| Spotřeba energie kWh/1000 h      | 5 kWh           |
| Registrační číslo databáze EPREL | 453 203         |
| Značka CE                        | Ano             |
| Shoda s požadavky EU RoHS        | Ano             |
| Product data                     |                 |
| Full EOC                         | 871951431264700 |

## Rozměrové výkresy





## Fotometrické údaje



Light Distribution Diagram - CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR

|                                  |                                        |
|----------------------------------|----------------------------------------|
| Objednací název produktu         | CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR |
| Objednací kód                    | 31264700                               |
| Číslování SAP – počet v balení   | 1                                      |
| Číslování SAP – balení v krabici | 10                                     |
| Číslo materiálu (12NC)           | 929002969602                           |
| Celý název výrobku               | CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR |
| Pouzdro – EAN/UPC                | 8719514312654                          |



| Product                                | D     | C     |
|----------------------------------------|-------|-------|
| CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR | 45 mm | 87 mm |

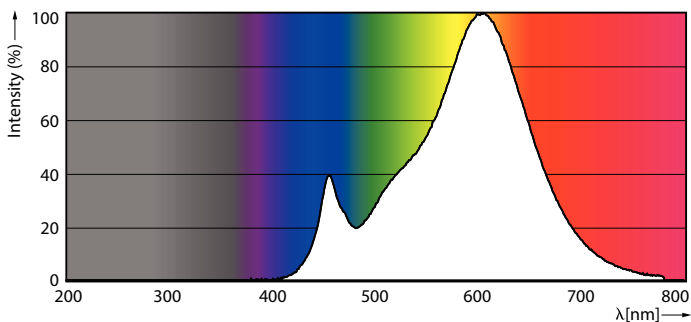

Spectral Power Distribution Colour - CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR

## CorePro LEDcandle

### Životnost

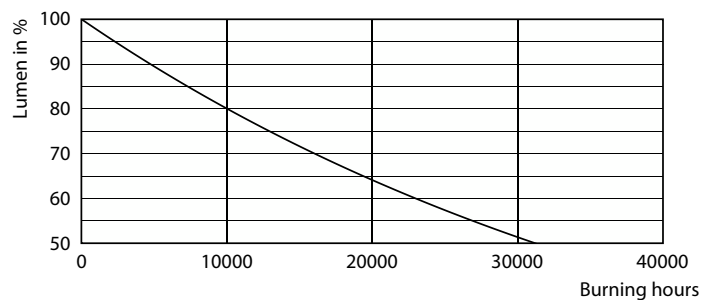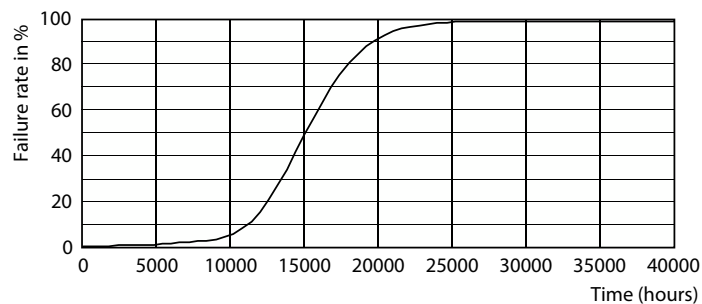

Life Expectancy Diagram - CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR

Lumen Maintenance Diagram - CorePro lustre ND 5-40W E14 827 P45 FR

