


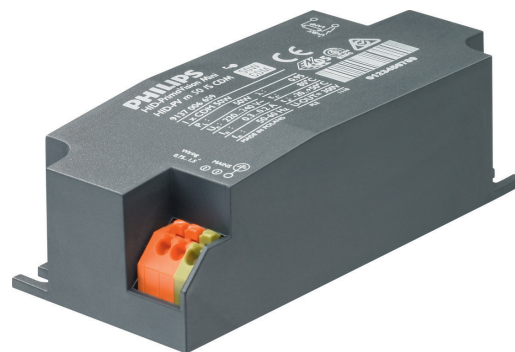

PrimaVision Mini for CDM

HID-PV m 20 /S CDM 220-240V 50/60Hz

Miniaturní elektronický předřadník pro výbojky CDM – inovativní řešení


Údaje o produktu

General information	
Počet světelných zdrojů	1 kus/jednotka
Operating and electrical	
Vstupní napětí	220 až 240 V
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Svodový proud (max.)	0,5 mA
Šířka náběhového proudu	0,25 ms
Špička náběhového proudu (max.)	15 A
Počet produktů v MCB (16A typ B) (jmen.)	32
Wiring	
Délka kabelů mezi zařízením a světelným zdrojem	0,5 m
Typ konektoru	Vkládací
Temperature	
Rozsah okolních teplot	-20 až 55 °C
Teplota životnosti pouzdra (jmen.)	80 °C

Maximální teplota (max.)	80 °C
Mechanical and housing	
Tělo	/S
Approval and application	
Certifikační značky	Značka CE Certifikát ENEC Certifikát VDE
Product data	
Full EOC	871829167159600
Objednací název produktu	HID-PV m 20 /S CDM 220-240V 50/60Hz
Objednací kód	67159600
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	12
Číslo materiálu (12NC)	913700696066
Celý název výrobku	HID-PV m 20 /S CDM 220-240V 50/60Hz
Pouzdro – EAN/UPC	8718291671602

PrimaVision Mini for CDM

Rozměrové výkresy



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-PV m 20 /S CDM 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	30,2 mm	97,3 mm	88,3 mm	43,3 mm

