



CorePro LEDspot MV



Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D

Řada CorePro LEDspot představuje dokonalé řešení bodového osvětlení a vyzařuje teplé světlo podobné halogenovému. Tyto zdroje LED bodového světla s patičí GU10 jsou kompatibilní s většinou stávajících svítidel s objímkami GU10 LED a jsou navrženy jako náhrada za halogenové nebo klasické bodové světelné zdroje. Světelné zdroje CorePro LEDspot velmi výrazně šetří energii a minimalizují náklady na údržbu.

Údaje o produktu


General information	
Patice krytky	GU10 [GU10]
Nominální životnost	15 000 h
Cyklus zapnutí	50 000
Lighting Technology	LED
Referenční měření toku	Narrow Cone
Light technical	
Kód barvy	840 [CCT of 4000K]
Vyzařovací úhel (jmen.)	36 stupňů
Světelný tok	390 lm
Svítivost (jmen.)	770 cd
Barevné konstrukce	Studená bílá (CW)
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	4000 K
Jmenovitá světelná účinnost	84,00 lm/W
Konzistence barev	<6
Index podání barev (CRI)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Světelný tok v 90° kuželu (jmen.)	390 lm

Operating and electrical	
Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Spotřeba energie	4,6 W
Proud zdroje (jmen.)	39 mA
Ekvivalentní příkon	50 W
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřívání do 60 % světla	0.5 s
Účinnost (zlomek)	0.5
Napětí (jmen.)	220-240 V
Temperature	
Maximální teplota (jmen.)	72 °C
Controls and dimming	
Stmívatelné	Ne
Mechanical and housing	
Tvar žárovky	PAR16 [PAR 50 mm / 2 palce]


CorePro LEDspot MV

Approval and application	
Třída energetické účinnosti	F
Vhodné pro zvýrazňující osvětlení	Ano
Spotřeba energie kWh/1000 h	5 kWh
Registrační číslo databáze EPREL	391 859
Značka CE	Ano
Shoda s požadavky EU RoHS	Ano
Product data	
Full EOC	871869672839000

Rozměrové výkresy




Fotometrické údaje



Objednáací název produktu	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D
Objednáací kód	72839000
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabičce	10
Číslo materiálu (12NC)	929001218202
Celý název výrobku	Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D
Pouzdro – EAN/UPC	8718696728406

Product	D	C
Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D	50 mm	54 mm



Light Distribution Diagram - Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D


CorePro LEDspot MV

Fotometrické údaje




Spectral Power Distribution Colour

Životnost

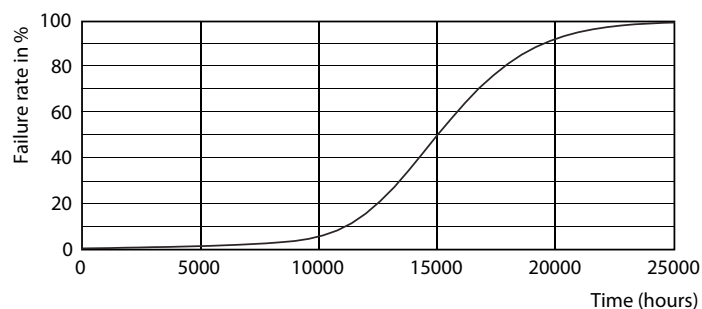

Life Expectancy Diagram - Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D

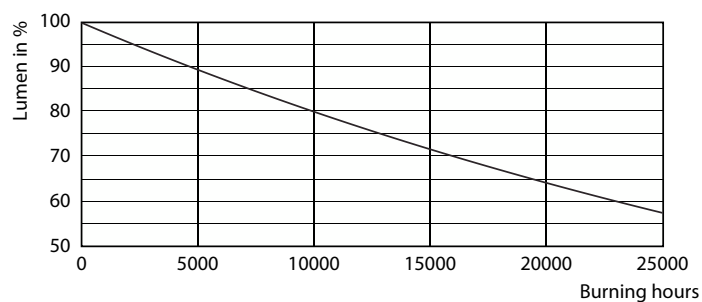

Lumen Maintenance Diagram - Corepro LEDspot 4.6-50W GU10 840 36D

