



MHN-TD

MHN-TD 150W/842 RX7s 1CT/12

Dvoupaticová vysokotlaká halogenidová výbojka s hořákem z křemenného skla

Varování a bezpečnost

- Používejte pouze v plně uzavřených svítidlech, a to i během zkoušení (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Svítidlo musí mít schopnost pojmout horké součásti světelného zdroje v případě jeho prasknutí.
- Ovládací předřadníky musí obsahovat detekci konce životnosti (IEC61167, IEC 62035).
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu

General information	
Patice krytky	RX7S [RX7s]
Provozní poloha	P45 [Paralelně +/-45D nebo vodorovně (HOR)]
Referenční měření toku	Sphere
Light technical	
Kód barvy	842 [CCT of 4200K]
Světelný tok	12 500 lm
Barevné konstrukce	Studená bílá (CW)
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	0,371
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	0,366
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	4200 K
Měrný výkon (jmen.) (min.)	73 lm/W
Jmenovitá světelná účinnost	81 lm/W


Index podání barev (CRI)	81
Operating and electrical	
Spotřeba energie	155,0 W
Napětí (jmen.)	98 V
Napětí (jmen.)	98 V
Controls and dimming	
Stmívatelné	Ne
Mechanical and housing	
Povrchová úprava žárovky	Číré
Tvar žárovky	TD
Approval and application	
Obsah rtuti (Hg) (max.)	12,3 mg
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	12,3 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	155 kWh

MHN-TD

Registrační číslo databáze EPREL	473 320
Product data	
Full EOC	871829121536300
Objednací název produktu	MHN-TD 150W/842 RX7s 1CT/12
Objednací kód	21536300
Číslování SAP – počet v balení	1



Číslování SAP – balení v krabici	12
Číslo materiálu (12NC)	928076505190
Celý název výrobku	MHN-TD 150W/842 RX7s 1CT/12
Pouzdro – EAN/UPC	8718291215370

Rozměrové výkresy

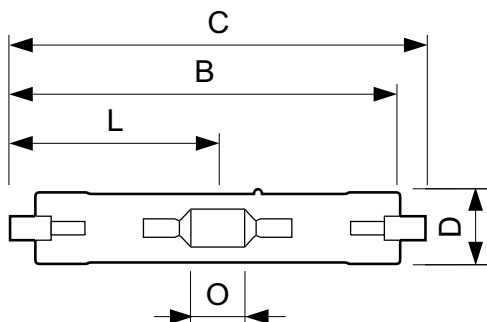

Product	D (max)	D	O	C (max)
MHN-TD 150W/842 RX7s 1CT/12	23,0 mm	0,89 in	17,8 mm	135,4 mm



Fotometrické údaje

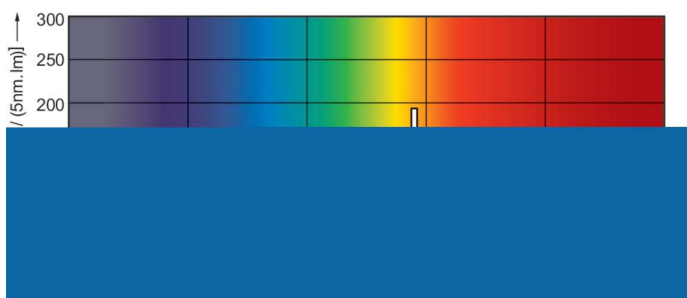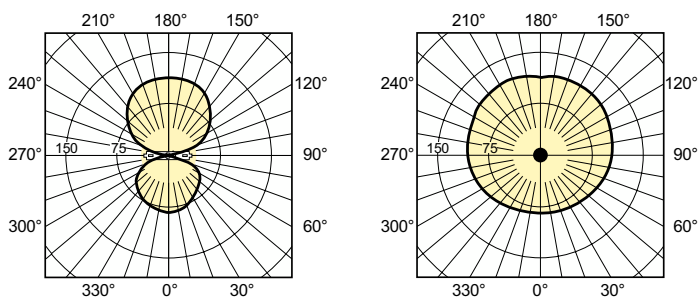

Light Distribution Diagram - MHN-TD 150W/842 RX7s 1CT/12

Spectral Power Distribution Colour - MHN-TD 150W/842 RX7s 1CT/12

Životnost

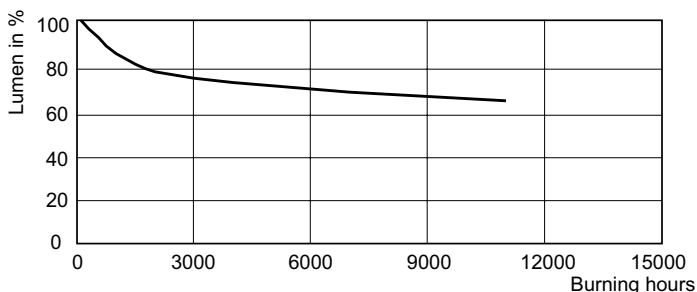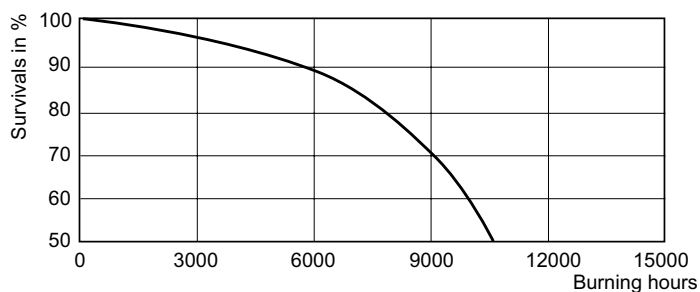

Life Expectancy Diagram - MHN-TD 150W/842 RX7s 1CT/12

Lumen Maintenance Diagram - MHN-TD 150W/842 RX7s 1CT/12

