



MASTERColour CDM-R Elite



MASTERColour CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D

Kompaktní keramická halogenidová reflektorová výbojka s velmi vysokou účinností a dlouhou životností, produkující ostré zářivé bílé světlo s vynikajícím barevným podáním

Varování a bezpečnost

- Používejte pouze s elektronickými předřadníky
- Předřadníky musí obsahovat ochranu až do konce životnosti (IEC 61167, IEC 62035)
- Při rozbití zářivky je extrémně malá pravděpodobnost dopadu na zdraví. Pokud se zářivka rozbije odstraňte její zbytky, nejlépe v rukavicích, a vyvětrejte místnost na 30 minut. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a zanechte je do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu

General information		Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	
Patice krytky	E27 [E27]	Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	0,398
Provozní poloha	UNIVERSAL [Libovolné nebo univerzální (U)]	Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	3000 K
Cyklus zapnutí	1 350	Jmenovitá světelná účinnost	70 lm/W
Referenční měření toku	Narrow Cone	Index podání barev (CRI)	92
Light technical		Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	80 %
Kód barvy	930 [CCT of 3000K]	Světelný tok v 90° kuželu (jmen.)	4 400 lm
Vyzařovací úhel (jmen.)	40 stupňů	Operating and electrical	
Světelný tok	4 400 lm	Spotřeba energie	73,2 W
Svítivost (jmen.)	10 300 cd		
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)		

MASTERColour CDM-R Elite

Doba zahřívání do 60 % světla	120 s
Napětí (jmen.)	86 V
Napětí (jmen.)	86 V

Controls and dimming

Stmívatelné	Ne
-------------	----


Mechanical and housing

Povrchová úprava žárovky	Číré
Tvar žárovky	PAR30L [PAR 95 mm / 3,75 palce, dlouhá]


Approval and application

Třída energetické účinnosti	G
Obsah rtuti (Hg) (max.)	6,6 mg
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	6,6 mg

Rozměrové výkresy



Fotometrické údaje




Light Distribution Diagram - MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D

Spotřeba energie kWh/1000 h	74 kWh
Registrační číslo databáze EPREL	473 366

Product data

Full EOC	871829124190400
Objednací název produktu	MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D
Objednací kód	24190400
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	6
Číslo materiálu (12NC)	928109500630
Celý název výrobku	MASTERColour CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D
Pouzdro – EAN/UPC	8718291241911



Product	D (max)	C (max)
MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D	97 mm	123 mm

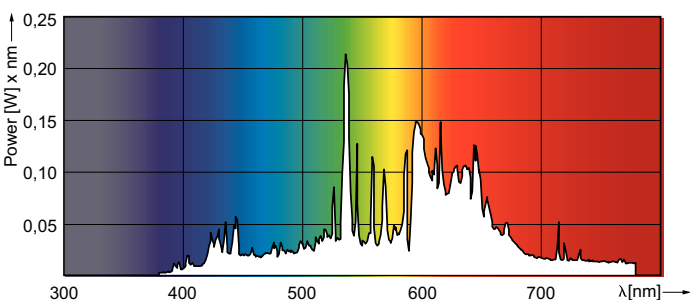

Spectral Power Distribution Colour - MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D

MASTERColour CDM-R Elite

Životnost

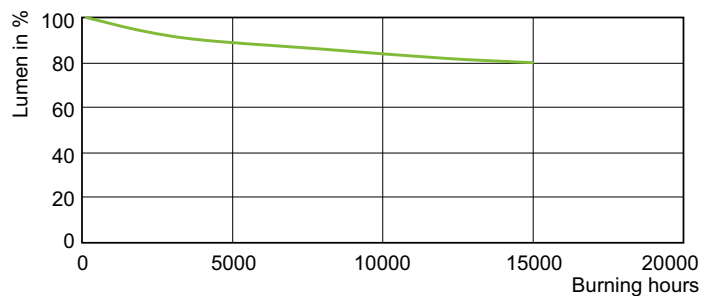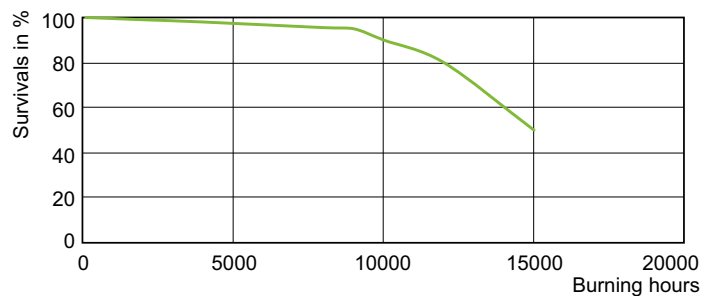

Life Expectancy Diagram - MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D

Lumen Maintenance Diagram - MC CDM-R Elite 70W/930 E27 PAR30L 40D

