



TL-X XL



TL-X XL 40W/33-640 SLV/25

Zářivky TL-X XL (průměr trubice 38 mm) mají prodlouženou životnost a jsou vybavené vnitřním zapalovacím proužkem pro elektromagnetický provoz bez startéru nebo vysokofrekvenční provoz bez předehřívání. V kombinaci se speciální objímkou zdroje je eliminováno jakékoli jiskření během zapalování. Tyto zářivky se používají v ohnivzdorných svítidlech a svítidlech se zvýšenou bezpečností ve venkovních i vnitřních prostorách, např. v (petro-) chemickém průmyslu, na mořských plošinách, v dolech a na dalších místech, kde lze nalézt stopy výbušných plynů.

Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu

General information	
Patice krytky	FA6 [FA6]
Referenční měření toku	Sphere
Light technical	
Kód barvy	33-640
Světelný tok	2 300 lm
Barevné konstrukce	Studená bílá (CW)
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	0,38
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	0,38
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	4000 K
Jmenovitá světelná účinnost	58 lm/W
Index podání barev (CRI)	60

Operating and electrical	
Spotřeba energie	40,0 W
Proud zdroje (jmen.)	0,430 A
Napětí (jmen.)	103 V
Napětí (jmen.)	103 V
Controls and dimming	
Stmívatelné	Ano
Mechanical and housing	
Tvar žárovky	T12 [38 mm (T12)]
Approval and application	
Třída energetické účinnosti	G

TL-X XL


Obsah rtuti (Hg) (max.)	12 mg
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	12,0 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	40 kWh
Registrační číslo databáze EPREL	423 515

Product data

Full EOC	871150026137340
Objednací název produktu	TL-X XL 40W/33-640 SLV/25
Objednací kód	26137340


Místní kód	TLX4033
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	25
Číslo materiálu (12NC)	928037903332
Celý název výrobku	TL-X XL 40W/33-640 SLV/25
Pouzdro – EAN/UPC	8711500261380

Rozměrové výkresy

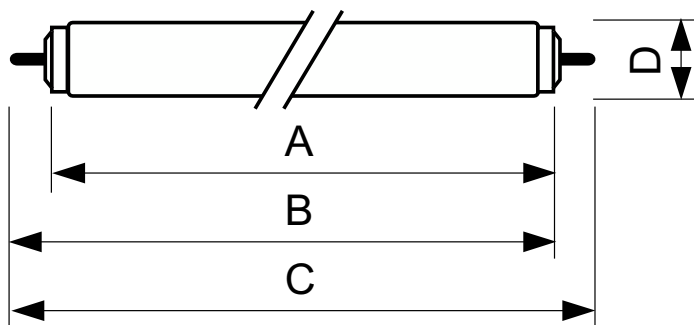

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-X XL 40W/33-640 SLV/25	40,5 mm	1 183,5 mm	1 202 mm	1 198,5 mm	1 220,5 mm

Fotometrické údaje



Spectral Power Distribution Colour – TL-X XL 40W/33-640 SLV/25

