



MASTER TL-D Super 80



MASTER TL-D Super 80 1m 36W/840 1SL/25

Zářivky MASTER TL-D Super 80 nabízejí více lumenů na jeden watt a lepší barevné podání než standardní TL-D žárovky. Rovněž mají menší obsah rtuti. Žárovky lze používat ve stávajících svítidlech pro TL-D zdroje.

Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu

General information	
Patice krytky	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Referenční měření toku	Sphere
Light technical	
Kód barvy	840 [CCT of 4000K]
Světelný tok	3 100 lm
Barevné konstrukce	Studená bílá (CW)
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	0,38
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	0,38
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	4000 K
Jmenovitá světelná účinnost	86 lm/W
Index podání barev (CRI)	80


Operating and electrical	
Spotřeba energie	36,6 W
Proud zdroje (jmen.)	0,560 A
Controls and dimming	
Stmívatelné	Ano
Mechanical and housing	
Tvar žárovky	T8 [26 mm (T8)]
Approval and application	
Třída energetické účinnosti	G
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	1,7 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	37 kWh
Registrační číslo databáze EPREL	423 418

MASTER TL-D Super 80

Product data	
Full EOC	871150055877040
Objednací název produktu	MASTER TL-D Super 80 1m 36W/840 SLV/25
Objednací kód	55877040
Místní kód	TLD36184
Číslování SAP – počet v balení	1


Číslování SAP – balení v krabičce	25
Číslo materiálu (12NC)	927923084014
Celý název výrobku	MASTER TL-D Super 80 1m 36W/840 1SL/25
Pouzdro – EAN/UPC	8711500558787

Rozměrové výkresy




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Super 80 1m 36W/840 SLV/25	28 mm	970,0 mm	977,1 mm	974,7 mm	984,2 mm

Fotometrické údaje




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Super 80 1m 36W/840 SLV/25

Životnost

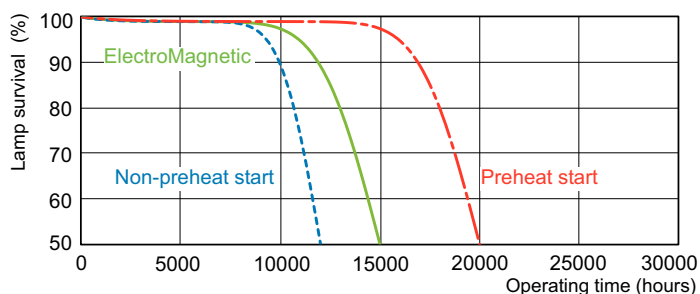


Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 1m 36W/840 SLV/25

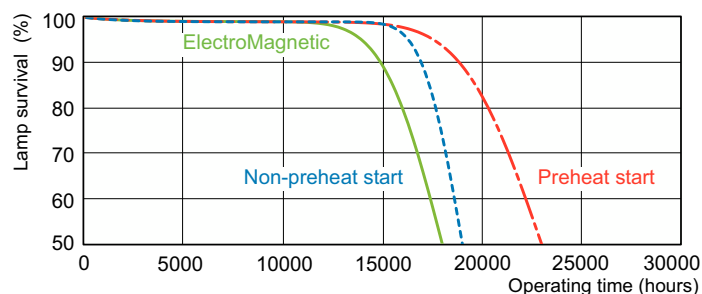

Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 1m 36W/840 SLV/25

MASTER TL-D Super 80

Životnost

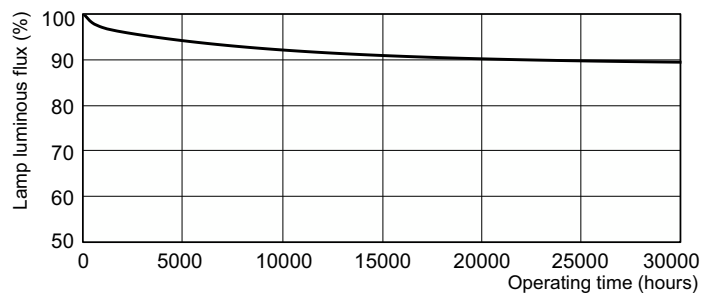

Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Super 80 1m 36W/840

SLV/25

