



HPI-T

HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4

Křemíkové vysokotlaké halogenidové výbojky s čirou vnější baňkou

Varování a bezpečnost

- Používejte pouze v plně uzavřených svítidlech, a to i během zkoušení (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Svítidlo musí mít schopnost pojmout horké součásti světelného zdroje v případě jeho prasknutí.
- Pro použití s ovládacími předřadníky určenými pro vysokotlaké rtuťové zdroje
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu

General information	
Patice krytky	E40 [E40]
Provozní poloha	P20 [Paralelně +/-20D nebo vodorovně (HOR)]
Light technical	
Kód barvy	542 [CCT of 4200K]
Barevné konstrukce	Studená bílá (CW)
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	387
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	403
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	3800 K
Jmenovitá světelná účinnost	101 lm/W
Index podání barev (CRI)	59
Operating and electrical	
Spotřeba energie	1 980 W


Napětí (jmen.)	232 V
Napětí (jmen.)	232 V
Controls and dimming	
Stmívatelné	Ne
Mechanical and housing	
Povrchová úprava žárovky	Čiré
Tvar žárovky	T100 [T 100 mm]
Approval and application	
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	256 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	2178 kWh
Product data	
Full EOC	871150020235245
Objednávací název produktu	HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4
Objednávací kód	20235245

HPI-T

Místní kód	HPIT2000380
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	4
Číslo materiálu (12NC)	928074209228


Celý název výrobku	HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4
Pouzdro – EAN/UPC	8711500202369

Rozměrové výkresy




Product	D (max)	O	L	C (max)
HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4	101,5 mm	120 mm	267 mm	430 mm

Fotometrické údaje




Spectral Power Distribution Colour - HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4

Životnost

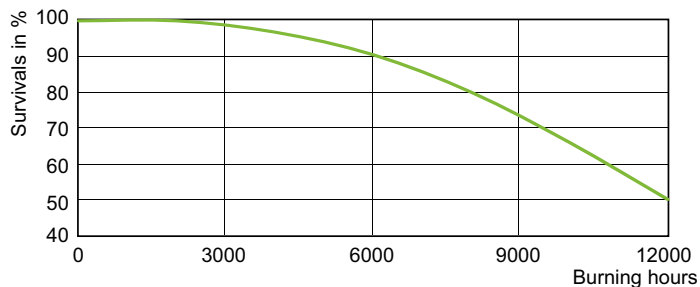

Life Expectancy Diagram - HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4

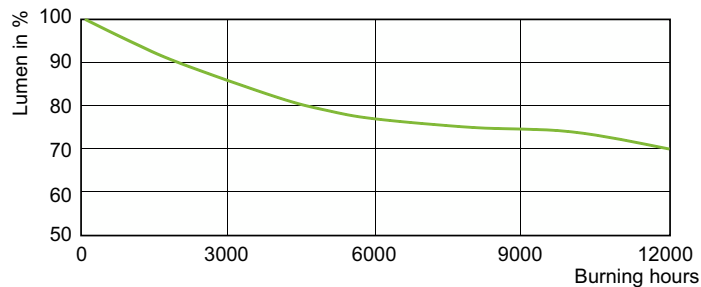

Lumen Maintenance Diagram - HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4

