



# MASTER TL-D Super 80

## MASTER TL-D Super 80 1m 36W/830 1SL/25

Zářivky MASTER TL-D Super 80 nabízejí více lumenů na jeden watt a lepší barevné podání než standardní TL-D žárovky. Rovněž mají menší obsah rtuti. Žárovky lze používat ve stávajících svítidlech pro TL-D zdroje.

### Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

### Údaje o produktu


| General information                          |                                 | Operating and electrical         |                 |
|----------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------|
| Patice krytky                                | G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent] | Spotřeba energie                 | 36,6 W          |
| Referenční měření toku                       | Sphere                          | Proud zdroje (jmen.)             | 0,560 A         |
| Light technical                              |                                 | Controls and dimming             |                 |
| Kód barvy                                    | 830 [CCT of 3000K]              | Stmívatelné                      | Ano             |
| Světelný tok                                 | 3 070 lm                        | Mechanical and housing           |                 |
| Barevné konstrukce                           | Teplá bílá (WW)                 | Tvar žárovky                     | T8 [26 mm (T8)] |
| Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X | 0,44                            | Approval and application         |                 |
| Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y | 0,403                           | Obsah rtuti (Hg) (jmen.)         | 1,7 mg          |
| Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti    | 3000 K                          | Spotřeba energie kWh/1000 h      | 37 kWh          |
| Jmenovitá světelná účinnost                  | 86 lm/W                         | Registrační číslo databáze EPREL | 423 417         |
| Index podání barev (CRI)                     | 82                              | Product data                     |                 |
|                                              |                                 | Full EOC                         | 871150055874940 |

# MASTER TL-D Super 80

|                                  |                                        |
|----------------------------------|----------------------------------------|
| Objednací název produktu         | MASTER TL-D Super 80 1m 36W/830 SLV/25 |
| Objednací kód                    | 55874940                               |
| Místní kód                       | TLD36183                               |
| Číslování SAP – počet v balení   | 1                                      |
| Číslování SAP – balení v krabici | 25                                     |


|                        |                                        |
|------------------------|----------------------------------------|
| Číslo materiálu (12NC) | 927923083014                           |
| Celý název výrobku     | MASTER TL-D Super 80 1m 36W/830 1SL/25 |
| Pouzdro – EAN/UPC      | 8711500558756                          |

## Rozměrové výkresy




| Product                                | D (max) | A (max)  | B (max)  | B (min)  | C (max)  |
|----------------------------------------|---------|----------|----------|----------|----------|
| MASTER TL-D Super 80 1m 36W/830 SLV/25 | 28 mm   | 970,0 mm | 977,1 mm | 974,7 mm | 984,2 mm |

## Fotometrické údaje




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Super 80 1m 36W/830 SLV/25

## Životnost

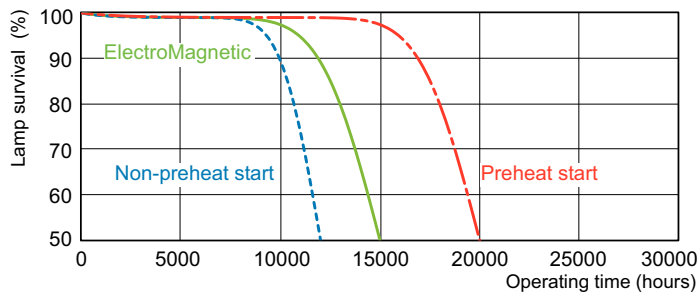


Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 1m 36W/830 SLV/25

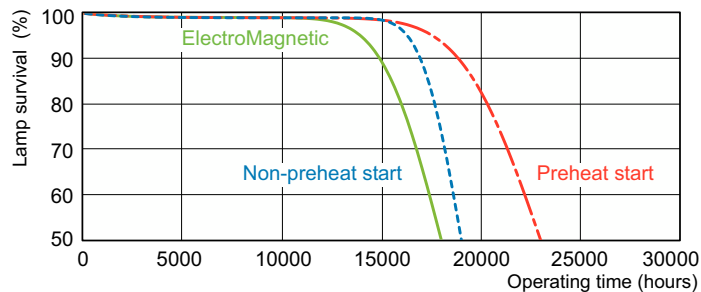

Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Super 80 1m 36W/830 SLV/25

## MASTER TL-D Super 80

### Životnost

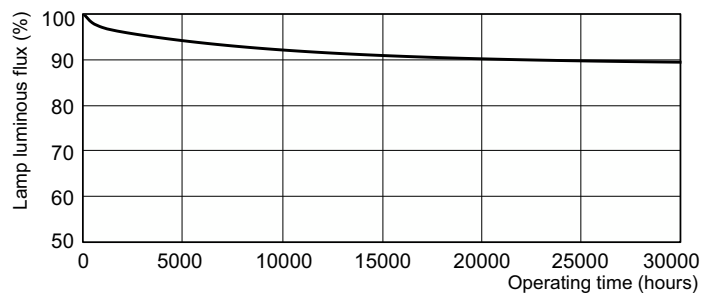

Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Super 80 1m 36W/830

SLV/25

