



HF-BASIC II pro TL-D

HF-B 158/258 TL-D EII 220-240V 50/60Hz


Cenově dostupný, spolehlivý, vysokofrekvenční elektronický předřadník pro TL-D

Údaje o produktu

General information		Teplota životnosti pouzdra (jmen.)		75 °C
Počet světelných zdrojů	2 kus/jednotka	Maximální teplota (max.)		75 °C
Operating and electrical		Mechanical and housing		
Vstupní napětí	220 až 240 V	Tělo		- [Not Specified]
Frekvence sítě	50 to 60 Hz	Approval and application		
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz	Index energetické účinnosti		A2
Šířka náběhového proudu	0,35 ms	Bezpečnostní standard		IEC 61347-2-3
Špička náběhového proudu (max.)	31 A	Norma pro ochranu životního prostředí		ISO 14001
Počet produktů v MCB (16A typ B)	12	Certifikační značky		Značka CE Certifikát ENEC Certifikát VDE-EMV
(jmen.)		Product data		
Wiring		Full EOC		871150093160330
Vstupní svorky, typ konektoru	Univerzální konektor WAGO 251 [Je vhodný jak pro automatické (ALF a ADS) tak manuální připojení]	Objednací název produktu		HF-B 158/258 TL-D EII 220-240V 50/60Hz
Výstupní svorky, typ konektoru	Univerzální konektor WAGO 251 [Je vhodný jak pro automatické (ALF a ADS) tak manuální připojení]	Objednací kód		93160330
Délka kabelů mezi zařízením a světelným zdrojem	2,00 m	Místní kód		HFB258
Temperature		Číslování SAP – počet v balení		1
Rozsah okolních teplot	-15 až 50 °C	Číslování SAP – balení v krabici		12
		Číslo materiálu (12NC)		913700192966
		Celý název výrobku		HF-B 158/258 TL-D EII 220-240V 50/60Hz
		Pouzdro – EAN/UPC		8711500931610

HF-BASIC II pro TL-D

Rozměrové výkresy

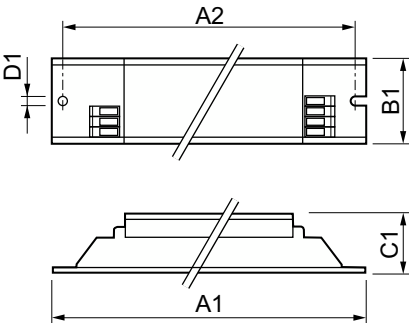

Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-B 158/258 TL-D EII 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	28,0 mm	280,0 mm	265,0 mm	30,0 mm

