



SON-T

SON-T 1000W E40 1SL/4

Vysokotlaké sodíkové výbojky s čirou vnější trubkovitou baňkou

Varování a bezpečnost


- Ovládací předřadníky musí obsahovat ochranu až do konce životnosti (IEC60662, IEC 62035)
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití světelného zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se světelný zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do nejbližšího sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu

General information	
Patice krytky	E40 [E40]
Provozní poloha	UNIVERSAL [Libovolné nebo univerzální (U)]
Light technical	
Kód barvy	220 [CCT of 2000K]
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	2000 K
Jmenovitá světelná účinnost	130 lm/W
Index podání barev (CRI)	-
Operating and electrical	
Spotřeba energie	960,0 W
Napětí (jmen.)	100 V
Napětí (jmen.)	100 V
Controls and dimming	
Stmívatelné	Ano
Mechanical and housing	
Povrchová úprava žárovky	Číré



Tvar žárovky	T65 [T 65 mm]
Approval and application	
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	23 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	1056 kWh
Product data	
Full EOC	871150018412245
Objednací název produktu	SON-T 1000W E40 1SL/4
Objednací kód	18412245
Místní kód	SONT1000
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	4
Číslo materiálu (12NC)	928154509228
Celý název výrobku	SON-T 1000W E40 1SL/4
Pouzdro – EAN/UPC	8711500184139

Rozměrové výkresy



Product	D (max)	O	L	C (max)
SON-T 1000W E40 1SL/4	66 mm	153 mm	240 mm	390 mm



Fotometrické údaje

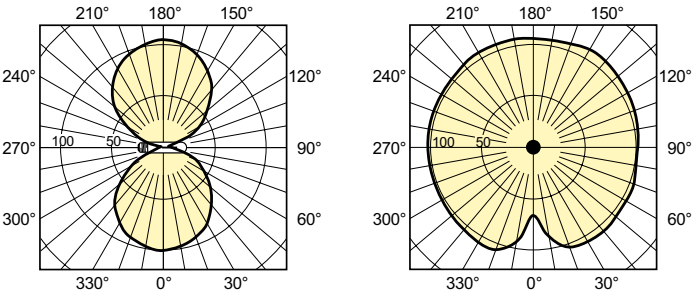

Light Distribution Diagram - SON-T 1000W E40 1SL/4

Spectral Power Distribution Colour - SON-T 1000W E40 1SL/4

Životnost

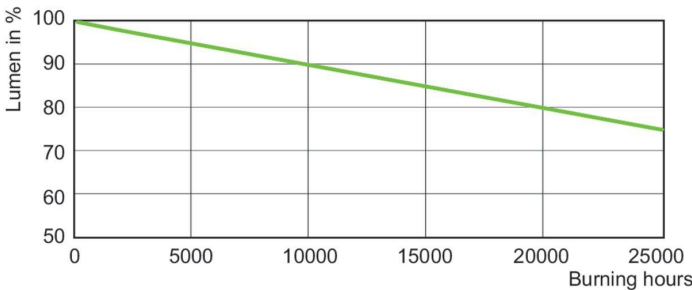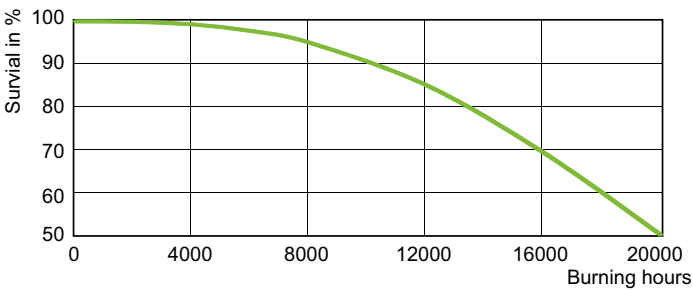

Life Expectancy Diagram - SON-T 1000W E40 1SL/4

Lumen Maintenance Diagram - SON-T 1000W E40 1SL/4

SON-T

