



MASTERColour CDM-TD



MASTERColour CDM-TD 70W/942 RX7S 1CT/12

Kompaktní vysoce účinné výbojky se stabilní barvou světla a třpytivým světlem po celou dobu životnosti.

Varování a bezpečnost

- Používejte pouze v plně uzavřených svítidlech, a to i během zkoušení (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Svítidlo musí mít schopnost pojmout horké součásti světelného zdroje v případě jeho prasknutí.
- Světelné zdroje mohou využívat předřadník s elektronickým nebo elektromagnetickým ovládáním
- Ovládací předřadníky musí obsahovat detekci konce životnosti (IEC61167, IEC 62035).
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití světelného zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se světelný zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do nejbližšího sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu

General information		Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	
Patice krytky	RX7S [RX7s]	Jmenovitá světelná účinnost	76 lm/W
Provozní poloha	P45 [Paralelně +/-45D nebo vodorovně (HOR)]	Index podání barev (CRI)	92
Referenční měření toku	Sphere	Operating and electrical	
Light technical		Spotřeba energie	71,5 W
Kód barvy	942 [CCT of 4200K]	Napětí (jmen.)	90 V
Světelný tok	5 450 lm	Napětí (jmen.)	90 V
Barevné konstrukce	Studená bílá (CW)	Controls and dimming	
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	0,371	Stmívatelné	Ne
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	0,366	Mechanical and housing	
		Povrchová úprava žárovky	Číré

MASTERC colour CDM-TD

Tvar žárovky	T22 [T 22 mm]
Approval and application	
Třída energetické účinnosti	G
Obsah rtuti (Hg) (max.)	4,7 mg
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	4,8 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	72 kWh
Registrační číslo databáze EPREL	473 339
Product data	
Full EOC	871150020002015

Objednávací název produktu	MASTERC CDM-TD 70W/942 RX7s 1CT/12
Objednávací kód	20002015
Místní kód	CDMTD70942
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	12
Číslo materiálu (12NC)	928084705133
Celý název výrobku	MASTERC colour CDM-TD 70W/942 RX7S 1CT/12
Pouzdro – EAN/UPC	8711500200037

Rozměrové výkresy



Product	D (max)	D	O	C (max)
MASTERC CDM-TD 70W/942 RX7s 1CT/12	22 mm	0,75 in	7 mm	119,63 mm

Fotometrické údaje





Light Distribution Diagram – MASTERC CDM-TD 70W/942 RX7s 1CT/12

Spectral Power Distribution Colour – MASTERC CDM-TD 70W/942 RX7s
1CT/12

MASTERColour CDM-TD

Životnost

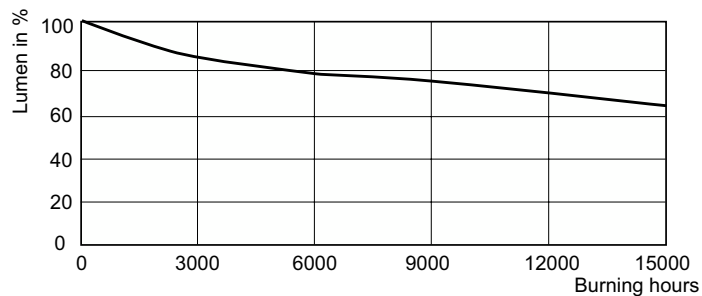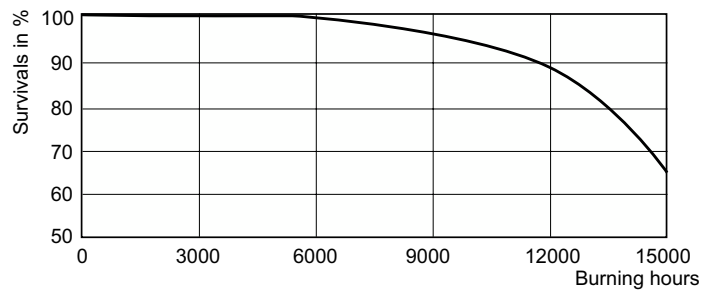

Life Expectancy Diagram - MASTERC CDM-TD 70W/942 RX7s 1CT/12

Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-TD 70W/942 RX7s 1CT/12

