



# MASTER TL5 HE



## MASTER TL5 HE 14W/830 1SL/40

Tyto zářivky TL5 (průměr trubice 16 mm) nabízejí vysokou účinnost a současně nízkou spotřebu energie. Zářivky TL5 High Efficiency nabízejí vynikající zachování světelného toku po dobu životnosti a dobré barevné podání. Mezi oblasti použití patří kanceláře, průmyslových areály, veřejné a vládní budovy, školy, nemocnice a vnitřní sportovní osvětlení.

### Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití světelného zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se světelný zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do nejbližšího sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

### Údaje o produktu

| General information                          |                     |
|----------------------------------------------|---------------------|
| Patice krytky                                | G5 [G5]             |
| Vlastnosti                                   | na [Not Applicable] |
| Referenční měření toku                       | Sphere              |
| Light technical                              |                     |
| Kód barvy                                    | 830 [CCT of 3000K]  |
| Světelný tok                                 | 1 200 lm            |
| Barevné konstrukce                           | Teplá bílá (WW)     |
| Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X | 0,44                |
| Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y | 0,403               |
| Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti    | 3000 K              |
| Jmenovitá světelná účinnost                  | 86 lm/W             |
| Index podání barev (CRI)                     | 82                  |
| Operating and electrical                     |                     |
| Spotřeba energie                             | 14,0 W              |

| Proud zdroje (jmen.)             | 0,165 A                      |
|----------------------------------|------------------------------|
| Controls and dimming             |                              |
| Stmívatelné                      | Ano                          |
| Mechanical and housing           |                              |
| Tvar žárovky                     | T5 [16 mm (T5)]              |
| Approval and application         |                              |
| Třída energetické účinnosti      | G                            |
| Obsah rtuti (Hg) (jmen.)         | 1,2 mg                       |
| Spotřeba energie kWh/1000 h      | 14 kWh                       |
| Registrační číslo databáze EPREL | 423 443                      |
| Product data                     |                              |
| Full EOC                         | 871150063938755              |
| Objednací název produktu         | MASTER TL5 HE 14W/830 SLV/40 |

## MASTER TL5 HE

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Objednací kód                     | 63938755     |
| Místní kód                        | TL51483      |
| Číslování SAP – počet v balení    | 1            |
| Číslování SAP – balení v krabičce | 40           |
| Číslo materiálu (12NC)            | 927926083055 |


|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Celý název výrobku | MASTER TL5 HE 14W/830 1SL/40 |
| Pouzdro – EAN/UPC  | 8711500867469                |

### Rozměrové výkresy

1


| Product                      | D (max) | A (max)  | B (max)  | B (min)  | C (max)  |
|------------------------------|---------|----------|----------|----------|----------|
| MASTER TL5 HE 14W/830 SLV/40 | 17 mm   | 549,0 mm | 556,1 mm | 553,7 mm | 563,2 mm |

### Fotometrické údaje




Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HE 14W/830 SLV/40

### Životnost

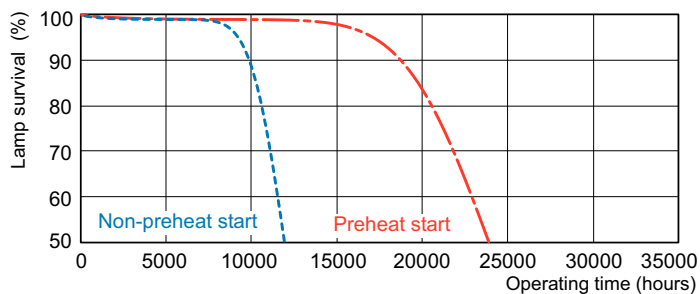

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 14W/830 SLV/40

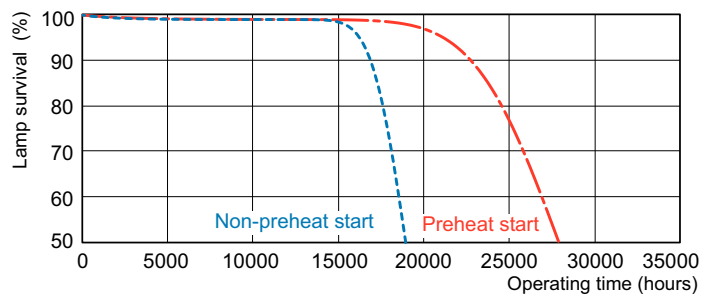

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE 14W/830 SLV/40

## MASTER TL5 HE

### Životnost



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HE 14W/830 SLV/40

