



MASTERColour CDM-T



MASTERColour CDM-T 35W/842 G12 1CT/12

Řada vysoce účinných kompaktních výbojek s jiskřivým světlem a stabilní barvou světla po celou dobu životnosti

Varování a bezpečnost

- Používejte pouze v plně uzavřených svítidlech, a to i během zkoušení (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Svítidlo musí mít schopnost pojmout horké součásti světelného zdroje v případě jeho prasknutí.
- Ovládací předřadníky musí obsahovat detekci konce životnosti (IEC61167, IEC 62035).
- Světelné zdroje mohou používat elektronické nebo elektromagnetické předřadníky, kromě světelných zdrojů 35W/942 a 20W, které musí používat elektronické předřadníky.
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití světelného zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se světelný zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do nejbližšího sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu

General information	
Patice krytky	G12 [G12]
Provozní poloha	UNIVERSAL [Libovolné nebo univerzální (U)]
Referenční měření toku	Sphere
Light technical	
Kód barvy	842 [CCT of 4200K]
Světelný tok	3 000 lm
Barevné konstrukce	Studená bílá (CW)
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	0,371


Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	0,366
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	4200 K
Jmenovitá světelná účinnost	77 lm/W
Index podání barev (CRI)	84
Operating and electrical	
Spotřeba energie	39,1 W
Napětí (jmen.)	85 V
Napětí (jmen.)	85 V

MASTERC colour CDM-T

Controls and dimming	
Stmívatelné	Ne
Mechanical and housing	
Povrchová úprava žárovky	Čiré
Tvar žárovky	T19 [T 19 mm]
Approval and application	
Třída energetické účinnosti	G
Obsah rtuti (Hg) (max.)	2,7 mg
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	2,7 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	40 kWh
Registrační číslo databáze EPREL	473 355


Product data	
Full EOC	871150021126215
Objednávací název produktu	MASTERC CDM-T 35W/842 G12 1CT/12
Objednávací kód	21126215
Místní kód	CDMT35942
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	12
Číslo materiálu (12NC)	928094305125
Celý název výrobku	MASTERC colour CDM-T 35W/842 G12 1CT/12
Pouzdro – EAN/UPC	8711500211279

Rozměrové výkresy





Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-T 35W/842 G12 1CT/12	20 mm	0,75 in	5 mm	55 mm	57 mm	56 mm	103 mm

Fotometrické údaje





Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-T 35W/842 G12 1CT/12






Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-T 35W/842 G12 1CT/12

Fotometrické údaje



Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-T 35W/842 G12 1CT/12


Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-T 35W/842 G12 1CT/12



Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-T 35W/842 G12 1CT/12

Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-T 35W/842 G12 1CT/12

Životnost

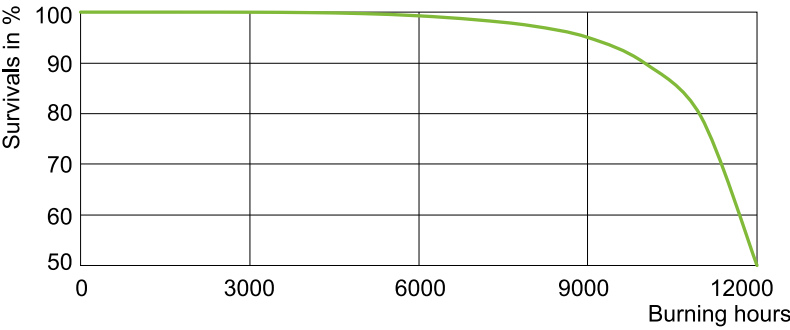

Life Expectancy Diagram - MASTERC CDM-T 35W/842 G12 1CT/12

MASTERColour CDM-T

