



MASTERColour CDM-Tm Mini PGJ5



MASTERC CDM-TM MINI 35W/930 PGJ5 1CT/12

Miniaturní keramická halogenidová výbojka s jednou paticí a vysokou účinností, jež vydává ostré bílé zářivé světlo

Varování a bezpečnost

- Používejte pouze v plně uzavřených svítidlech, a to i během zkoušení (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Svítidlo musí mít schopnost pojmout horké součásti světelného zdroje v případě jeho prasknutí.
- Používejte pouze s elektronickými předřadníky.
- Ovládací předřadníky musí obsahovat detekci konce životnosti (IEC61167, IEC 62035).
- Se světelnými zdroji 20W PGJ5 používejte pouze elektronické předřadníky Philips HID PV mini PGJ5 20W.
- Se světelnými zdroji 35W PGJ5 používejte pouze elektronické předřadníky Philips HID PV mini PGJ5 35W.
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu


General information	
Patice krytky	PGJ5 [PGJ5]
Provozní poloha	UNIVERSAL [Libovolné nebo univerzální (U)]
Referenční měření toku	Sphere
Light technical	
Kód barvy	930 [CCT of 3000K]
Světelný tok	3 000 lm
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	0,434

Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	0,398
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	3000 K
Jmenovitá světelná účinnost	77 lm/W
Index podání barev (CRI)	91
Operating and electrical	
Spotřeba energie	39,1 W
Napětí (jmen.)	96 V
Napětí (jmen.)	96 V


MASTERColour CDM-Tm Mini PGJ5

Controls and dimming	
Stmívatelné	Ne
Mechanical and housing	
Povrchová úprava žárovky	Číré
Tvar žárovky	T13.3 [T 13,3 mm]
Approval and application	
Třída energetické účinnosti	G
Obsah rtuti (Hg) (max.)	2,7 mg
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	2,74 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	40 kWh
Registrační číslo databáze EPREL	473 353

Rozměrové výkresy




Fotometrické údaje

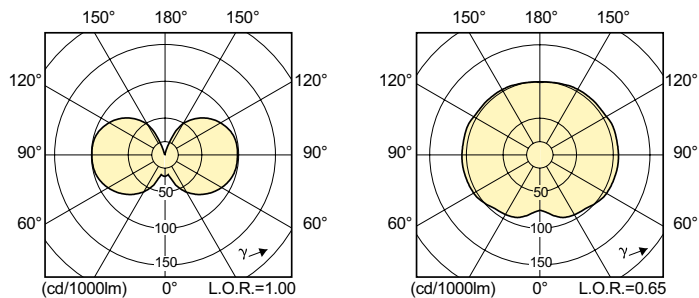

Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-Tm Mini 35W/930 PGJ5 1CT/12

Product data	
Full EOC	871150021149115
Objednáací název produktu	MASTERC CDM-Tm Mini 35W/930 PGJ5 1CT/12
Objednáací kód	21149115
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabičce	12
Číslo materiálu (12NC)	928093905130
Celý název výrobku	MASTERC CDM-TM MINI 35W/930 PGJ5 1CT/12
Pouzdro – EAN/UPC	8711500211507



Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-Tm	13,2 mm	0,44 in	4 mm	22,3 mm	22,9 mm	22,6	52 mm
Mini 35W/930 PGJ5						mm	
1CT/12							

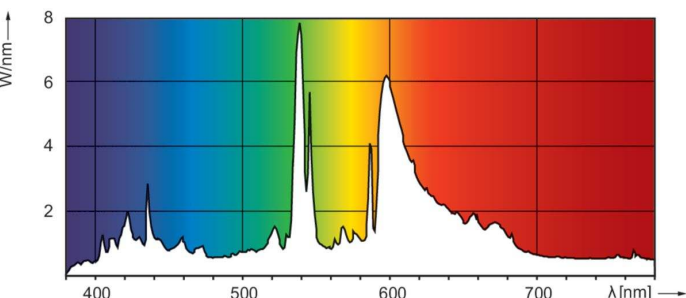

Spectral Power Distribution Colour

MASTERColour CDM-Tm Mini PGJ5

Životnost

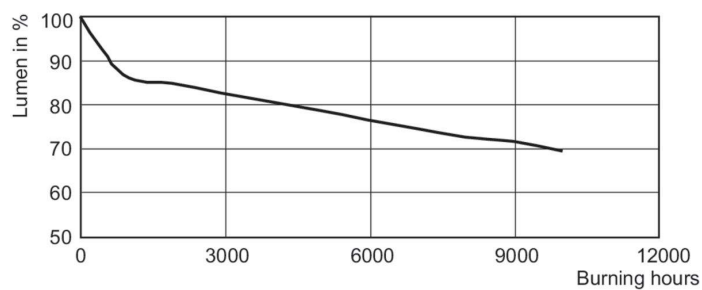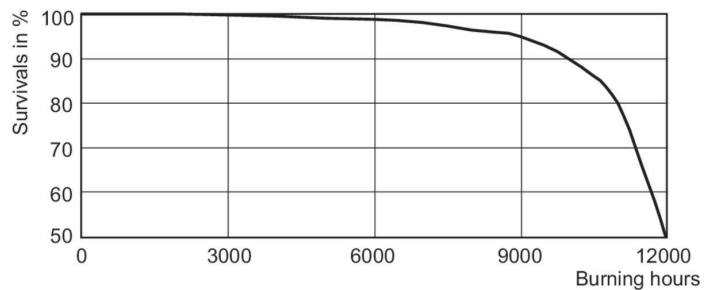

Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram

