



MASTERColour CDM-R111



MASTERColour CDM-R111 70W/942 GX8.5 24D 1CT/6

Řada MASTERColour CDM-R111 kombinuje moderní vzhled hliníkového halogenového reflektoru s dlouhou životností, energetickou účinností a výrazným bílým světlem zdrojů řady MASTERColour CDM

Varování a bezpečnost

- Ovládací předřadníky musí obsahovat ochranu až do konce životnosti (IEC61167, IEC 62035)
- Používejte pouze s elektronickými předřadníky. Světelné zdroje 35W/830 mohou rovněž používat elektromagnetické předřadníky.
- Při rozbití zářivky je extrémně malá pravděpodobnost dopadu na zdraví. Pokud se zářivka rozbije odstraňte její zbytky, nejlépe v rukavicích, a vyvětrejte místnost na 30 minut. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a zanechte je do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu

General information		Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	
Patice krytky	GX8.5 [GX8.5]	Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	0,366
Provozní poloha	UNIVERSAL [Libovolné nebo univerzální (U)]	Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	4200 K
Cyklus zapnutí	1 000	Index podání barev (CRI)	96
Referenční měření toku	Narrow Cone	Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	60 %
Light technical		Světelný tok v 90° kuželu (jmen.)	2 800 lm
Kód barvy	942 [CCT of 4200K]	Operating and electrical	
Vyzařovací úhel (jmen.)	24 stupňů	Spotřeba energie	73,2 W
Světelný tok	2 800 lm	Doba zahřívání do 60 % světla	120 s
Svítilivost (jmen.)	14 300 cd	Napětí (jmen.)	92 V
Barevné konstrukce	Studená bílá (CW)		

MASTERC colour CDM-R111

Napětí (jmen.)	92 V
Controls and dimming	
Stmívatelné	Ne
Mechanical and housing	
Povrchová úprava žárovky	Reflektor
Tvar žárovky	R111 [R 111 mm]
Approval and application	
Třída energetické účinnosti	G
Obsah rtuti (Hg) (max.)	6,6 mg
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	6,3 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	74 kWh
Registrační číslo databáze EPREL	473 360


Product data	
Full EOC	871150021393810
Objednávací název produktu	MASTERC CDM-R111 70W/942 GX8.5
	24D 1CT/6
Objednávací kód	21393810
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	6
Číslo materiálu (12NC)	928096905330
Celý název výrobku	MASTERC colour CDM-R111 70W/942
	GX8.5 24D 1CT/6
Pouzdro – EAN/UPC	8711500213945

Rozměrové výkresy


□

Product	D (max)	C (max)
MASTERC CDM-R111 70W/942 GX8.5 24D 1CT/6	111 mm	95 mm

Fotometrické údaje





Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-R111 70W/942 GX8.5 24D 1CT/6



Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-R111 70W/942 GX8.5 24D 1CT/6

MASTERC colour CDM-R111

Životnost

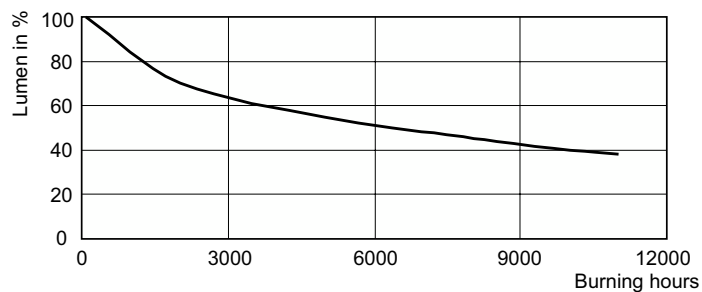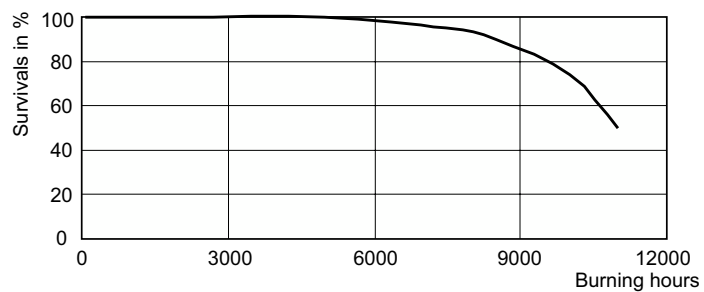

Life Expectancy Diagram - MASTERC CDM-R111 70W/942 GX8.5 24D 1CT/6

Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-R111 70W/942 GX8.5 24D 1CT/6

