



# MASTER TL-D Eco



## MASTER TL-D Eco 32W/830 1SL/25

Zářivky MASTER TL-D Eco nabízejí díky použití speciálních fosforů a plynové náplně stejný světelný tok jako žárovky MASTER TL-D Super 80 za současné nižší spotřeby energie. Oblasti použití zahrnují školy, kanceláře, vládní budovy a pracoviště zdravotní péče.

### Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

### Údaje o produktu


| General information                          |                                 |
|----------------------------------------------|---------------------------------|
| Patice krytky                                | G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent] |
| Referenční měření toku                       | Sphere                          |
| Light technical                              |                                 |
| Kód barvy                                    | 830 [CCT of 3000K]              |
| Světelný tok                                 | 2 650 lm                        |
| Barevné konstrukce                           | Teplá bílá (WW)                 |
| Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X | 0,44                            |
| Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y | 0,403                           |
| Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti    | 3000 K                          |
| Jmenovitá světelná účinnost                  | 82 lm/W                         |
| Index podání barev (CRI)                     | 82                              |
| Operating and electrical                     |                                 |
| Spotřeba energie                             | 32,4 W                          |
| Proud zdroje (jmen.)                         | 0,448 A                         |

| Controls and dimming             |                                |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Stmívatelné                      | Ano                            |
| Mechanical and housing           |                                |
| Tvar žárovky                     | T8 [26 mm (T8)]                |
| Approval and application         |                                |
| Třída energetické účinnosti      | G                              |
| Obsah rtuti (Hg) (jmen.)         | 1,7 mg                         |
| Spotřeba energie kWh/1000 h      | 33 kWh                         |
| Registrační číslo databáze EPREL | 423 387                        |
| Product data                     |                                |
| Full EOC                         | 871150026458940                |
| Objednávací název produktu       | MASTER TL-D Eco 32W/830 SLV/25 |
| Objednávací kód                  | 26458940                       |
| Číslování SAP – počet v balení   | 1                              |
| Číslování SAP – balení v krabici | 25                             |

# MASTER TL-D Eco


|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| Číslo materiálu (12NC) | 927921183023                   |
| Celý název výrobku     | MASTER TL-D Eco 32W/830 1SL/25 |
| Pouzdro – EAN/UPC      | 8711500264596                  |

## Rozměrové výkresy




| Product                        | D (max) | A (max)    | B (max)    | B (min)    | C (max)    |
|--------------------------------|---------|------------|------------|------------|------------|
| MASTER TL-D Eco 32W/830 SLV/25 | 28 mm   | 1 199,4 mm | 1 206,5 mm | 1 204,1 mm | 1 213,6 mm |

## Fotometrické údaje



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Eco 32W/830 SLV/25

## Životnost

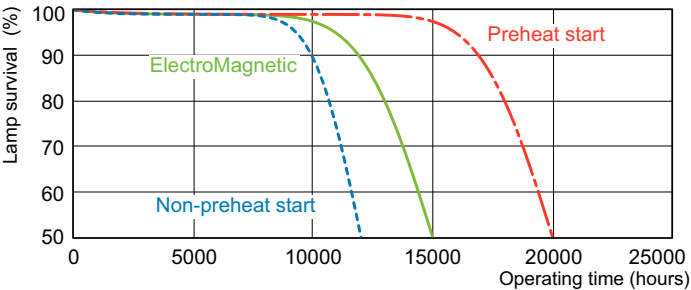


Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Eco 32W/830 SLV/25



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Eco 32W/830 SLV/25

## MASTER TL-D Eco

### Životnost

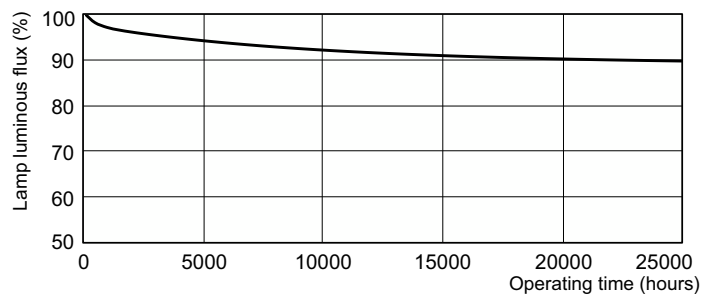

Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Eco 32W/830 SLV/25

