



MASTER TL-D Eco

MASTER TL-D Eco 16W/840 1SL/25

Zářivky MASTER TL-D Eco nabízejí díky použití speciálních fosforů a plynové náplně stejný světelný tok jako žárovky MASTER TL-D Super 80 za současné nižší spotřeby energie. Oblasti použití zahrnují školy, kanceláře, vládní budovy a pracoviště zdravotní péče.

Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu


General information	
Patice krytky	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Referenční měření toku	Sphere
Light technical	
Kód barvy	840 [CCT of 4000K]
Světelný tok	1100 lm
Barevné konstrukce	Studená bílá (CW)
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	0,38
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	0,38
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	4000 K
Jmenovitá světelná účinnost	75 lm/W
Index podání barev (CRI)	82
Operating and electrical	
Spotřeba energie	15,8 W
Proud zdroje (jmen.)	0,380 A

Controls and dimming	
Stmívatelné	Ano
Mechanical and housing	
Tvar žárovky	T8 [26 mm (T8)]
Approval and application	
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	1,7 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	16 kWh
Registrační číslo databáze EPREL	423 415
Product data	
Full EOC	871150026861740
Objednávací název produktu	MASTER TL-D Eco 16W/840 SLV/25
Objednávací kód	26861740
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	25
Číslo materiálu (12NC)	927922884015

MASTER TL-D Eco


Celý název výrobku	MASTER TL-D Eco 16W/840 1SL/25
Pouzdro – EAN/UPC	8711500268624

Rozměrové výkresy




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL-D Eco 16W/840 SLV/25	28 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604,0 mm

Fotometrické údaje



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL-D Eco 16W/840 SLV/25

Životnost

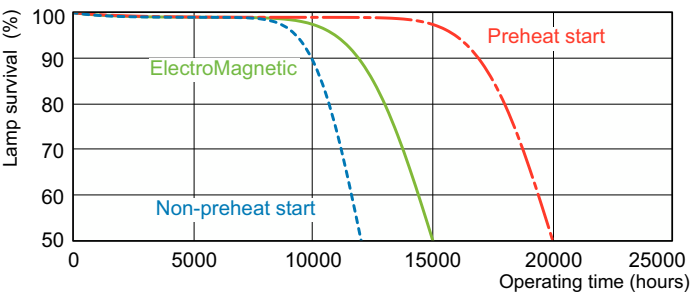


Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Eco 16W/840 SLV/25



Life Expectancy Diagram - MASTER TL-D Eco 16W/840 SLV/25

MASTER TL-D Eco

Životnost

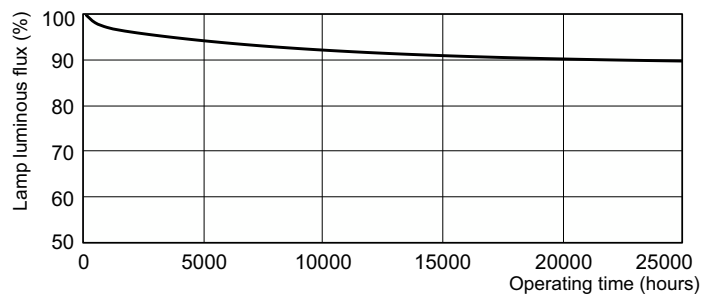

Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL-D Eco 16W/840 SLV/25

