



PL-Q 2 Pin

PL-Q 28W/830/2P 1CT/10BOX

PL-Q jsou účinné kompaktní zářivky čtvercového tvaru používané zpravidla v dekorativních svítidlech. Kromě výhod energeticky účinného provozu nabízí díky své malé vestavné výšce a rovnoměrnému rozptýlu světla rovněž konstrukční svobodu, která je výhodná zejména při tvorbě stropního nebo nástěnného vybavení. Dvoukolíková verze je navržena k provozu s elektromagnetickým předřadníkem.

Varování a bezpečnost

- Používejte pouze s elektromagnetickými předřadníky
- Technické a elektrické charakteristiky světelných zdrojů jsou ovlivněny provozními podmínkami, např. okolní teplotou a provozní polohou
- Stmívání není možné
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu

General information	
Patice krytky	GR8 [GR8]
Referenční měření toku	Sphere
Light technical	
Kód barvy	830 [CCT of 3000K]
Světelný tok	2 050 lm
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	0,44
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	0,403
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	3000 K
Jmenovitá světelná účinnost	73,2 lm/W

Index podání barev (CRI)	81
Operating and electrical	
Spotřeba energie	28,4 W
Proud zdroje (jmen.)	0,320 A
Controls and dimming	
Stmívatelné	Ne
Approval and application	
Obsah rtuti (Hg) (max.)	3 mg
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	4,0 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	29 kWh

PL-Q 2 Pin


Registrační číslo databáze EPREL	423 610
Product data	
Full EOC	871150027455725
Objednací název produktu	PL-Q 28W/830/2P 1CT/10BOX
Objednací kód	27455725
Místní kód	PLQ288302P

Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	10
Číslo materiálu (12NC)	927939283040
Celý název výrobku	PL-Q 28W/830/2P 1CT/10BOX
Pouzdro – EAN/UPC	8711500274595

Rozměrové výkresy


Product	U (max)	D (max)	D1 (max)	C (max)	C1 (max)	F (max)	E (max)
PL-Q 28W/830/2P 1CT/10BOX	46,5 mm	18,9 mm	33,0 mm	203 mm	76 mm	41 mm	200 mm

Fotometrické údaje




Spectral Power Distribution Colour - PL-Q 28W/830/2P 1CT/10BOX

Životnost

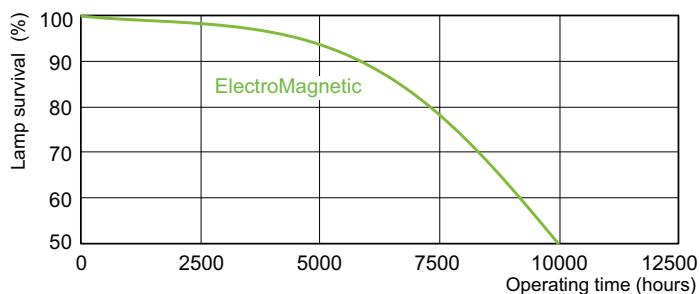


Life Expectancy Diagram - PL-Q 28W/830/2P 1CT/10BOX

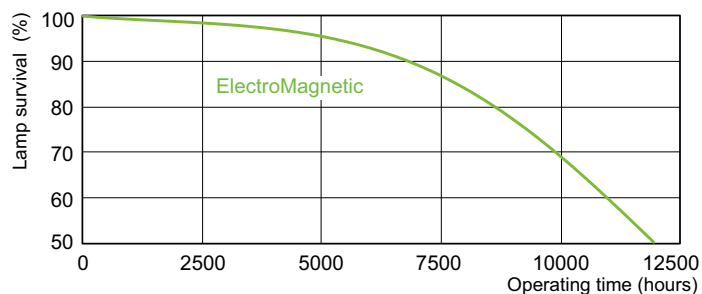

Life Expectancy Diagram - PL-Q 28W/830/2P 1CT/10BOX

PL-Q 2 Pin

Životnost

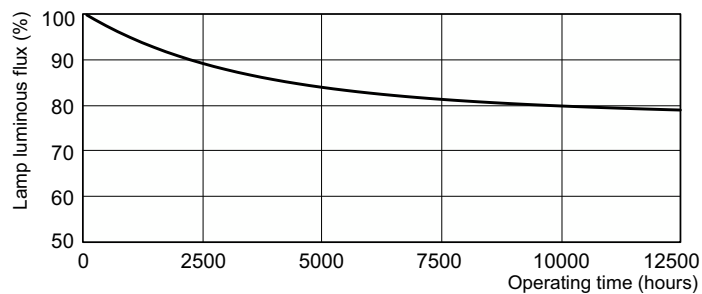

Lumen Maintenance Diagram - PL-Q 28W/830/2P 1CT/10BOX

