



MASTER TL5 HO

MASTER TL5 HO 39W/830 1SL/40

Tato zářivka TL5 (průměr trubice 16 mm) nabízí vysoký světelný tok. Zářivky TL5 HO jsou optimalizované pro instalace vyžadující vysoký světelný tok a nabízejí vynikající zachování světelného toku po dobu životnosti a dobré barevné podání. Oblasti použití sahají od kanceláří a průmyslových objektů až po školy a obchodní prostory.

Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití světelného zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se světelný zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do nejbližšího sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu

General information	
Patice krytky	G5 [G5]
Vlastnosti	na [Not Applicable]
Referenční měření toku	Sphere
Light technical	
Kód barvy	830 [CCT of 3000K]
Světelný tok	3 100 lm
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	0,44
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	0,403
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	3000 K
Jmenovitá světelná účinnost	82 lm/W
Index podání barev (CRI)	82
Operating and electrical	
Spotřeba energie	38,0 W


Proud zdroje (jmen.)	0,325 A
Controls and dimming	
Stmívatelné	Ano
Mechanical and housing	
Tvar žárovky	T5 [16 mm (T5)]
Approval and application	
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	1,2 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	38 kWh
Registrační číslo databáze EPREL	423 557
Product data	
Full EOC	871150063962255
Objednávací název produktu	MASTER TL5 HO 39W/830 SLV/40
Objednávací kód	63962255
Místní kód	TL53983

MASTER TL5 HO

Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabičce	40
Číslo materiálu (12NC)	927928583055
Celý název výrobku	MASTER TL5 HO 39W/830 1SL/40


Pouzdro – EAN/UPC	8711500260031
-------------------	---------------

Rozměrové výkresy




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO 39W/830 SLV/40	17 mm	849,0 mm	856,1 mm	853,7 mm	863,2 mm

Fotometrické údaje



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO 39W/830 SLV/40

Životnost

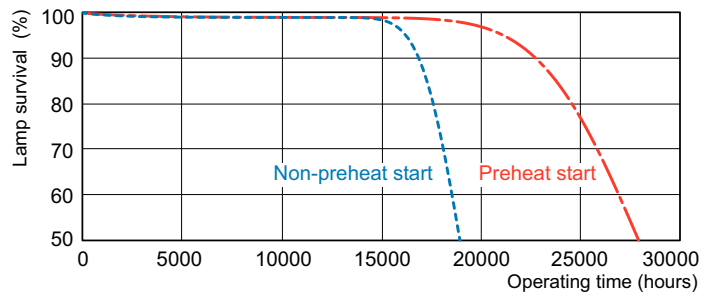

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 39W/830 SLV/40

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO 39W/830 SLV/40

MASTER TL5 HO

Životnost



Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO 39W/830 SLV/40

