



# MASTER PL-C Xtra 4 Pin



## MASTER PL-C Xtra 26W/830/4P 1CT/5X10CC

Zářivky MASTER PL-C Xtra jsou účinné kompaktní zářivky používané zpravidla jako obecné osvětlení typu downlight pro obchody, pohostinství a kanceláře. Zářivky MASTER PL-C Xtra navíc díky své životnosti, která je více než dvojnásobná oproti standardnímu typu MASTER PL-C, nabízejí výrazně nižší provozní náklady a velmi nízké procento předčasné poruchovosti. Původní můstková technologie společnosti Philips zaručuje optimální výkon v každé aplikaci a nabízí více světla a vyšší účinnost než zářivky využívající technologii ohnuté trubice. Čtyřkolíková verze je navržena pro elektronický HF předřadník s integrovaným předehříváním a je vybavena nástrčnou patičí.

### Varování a bezpečnost

- Technické a elektrické charakteristiky světelných zdrojů jsou ovlivněny provozními podmínkami, např. okolní teplotou, provozní polohou a použitím předřadníků HF
- Při častém přepínání a nedostatečně předehřátých elektrodách dochází ke zkrácení životnosti světelných zdrojů
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

### Údaje o produktu

| General information    |                    |
|------------------------|--------------------|
| Patice krytky          | G24Q-3 [G24q-3]    |
| Referenční měření toku | Sphere             |
| Light technical        |                    |
| Kód barvy              | 830 [CCT of 3000K] |
| Světelný tok           | 1 800 lm           |
| Barevné konstrukce     | Teplá bílá (WW)    |

|                                              |         |
|----------------------------------------------|---------|
| Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X | 0,44    |
| Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y | 0,403   |
| Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti    | 3000 K  |
| Jmenovitá světelná účinnost                  | 75 lm/W |
| Index podání barev (CRI)                     | 82      |

## MASTER PL-C Xtra 4 Pin

### Operating and electrical

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Spotřeba energie     | 27,5 W  |
| Proud zdroje (jmen.) | 0,300 A |

### Controls and dimming

|             |     |
|-------------|-----|
| Stmívatelné | Ano |
|-------------|-----|


### Approval and application

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Třída energetické účinnosti      | G       |
| Obsah rtuti (Hg) (max.)          | 3 mg    |
| Obsah rtuti (Hg) (jmen.)         | 3,0 mg  |
| Spotřeba energie kWh/1000 h      | 28 kWh  |
| Registrační číslo databáze EPREL | 423 291 |

### Product data


|                                  |                                             |
|----------------------------------|---------------------------------------------|
| Full EOC                         | 871150089889070                             |
| Objednávací název produktu       | MASTER PL-C Xtra 26W/830/4P 1CT/<br>5X10BOX |
| Objednávací kód                  | 89889070                                    |
| Číslování SAP – počet v balení   | 1                                           |
| Číslování SAP – balení v krabici | 50                                          |
| Číslo materiálu (12NC)           | 927906383014                                |
| Celý název výrobku               | MASTER PL-C Xtra 26W/830/4P 1CT/<br>5X10CC  |
| Pouzdro – EAN/UPC                | 8711500898913                               |

### Rozměrové výkresy



| Product                                    | D (max) | D1 (max) | A (max)  | B (max)  | C (max)  |
|--------------------------------------------|---------|----------|----------|----------|----------|
| MASTER PL-C Xtra 26W/830/4P<br>1CT/5X10BOX | 27,1 mm | 27,1 mm  | 130,7 mm | 149,0 mm | 163,9 mm |



### Fotometrické údaje



Spectral Power Distribution Colour - MASTER PL-C Xtra 26W/830/4P 1CT/5X10BOX



# MASTER PL-C Xtra 4 Pin

## Životnost

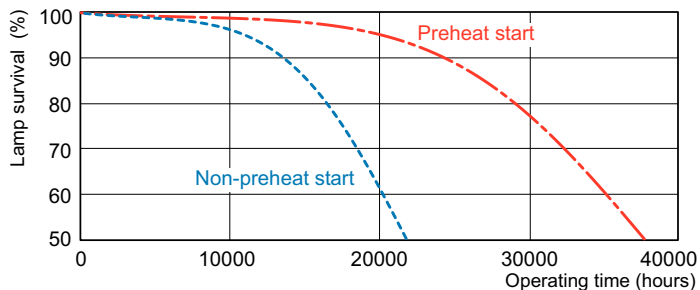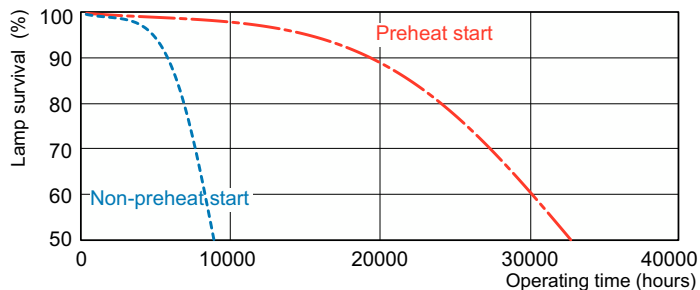

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C Xtra 26W/830/4P 1CT/5X10BOX

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C Xtra 26W/830/4P 1CT/5X10BOX

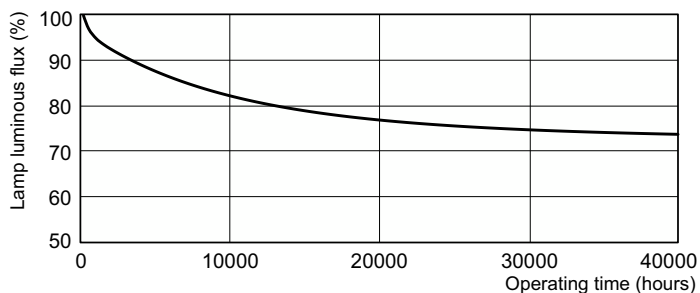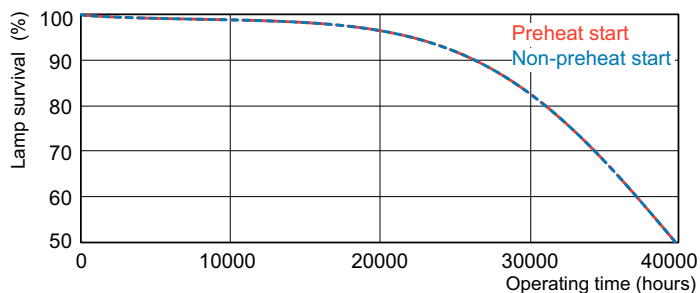

Life Expectancy Diagram - MASTER PL-C Xtra 26W/830/4P 1CT/5X10BOX

Lumen Maintenance Diagram - MASTER PL-C Xtra 26W/830/4P 1CT/5X10BOX

