



MASTER TL5 High Output Secura

MASTER TL5 HO SECURA 49W/840 UNP/40

Tyto vysoce účinné zářivky TL5 High Output Secura (průměr trubice 16 mm) jsou vybaveny ochrannou vrstvou držíci sklo a další komponenty zářivky pohromadě v případě náhodného rozbití výrobku. Zářivky jsou snadno identifikovatelné pomocí modrého kroužku na jednom konci. Oblastmi použití jsou veškerá místa, kde může dojít k narušení provozu roztržením zářivky a dopadu na bezpečnost výrobků a osob – například v potravinářském a nápojovém průmyslu. Tento světelný zdroj splňuje standard HACCP a podporuje certifikaci HACCP.

Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.
- Pro zachování integrity povrchu se důrazně doporučuje vyměnit světelné zdroje Secura před nebo v momentě dosažení udávané životnosti (50 % selhání při tříhodinovém cyklu přepínání).

Údaje o produktu


General information		Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	
Patice krytky	G5 [G5]	Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	0,38
Referenční měření toku	Sphere	Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	4000 K
Light technical		Jmenovitá světelná účinnost	89 lm/W
Kód barvy	840 [CCT of 4000K]	Index podání barev (CRI)	80
Světelný tok	4 250 lm	Operating and electrical	
Barevné konstrukce	Studená bílá (CW)	Spotřeba energie	49,4 W
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	0,38	Proud zdroje (jmen.)	0,255 A

MASTER TL5 High Output Secura

Controls and dimming	
Stmívatelné	Ano
Mechanical and housing	
Tvar žárovky	T5 [16 mm (T5)]
Approval and application	
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	1,2 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	50 kWh
Registrační číslo databáze EPREL	423 550
Product data	
Full EOC	871150095227155


Objednávací název produktu	MASTER TL5 HO Secura 49W/840 UNP/40
Objednávací kód	95227155
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	40
Číslo materiálu (12NC)	927927684018
Celý název výrobku	MASTER TL5 HO SECURA 49W/840 UNP/40
Pouzdro – EAN/UPC	8711500952288

Rozměrové výkresy



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HO Secura 49W/840 UNP/40	17 mm	1 449,0 mm	1 456,1 mm	1 453,7 mm	1 463,2 mm



Fotometrické údaje



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HO Secura 49W/840 UNP/40


MASTER TL5 High Output Secura

Životnost

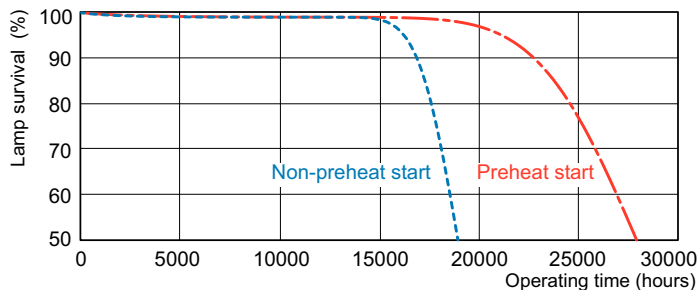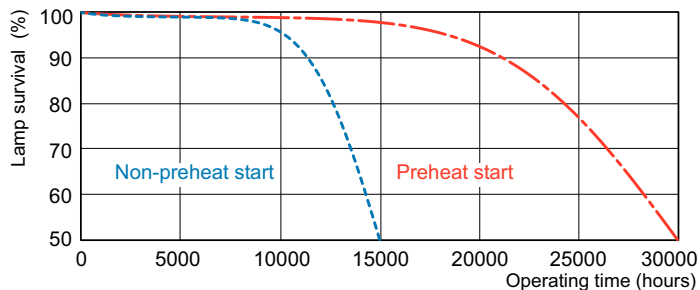

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO Secura 49W/840 UNP/40

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HO Secura 49W/840 UNP/40

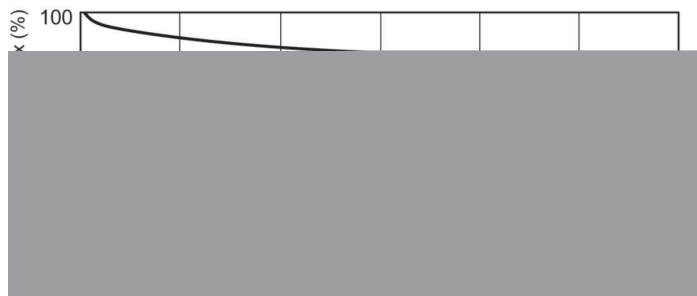

Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HO Secura 49W/840 UNP/40

