



MASTER CityWhite CDO-TT



MASTER CityWhite CDO-TT Plus 250W/830 E40

Halogenidová výbojka s keramickým hořákem a čirou tubulární vnější baňkou, použitelná v exteriérech a poskytující příjemné bílé světlo

Varování a bezpečnost

- Používejte pouze v plně uzavřených svítidlech, a to i během testování (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Svítidlo musí mít schopnost pojmout horké součásti světelného zdroje v případě jeho prasknutí.
- Světelné zdroje mohou používat elektromagnetické nebo elektronické předřadníky vhodné pro provoz zdrojů CDO (např. HID-PV Xt CDO)
- Provozované předřadníky musí obsahovat detekci konce životnosti (IEC61167, IEC 62035).
- Doba opakovaného zapálení může být až do 15 minut, doporučujeme tedy používat zapalovače T15.
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití lampy mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se výbojka rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu


General information	
Patice krytky	E40 [E40]
Provozní poloha	UNIVERSAL [Libovolné nebo univerzální (U)]
Referenční měření toku	Sphere
Light technical	
Kód barvy	830 [CCT of 3000K]
Světelný tok	28 400 lm
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	0,434

Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	0,398
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	3000 K
Jmenovitá světelná účinnost	113 lm/W
Index podání barev (CRI)	88
Operating and electrical	
Spotřeba energie	250,0 W
Napětí (jmen.)	99 V
Napětí (jmen.)	99 V


MASTER CityWhite CDO-TT

Controls and dimming	
Stmívatelné	Ano
Mechanical and housing	
Povrchová úprava žárovky	Čiré
Tvar žárovky	T46 [T 46 mm]
Approval and application	
Třída energetické účinnosti	F
Obsah rtuti (Hg) (max.)	25 mg
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	25,3 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	250 kWh
Registrační číslo databáze EPREL	473 329

Rozměrové výkresy




Fotometrické údaje

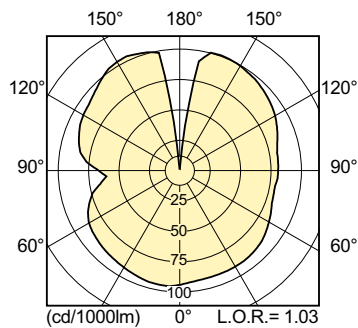

Light Distribution Diagram - MASTER CityWh CDO-TT Plus 250W/830 E40

Product data	
Full EOC	871829112197800
Objednáací název produktu	MASTER CityWh CDO-TT Plus 250W/830 E40
Objednáací kód	12197800
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	12
Číslo materiálu (12NC)	928082319230
Celý název výrobku	MASTER CityWhite CDO-TT Plus 250W/830 E40
Pouzdro – EAN/UPC	8718291121985


Product	D (max)	O	L	C (max)
MASTER CityWh CDO-TT Plus 250W/830 E40	47 mm	12,1 mm	157 mm	257 mm

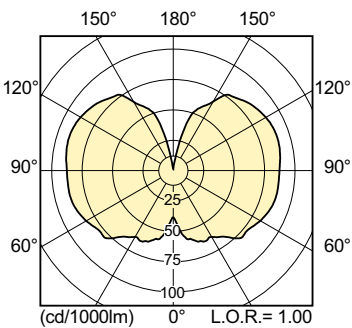

Light Distribution Diagram - MASTER CityWh CDO-TT Plus 250W/830 E40


MASTER CityWhite CDO-TT

Fotometrické údaje




Spectral Power Distribution Colour - MASTER CityWh CDO-TT Plus
250W/830 E40

Životnost

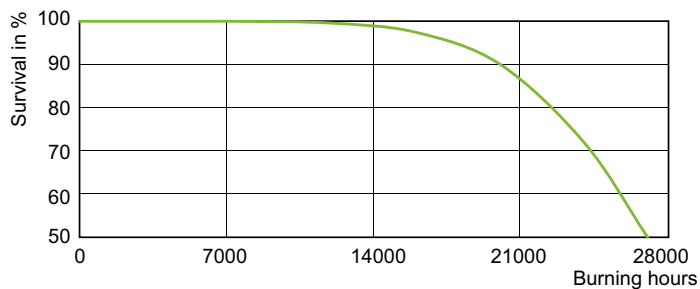

Life Expectancy Diagram - MASTER CityWh CDO-TT Plus 250W/830 E40

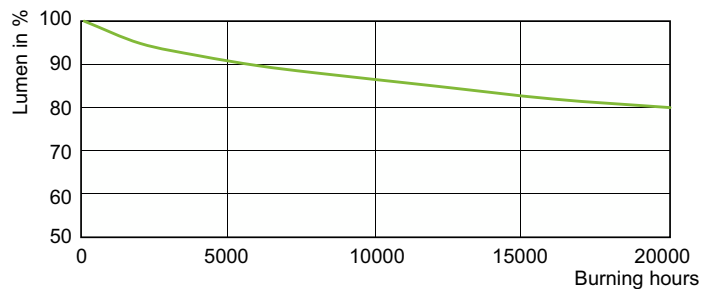

Lumen Maintenance Diagram - MASTER CityWh CDO-TT Plus 250W/830
E40

