



MASTER CosmoWhite CPO-TW & CPO-TW Xtra

MASTER CosmoWhite CPO-TW Xtra 45W/628 PGZ12

Keramiká halogenidová výbojka nové generace pro použití v exteriérech, s vysokou účinností a příjemným bílým světlem

Varování a bezpečnost

- Používejte pouze v plně uzavřených svítidlech, a to i během zkoušení (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Svítidlo musí mít schopnost pojmout horké součásti světelného zdroje v případě jeho prasknutí.
- Používejte pouze s elektronickými předřadníky.
- Ovládací předřadníky musí obsahovat detekci konce životnosti (IEC61167, IEC 62035).
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu


General information			
Patice krytky	PGZ12 [PGZ12]	Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	0,447
Provozní poloha	UNIVERSAL [Libovolné nebo univerzální (U)]	Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	0,4
Referenční měření toku	Sphere	Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	2800 K
Light technical		Jmenovitá světelná účinnost	110 lm/W
Kód barvy	628 [CCT of 2800K]	Index podání barev (CRI)	66
Světelný tok	4 900 lm	Operating and electrical	
Barevné konstrukce	Bílá (WH)	Spotřeba energie	44,5 W

MASTER CosmoWhite CPO-TW & CPO-TW Xtra

Napětí (jmen.)	91 V
Napětí (jmen.)	91 V
Controls and dimming	
Stmívatelné	Ano
Mechanical and housing	
Povrchová úprava žárovky	Číré
Tvar žárovky	T19 [T 19 mm]
Approval and application	
Třída energetické účinnosti	F
Obsah rtuti (Hg) (max.)	2 mg
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	2,0 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	45 kWh


Registrační číslo databáze EPREL	473336
Product data	
Full EOC	871829115001500
Objednávací název produktu	MST CosmoWh CPO-TW Xtra 45W/628 PGZ12
Objednávací kód	15001500
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	12
Číslo materiálu (12NC)	928083805127
Celý název výrobku	MASTER CosmoWhite CPO-TW Xtra 45W/628 PGZ12
Pouzdro – EAN/UPC	8718291150022

Rozměrové výkresy




Product	D (max)	D	O	L	C (max)
MST CosmoWh CPO-TW Xtra 45W/628 PGZ12	20 mm	19 mm	14 mm	59 mm	132 mm

Fotometrické údaje





Spectral Power Distribution Colour - MST CosmoWh CPO-TW Xtra 45W/628 PGZ12

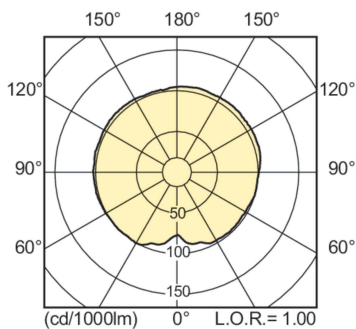

Light Distribution Diagram - MST CosmoWh CPO-TW Xtra 45W/628 PGZ12

MASTER CosmoWhite CPO-TW & CPO-TW Xtra

Životnost

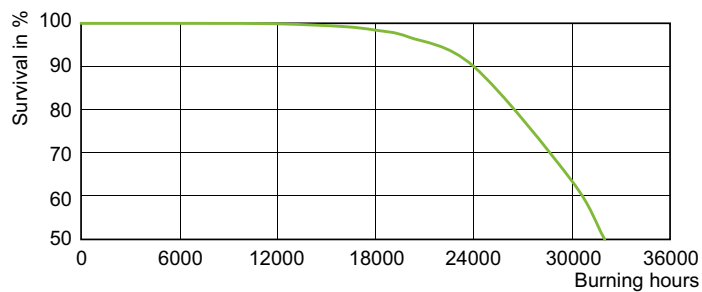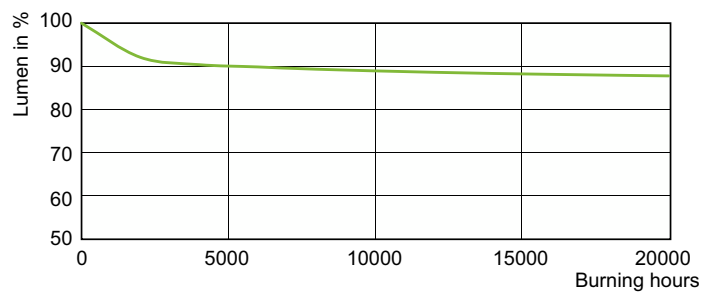

Lumen Maintenance Diagram - MST CosmoWh CPO-TW Xtra 45W/628 PGZ12

Life Expectancy Diagram - MST CosmoWh CPO-TW Xtra 45W/628 PGZ12

