



MASTER CityWhite CDO-ET

MASTER CityWhite CDO-ET Plus 70W/828 E27

Keramická vysokotlaká halogenidová výbojka s opalizovanou vnější baňkou, používaná v exteriérech a poskytující příjemné bílé světlo

Varování a bezpečnost

- Používejte pouze v plně uzavřených svítidlech, a to i během zkoušení (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Svítidlo musí mít schopnost pojmout horké součásti světelného zdroje v případě jeho prasknutí.
- Světelné zdroje mohou využívat předřadník s elektronickým nebo elektromagnetickým ovládáním
- Ovládací předřadníky musí obsahovat detekci konce životnosti (IEC61167, IEC 62035).
- Doba opakovaného zahřátí může být až do 15 minut, doporučujeme tedy používat zapalovače T15.
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.


Údaje o produktu

General information		Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	
Patice krytky	E27 [E27]	Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	2800 K
Provozní poloha	UNIVERSAL [Libovolné nebo univerzální (U)]	Jmenovitá světelná účinnost	99 lm/W
Referenční měření toku	Sphere	Index podání barev (CRI)	84
Light technical		Operating and electrical	
Kód barvy	828 [CCT of 2800K]	Spotřeba energie	71,0 W
Světelný tok	7 030 lm	Napětí (jmen.)	83 V
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)	Napětí (jmen.)	83 V
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	0,447		


MASTER CityWhite CDO-ET

Controls and dimming	
Stmívatelné	Ano
Mechanical and housing	
Povrchová úprava žárovky	Potažené sklo
Tvar žárovky	B70 [B 70 mm]
Approval and application	
Obsah rtuti (Hg) (max.)	7,8 mg
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	7,8 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	71 kWh
Registrační číslo databáze EPREL	473 398

Rozměrové výkresy




Fotometrické údaje

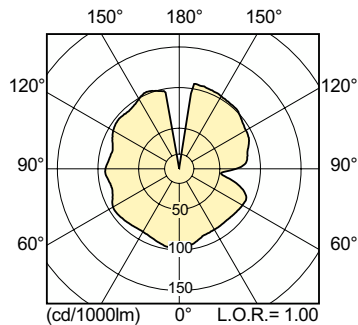

Light Distribution Diagram - MASTER CityWh CDO-ET Plus 70W/828 E27

Product data	
Full EOC	871829115875200
Objednávací název produktu	MASTER CityWh CDO-ET Plus 70W/828 E27
Objednávací kód	15875200
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	24
Číslo materiálu (12NC)	928154708835
Celý název výrobku	MASTER CityWhite CDO-ET Plus 70W/828 E27
Pouzdro – EAN/UPC	8718291158769



Product	D (max)	C (max)
MASTER CityWh CDO-ET Plus 70W/828 E27	71 mm	156 mm



Spectral Power Distribution Colour - MASTER CityWh CDO-ET Plus 70W/828 E27

MASTER CityWhite CDO-ET

Životnost

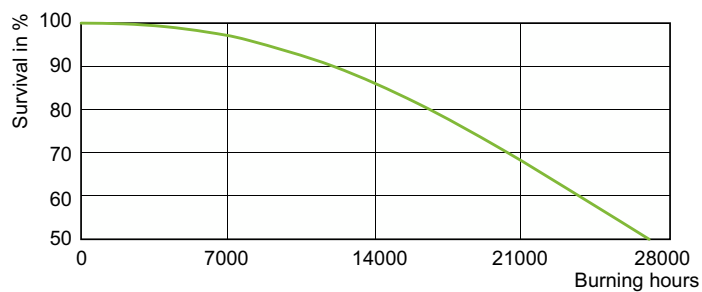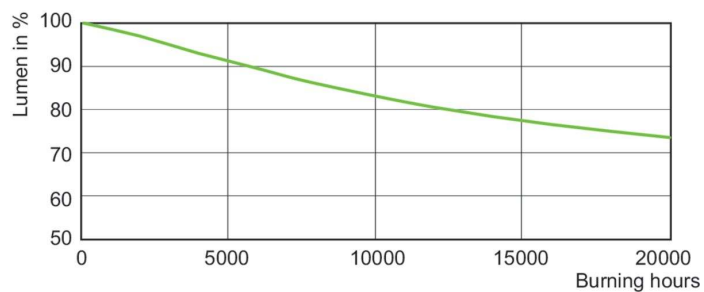

Lumen Maintenance Diagram - MASTER CityWh CDO-ET Plus 70W/828 E27

Life Expectancy Diagram - MASTER CityWh CDO-ET Plus 70W/828 E27

