



MASTERColour CDM-Rm Elite Mini



MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 40D

Miniaturní kompaktní keramická halogenidová reflektorová výbojka s velmi vysokou účinností, produkující ostré zářivé bílé světlo s vynikajícím barevným podáním

Varování a bezpečnost

- Používejte pouze s elektronickými předřadníky
- Předřadníky musí obsahovat ochranu až do konce životnosti (IEC 61167, IEC 62035)
- Při rozbití zářivky je extrémně malá pravděpodobnost dopadu na zdraví. Pokud se zářivka rozbije odstraňte její zbytky, nejlépe v rukavicích, a vyvětrejte místnost na 30 minut. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a zanechte je do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu


General information		Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	
Patice krytky	GX10 [GX10]	Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	3000 K
Provozní poloha	UNIVERSAL [Libovolné nebo univerzální (U)]	Jmenovitá světelná účinnost	61 lm/W
Cyklus zapnutí	1 350	Index podání barev (CRI)	90
Referenční měření toku	Narrow Cone	Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	80 %
Light technical		Světelný tok v 90° kuželu (jmen.)	2 150 lm
Kód barvy	930 [CCT of 3000K]	Operating and electrical	
Vyzařovací úhel (jmen.)	40 stupňů	Spotřeba energie	39,1 W
Světelný tok	2 150 lm	Doba zahřívání do 60 % světla	120 s
Svítivost (jmen.)	3 600 cd	Napětí (jmen.)	87 V
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	0,434		

MASTERCcolour CDM-Rm Elite Mini

Napětí (jmen.)	87 V
Controls and dimming	
Stmívatelné	Ne
Mechanical and housing	
Tvar žárovky	MR16 [50 mm / 2 palce]
Approval and application	
Třída energetické účinnosti	G
Obsah rtuti (Hg) (max.)	4,7 mg
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	4,7 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	40 kWh
Registrační číslo databáze EPREL	473 278


Product data	
Full EOC	871829116306000
Objednací název produktu	CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 40D
Objednací kód	16306000
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabičce	12
Číslo materiálu (12NC)	928194805330
Celý název výrobku	MASTERcolour CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 40D
Pouzdro – EAN/UPC	8718291163077

Rozměrové výkresy




Product	D (max)	D	C (max)	C	C1 (max)	A (max)
CDM-Rm Elite Mini 35W/930	51 mm	50 mm	65,4 mm	62,75 mm	60,9 mm	59 mm
GX10 MR16 40D						

Fotometrické údaje





Light Distribution Diagram - CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 40D

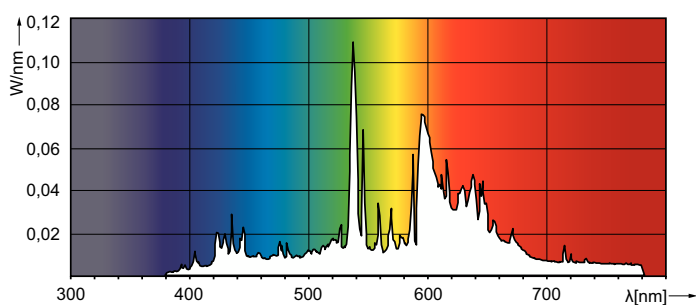

Spectral Power Distribution Colour - CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 40D

MASTERColour CDM-Rm Elite Mini

Životnost

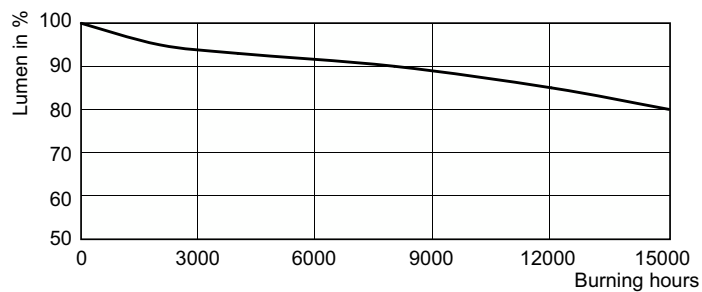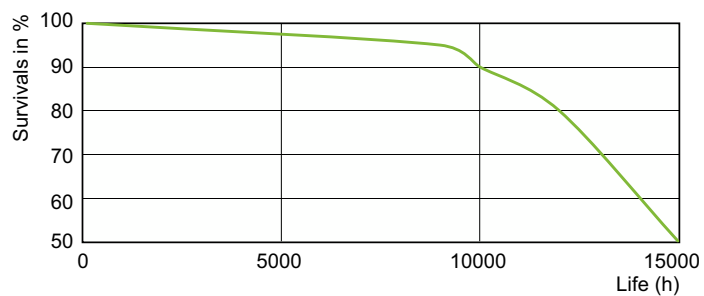

Life Expectancy Diagram - CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 40D

Lumen Maintenance Diagram - CDM-Rm Elite Mini 35W/930 GX10 MR16 40D

