



MASTERColour CDM-Rm Elite Mini



MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 25D

Miniaturní kompaktní keramická halogenidová reflektorová výbojka s velmi vysokou účinností, produkující ostré zářivé bílé světlo s vynikajícím barevným podáním

Varování a bezpečnost

- Používejte pouze s elektronickými předřadníky
- Předřadníky musí obsahovat ochranu až do konce životnosti (IEC 61167, IEC 62035)
- Při rozbití zářivky je extrémně malá pravděpodobnost dopadu na zdraví. Pokud se zářivka rozbije odstraňte její zbytky, nejlépe v rukavicích, a vyvětrejte místnost na 30 minut. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a zanechte je do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu


General information		Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	
Patice krytky	GX10 [GX10]	Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	0,398
Provozní poloha	UNIVERSAL [Libovolné nebo univerzální (U)]	Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	3000 K
Cyklus zapnutí	1 350	Jmenovitá světelná účinnost	50 lm/W
Referenční měření toku	Narrow Cone	Index podání barev (CRI)	84
Light technical		Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Kód barvy	830 [CCT of 3000K]	Světelný tok v 90° kuželu (jmen.)	900 lm
Vyzařovací úhel (jmen.)	25 stupňů	Operating and electrical	
Světelný tok	900 lm	Spotřeba energie	20,1 W
Svítivost (jmen.)	4 000 cd	Doba zahřívání do 60 % světla	120 s
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	0,434	Napětí (jmen.)	95 V

MASTERColour CDM-Rm Elite Mini

Napětí (jmen.)	95 V
Controls and dimming	
Stmívatelné	Ne
Mechanical and housing	
Tvar žárovky	MR16 [50 mm / 2 palce]
Approval and application	
Třída energetické účinnosti	G
Obsah rtuti (Hg) (max.)	3,5 mg
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	3,5 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	21 kWh
Registrační číslo databáze EPREL	473 267


Product data	
Full EOC	871829120301800
Objednávací název produktu	CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 25D
Objednávací kód	20301800
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	12
Číslo materiálu (12NC)	928191105331
Celý název výrobku	MASTERColour CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 25D
Pouzdro – EAN/UPC	8718291203025

Rozměrové výkresy




Product	D (max)	D	C (max)	C	C1 (max)	A (max)
CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 25D	51 mm	50 mm	65,4 mm	62,75 mm	60,9 mm	59 mm

Fotometrické údaje

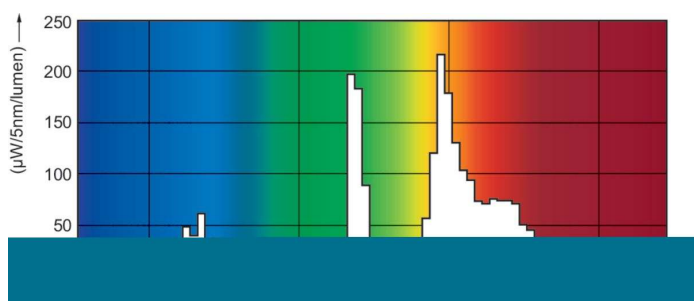

Spectral Power Distribution Colour - CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 25D



Light Distribution Diagram - CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 25D

MASTERColour CDM-Rm Elite Mini

Životnost



Life Expectancy Diagram - CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 25D

Lumen Maintenance Diagram - CDM-Rm Elite Mini 20W/830 GX10 MR16 25D

