



MASTER TL5 High Efficiency Eco

MASTER TL5 HE Eco 25=28W/830 UNP/40

Tyto extrémně účinné zářivky TL5 (průměr trubice 16 mm) uspoří po jednoduché výměně – zářivka za zářivku – značné množství energie. Zářivky TL5 HE Eco nabízejí vynikající zachování světelného toku po dobu životnosti a dobré barevné podání. Oblasti použití sahají od kanceláří a průmyslových objektů až po školy a obchodní prostory.

Varování a bezpečnost

- Snížení spotřeby energie dosáhnete pouze s proudově řízenými předřadníky.
- Světelné zdroje fungují perfektně s výkonově řízenými předřadníky, v takovém případě však může být světelný tok až o 10 % vyšší.
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití světelného zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se světelný zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do nejbližšího sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu

General information	
Patice krytky	G5 [G5]
Vlastnosti	na [Not Applicable]
Referenční měření toku	Sphere
Light technical	
Kód barvy	830 [CCT of 3000K]
Světelný tok	2 520 lm
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	0,44
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	0,403


Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	3000 K
Jmenovitá světelná účinnost	103 lm/W
Index podání barev (CRI)	82
Operating and electrical	
Spotřeba energie	25,4 W
Proud zdroje (jmen.)	0,170 A
Controls and dimming	
Stmívatelné	Ano

MASTER TL5 High Efficiency Eco

Mechanical and housing	
Tvar žárovky	T5 [16 mm (T5)]
Approval and application	
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	1,2 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	26 kWh
Registrační číslo databáze EPREL	423 467
Product data	
Full EOC	872790082588600
Objednávací název produktu	MASTER TL5 HE Eco 25=28W/830 UNP/40


Objednávací kód	82588600
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	40
Číslo materiálu (12NC)	927990983031
Celý název výrobku	MASTER TL5 HE Eco 25=28W/830 UNP/40
Pouzdro – EAN/UPC	8727900825886

Rozměrové výkresy



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL5 HE Eco 25=28W/830 UNP/40	17 mm	1 149,0 mm	1 156,1 mm	1 153,7 mm	1 163,2 mm


Fotometrické údaje



Spectral Power Distribution Colour - MASTER TL5 HE Eco 25=28W/830 UNP/40


MASTER TL5 High Efficiency Eco

Životnost



Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE Eco 25=28W/830 UNP/40

Life Expectancy Diagram - MASTER TL5 HE Eco 25=28W/830 UNP/40

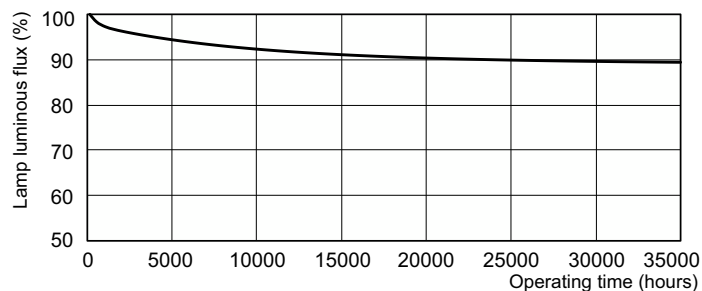

Lumen Maintenance Diagram - MASTER TL5 HE Eco 25=28W/830 UNP/40

