



# MASTERColour CDM-Tm Elite Mini



## MASTERColour CDM-Tm Elite Mini 20W/830 GU6.5 1CT

Miniaturní keramická halogenidová výbojka s jednou paticí, velmi vysokou účinností a dlouhou životností, která vydává ostré bílé zářivé světlo s vynikajícím barevným podáním

### Varování a bezpečnost

- Používejte pouze v plně uzavřených svítidlech, a to i během zkoušení (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Svítidlo musí mít schopnost pojmout horké součásti světelného zdroje v případě jeho prasknutí.
- Používejte pouze s elektronickými předřadníky.
- Pro světelné zdroje 50 W používejte pouze elektronické předřadníky Philips
- Ovládací předřadníky musí obsahovat detekci konce životnosti (IEC61167, IEC 62035).
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

### Údaje o produktu

| General information    |                                            |
|------------------------|--------------------------------------------|
| Patice krytky          | GU6.5 [GU6.5]                              |
| Provozní poloha        | UNIVERSAL [Libovolné nebo univerzální (U)] |
| Referenční měření toku | Sphere                                     |
| Light technical        |                                            |
| Kód barvy              | 830 [CCT of 3000K]                         |
| Světelný tok           | 1800 lm                                    |
| Barevné konstrukce     | Teplá bílá (WW)                            |

| Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X | 0,434   |
|----------------------------------------------|---------|
| Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y | 0,398   |
| Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti    | 3000 K  |
| Jmenovitá světelná účinnost                  | 90 lm/W |
| Index podání barev (CRI)                     | 84      |
| Operating and electrical                     |         |
| Spotřeba energie                             | 20,1 W  |
| Napětí (jmen.)                               | 95 V    |

# MASTERColour CDM-Tm Elite Mini

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Napětí (jmen.)                   | 95 V    |
| <b>Controls and dimming</b>      |         |
| Stmívatelné                      | Ne      |
| <b>Mechanical and housing</b>    |         |
| Povrchová úprava žárovky         | Čiré    |
| Tvar žárovky                     | T-4     |
| <b>Approval and application</b>  |         |
| Třída energetické účinnosti      | G       |
| Obsah rtuti (Hg) (max.)          | 3,5 mg  |
| Obsah rtuti (Hg) (jmen.)         | 3,5 mg  |
| Spotřeba energie kWh/1000 h      | 21 kWh  |
| Registrační číslo databáze EPREL | 473 256 |


|                                   |                                                  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Product data</b>               |                                                  |
| Full EOC                          | 872790089083900                                  |
| Objednávací název produktu        | MC CDM-Tm Elite Mini 20W/830 GU6.5 1CT           |
| Objednávací kód                   | 89083900                                         |
| Číslování SAP – počet v balení    | 1                                                |
| Číslování SAP – balení v krabičce | 12                                               |
| Číslo materiálu (12NC)            | 928183505130                                     |
| Celý název výrobku                | MASTERColour CDM-Tm Elite Mini 20W/830 GU6.5 1CT |
| Pouzdro – EAN/UPC                 | 8727900890846                                    |

## Rozměrové výkresy

D

| Product                                | D (max) | D      | O      | L (min) | L (max) | L     | C (max) |
|----------------------------------------|---------|--------|--------|---------|---------|-------|---------|
| MC CDM-Tm Elite Mini 20W/830 GU6.5 1CT | 13,3 mm | 0,5 in | 3,4 mm | 28 mm   | 32 mm   | 30 mm | 56,7 mm |

## Fotometrické údaje




Light Distribution Diagram - MC CDM-Tm Elite Mini 20W/830 GU6.5 1CT

Spectral Power Distribution Colour - MC CDM-Tm Elite Mini 20W/830 GU6.5 1CT

## MASTERColour CDM-Tm Elite Mini

### Životnost

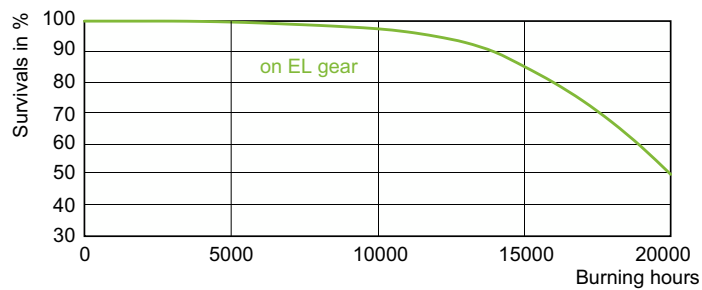

Life Expectancy Diagram - MC CDM-Tm Elite Mini 20W/830 GU6.5 1CT

Lumen Maintenance Diagram - MC CDM-Tm Elite Mini 20W/830 GU6.5 1CT

