



MASTERColour CDM-TC Elite



MASTERColour CDM-TC Elite 70W/930 G8.5 1CT/12

Jednopaticová kompaktní keramická metal-halogenidová výbojka s velmi vysokou účinností a dlouhou životností, produkující ostré zářivé bílé světlo s vynikajícím barevným podáním

Varování a bezpečnost

- Používejte pouze v plně uzavřených svítidlech, a to i během zkoušení (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Svítidlo musí mít schopnost pojmout horké součásti světelného zdroje v případě jeho prasknutí.
- Používejte pouze s elektronickými předřadníky.
- Ovládací předřadníky musí obsahovat detekci konce životnosti (IEC61167, IEC 62035).
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití světelného zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se světelný zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do nejbližšího sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu

General information	
Patice krytky	G8.5 [G8.5]
Provozní poloha	UNIVERSAL [Libovolné nebo univerzální (U)]
Referenční měření toku	Sphere
Light technical	
Kód barvy	930 [CCT of 3000K]
Světelný tok	7 800 lm
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	0,434

Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	0,398
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	3000 K
Jmenovitá světelná účinnost	107 lm/W
Index podání barev (CRI)	90
Operating and electrical	
Spotřeba energie	73,2 W
Napětí (jmen.)	85 V
Napětí (jmen.)	85 V

MASTERC colour CDM-TC Elite

Controls and dimming	
Stmívatelné	Ne
Mechanical and housing	
Povrchová úprava žárovky	Číré
Tvar žárovky	T14 [T 14 mm]
Approval and application	
Třída energetické účinnosti	F
Obsah rtuti (Hg) (max.)	6,6 mg
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	6,6 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	74 kWh
Registrační číslo databáze EPREL	473 265


Rozměrové výkresy

1. D


Product data	
Full EOC	872790091153400
Objednávací název produktu	MASTERC CDM-TC Elite 70W/930 G8.5 1CT/12
Objednávací kód	91153400
Číslování SAP – počet v balení	1
Číslování SAP – balení v krabici	12
Číslo materiálu (12NC)	928189505131
Celý název výrobku	MASTERC colour CDM-TC Elite 70W/930 G8.5 1CT/12
Pouzdro – EAN/UPC	8727900911541

Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-TC Elite 70W/930 G8.5 1CT/12	15 mm	7,15 mm	51 mm	53 mm	52 mm	85 mm

Fotometrické údaje

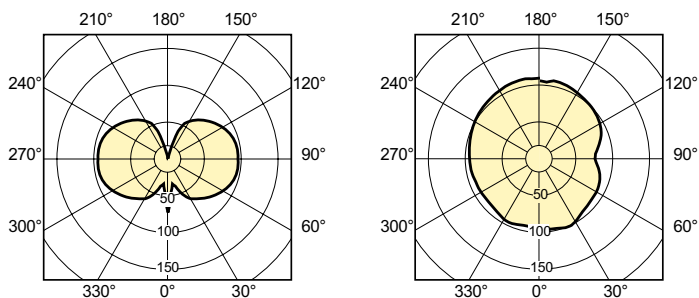


Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-TC Elite 70W/930 G8.5 1CT/12

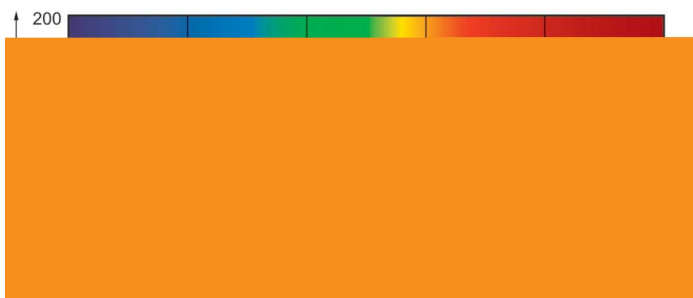

Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-TC Elite 70W/930 G8.5 1CT/12

MASTERC colour CDM-TC Elite

Životnost

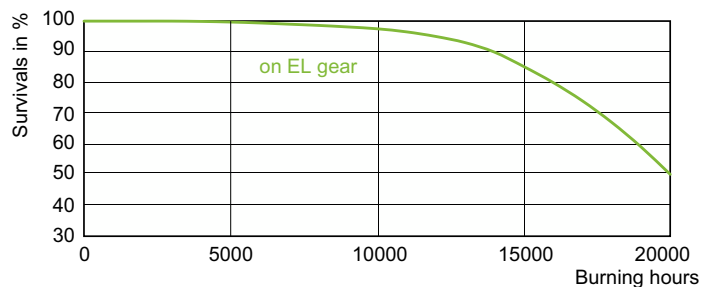

Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-TC Elite 70W/930 G8.5
1CT/12

Life Expectancy Diagram - MASTERC CDM-TC Elite 70W/930 G8.5 1CT/12

